



QXD sorozat



RADIÁLIS ELSZÍVÓ VENTILÁTOR + WC CSÉSZE ELSZÍVÁSÁHOZ

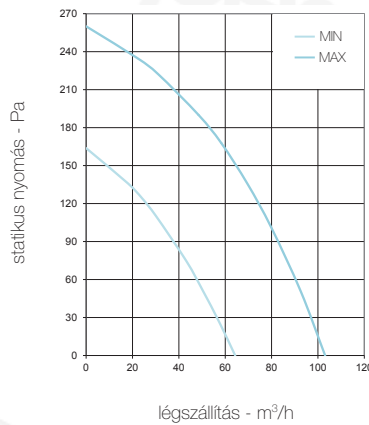

MÉRETRAJZ

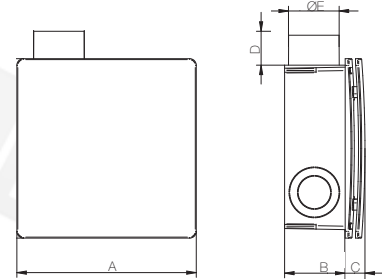

Modell	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ØE (mm)
QXD-80	265	119	30	50	75

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- nagyteljesítményű radiális elszívó ventilátor
- 2 sebességes kivitel
- rendkívül alacsony zajszint (22 dB(A))
- törés- és UV álló ABS műanyagból készült házzal és előlappal
- falba, gipszkartonfalba építhető
- Gipszkartonfalzatba való süllyesztés az Aerauliqa KT-PLASTER QXD opcionálisan rendelhető tartozék felhasználásával lehetséges.
- működési hőmérséklet max. 50°C, hővédelemmel
- IP-X4 védelem (bármilyen irányból érkező vízpermet ellen)
- 30.000 üzemóra tervezett gördülőcsapágyazással
- tisztítható szűrővel és beépített pillangószeleppel
- hosszabb csőszakaszon történő átszellőztetésre alkalmas
- plusz 1 db elszívási pont WC közvetlen elszívásához (Ø50 mm)
- feszültség: 230 V 50 Hz, rendelhető színek: fehér

- **Standard** ■ kapcsolóról üzemeltethető
- **Timer** ■ fokozatmentesen beállítható utószellőztető funkció (1-25 perc)
- **Hygro** ■ páratartalom érzékelő funkció 50 és 95% páratartalom között

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Ø (mm)	Cikkszám	Funkciók	Teljesítmény (W)	Max. légszállítás (m³/h)	Zajszint dB(A) 3 méter	Tömeg (kg)	Védelem	javasolt fogyasztói ár
QXD-80	80	004633	●	19/29	64/103	22/30	2,3	IP-X4	29 990 Ft
QXD-80T	80	004646	● ●	19/29	64/103	22/30	2,3	IP-X4	34 990 Ft
QXD-80HT	80	004647	● ● ●	19/29	64/103	22/30	2,3	IP-X4	39 990 Ft

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK





KT-PLASTER QXD - rögzítőkonzol
4 db rövid rögzítőkonzol, 8 db csavar
Az Aerauliqa QXD ventilátor szakszerű, süllyesztett telepítéséhez, gipszkarton falazat esetén.

KT-PLASTER QXD (004814) 4 990 Ft



TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

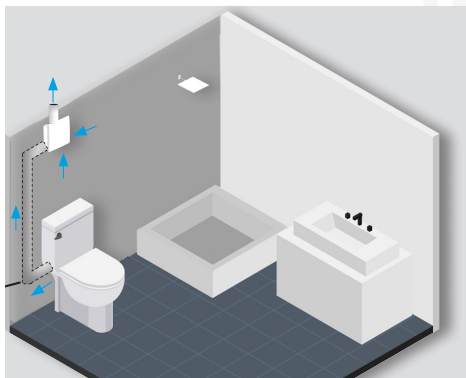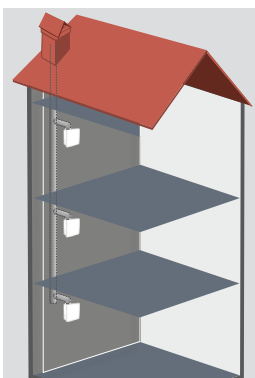

Megnézem a weboldalon is!