

ÚJ

BXC-EF

Süllyesztett, igényvezérelt légvezető elem szabályozott szellőzéshez.



Süllyesztett légvezető elem: diszkrét és esztétikus.



Páraszabályozás verzió: az aktuális igényeknek megfelelően szabályozza a légáramlás mértékét.



Csendes működés.



Elem lemerülés jelzés: az elem töltöttségi színjének megfelelően hangjelzést ad, a teljes lemerülés előtt.



Egyszerű karbantartás: levehető rács és kiemelhető zsalu a könnyű tisztíthatóság érdekében.



Egy rejtett páraszabályozott légvezető elem, beépített szűrővel, a szellőztető rendszer tartósságáért.

Az BXC-EF sorozat, a BXC-E sorozat kombinációja egy zsírszűrővel, hogy megakadályozza az eltömődést és növelje a tartósságot. A diffúzor megjelenésének megőrzése érdekében a szűrőt egy esztétikus perforált lemez segítségével építettük be a légvezető elembe. A BXC-E süllyesztett kialakítását megtartva, a diffúzor láthatósága minimálisra csökkent.

Hasonlóan a BXC-E sorozathoz, ez a légvezető elem is páraérzékelővel van ellátva, így szabályozva a működést és az optimális légcserét minden helyiségben. A optimális, szabályozott szellőztetésnek köszönhetően a BXC-E sorozat azonnali energiamegtakarítást ígér. Ha szükséges, a léghozam mértéke kapcsoló segítségével növelhető.





BXC-EF


Süllyesztett, igényvezérelt légelvezető elem szabályozott szellőzéshez.

		BXC-EF h	BXC-EF h	BXC-EF h	BXC-EF hi	BXC-EF f
Típus (egyéb verzióért kérjük keressen minket). ø100		BXE2069	BXE2080	BXE2079	BXE2075	BFE2072
Léghozam jellemzők						
Higroszabályozás		■	■	■	■	-
Csúcs hozam		■	■	■	■	-
Csúcs hozam aktiválás kapcsolóval		-	-	-	■	-
Csúcs hozam aktiválás mozgásérzékeléssel		-	-	-	-	-
Lég hozam @ 100 Pa (min.-max.) (1)(2)	m³/h	12-80	12-60	12-45	12-80	12
Airflow '+' - csúcs hozam @ 100 Pa (3)	m³/h	130	110	95	130	-
Akuszтика						
Hangnyomásmintázat Lw(A), 100 Pa, RH = 65 %, min. airflow '+' setting	dB(A)	30 (±1)	30 (±1)	28 (±1)	30 (±1)	21 (±1)
Dn,e,w (C, Ctr) Hangszigetelés, RH = 65 %, min. lég hozam '+' beállítás esetén	dB	55 (-3 ; -5)	55 (-3 ; -5)	56 (-3 ; -5)	55 (-3 ; -5)	56 (-3 ; -5)
Energiaellátás						
2 x 1.5 V AAA LR03 tartós elem (nem tartozék)		-	-	-	☒	-
Elem lemerülés jelző hang		-	-	-	■	-
12 VAC hálózati adatterről (ref. CAL261)		-	-	-	☒	-
230 VAC speciális átalakítóval (ref. CAL1228)		-	-	-	☒	-
Jellemzők						
Szín		fehér RAL9003	fehér RAL9003	fehér RAL9003	fehér RAL9003	fehér RAL9003
Anyag (főbb elemek)		PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS
Telepítés						
Csőcsatlakozás	mm	ø100	ø100	ø100	ø100	ø100
Csőcsatlakozással + 90° idom átm.100 (4)	mm	BXE2070	-	-	BXE2076	-
Csőcsatlakozással + kiegészítő AEA317 (5)	mm	ø125	ø125	ø125	ø125	ø125
Csőcsatlakozással + kiegészítő 85343AL (5)	mm	ø80	ø80	ø80	ø80	ø80
Egyéb funkciók						
Nyomás mérő csomagtartó		■	■	■	■	■
Hibajelző a beépített nyomásérzékelőnek köszönhetően		-	-	-	-	-

■ standard / integrálva - ☒ kompatibilis

Megjegyzés: a lég hozam jellemzők ø100 mm csatlakozó csőkeresztmetszet esetén. (1) Alapbeállítás. (2) Tolerancia : 12 m³/h ± 3, 80 m³/h ± 10. (3) Airflow '+' : a légelvezető légszállítási tartománya a felhasználó igénye szerint további +10 m³/h-tól + 50 m³/h-ig (6 féle beállítási lehetőség). Ezekkel a beállításokkal az alacsonyabb nyomásérték vagy egyéb igényeknek megfelelően nagyobb légmennyiségek érhetők el. Standard "0" pozíció esetén (minimum légszállítás = 12 m³/h @ 100Pa). (4) Külön típus számmal rendelkezik! (5) Külön rendelhető tartozék (AEA317 vagy 85343AL). Egyéb verzióért kérjük keressen minket.

Lég hozam jellemzők

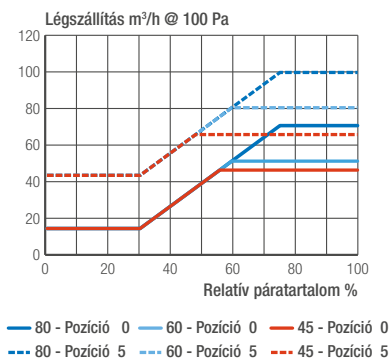

Méret (mm)

