



BXC

BXC gépi légelvezető típus		BXC h	BXC p	BXC hi	BXC pd	BXC hpd
Típus		BXC 211	BXC 213	BXC 212	BXC 216	BXC 214
Légáramlás jellemzők						
Higroszabályozás		■	-	■	-	■
Csúcsáram		-	■	■	■	■
Kapcsolás		-	-	■	-	-
Mozgásérzékelő		-	■	-	■	■
Különleges aktiválási mód	-	-	-	-	-	-
Higro légáramlás (min - max, 100 Pa -on) ⁽¹⁾	m³/h	12-80	12-80	12-80	-	12-80
Min légáramlás 100 Pa -on ⁽¹⁾	m³/h	12	12	12	12	12
Maximum légáramlás 100 Pa -on ⁽¹⁾	m³/h	80	80	80	80	80
Airflow '+' ⁽²⁾ -funkcióval elérhető maximum hozam 100 Pa -on ⁽¹⁾	m³/h	130	130	130	130	130
Segédenergia						
2 x 1.5 V AAA LR03 tartós elem (nem tartozék)		-	-	■	■	■
Elem lemerülés jelző		-	-	■	■	■
Üzemelés 12 V AC hálózati adapterről		-	-	■ (CAL261)	■ (CAL261)	■ (CAL261)
Jellemzők						
Szín		fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Anyag		PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS
Csatlakozás						
Csatlakozás Ø100 mm	mm	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Csatlakozás Ø125 mm ⁽³⁾	mm	BXC 273	BXC 276	BXC 215	BXC 299	BXC 275
Rátétes csatlakozású (min.-max.) Ø85 - Ø90 mm, 67x66 mm	mm	BXC 277	BXC 281	BXC 279	BXC 300	BXC 280
Egyéb jellemzők						
1 perccel késleltetett, csúcsáram indulás		-	-	-	■	■
Nyomásmérő csatlakozás		■	■	■	■	■

⁽¹⁾ Ø100 mm-es csatlakozó csőkeresztmetszet esetén


⁽²⁾ Airflow + funkció: A légelvezető légszállítási tartománya a felhasználó igénye szerint akár + 50 m³ / h-val növelhető, így szükség esetén állandóan nagyobb légáramlás is beállítható beszereléskor, de akár utólag is. (6 féle beállítási lehetőség)

⁽³⁾ Kiegészítő csatlakozó átalakítóval


⁽⁴⁾ 18 féle beállítási lehetőség

Jelleggörbék

Adatok Ø100 mm-es csatlakozó csőkeresztmetszet esetén:

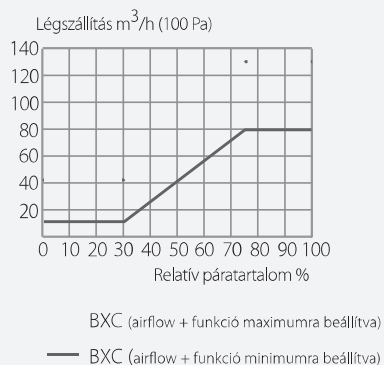


Méretetek (mm)

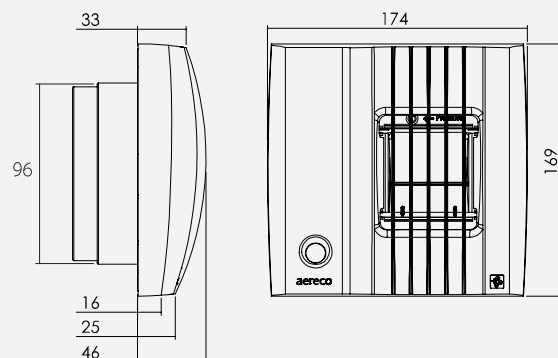

**BXC**

			Speciális változatok		
BXC gépi légelvezető típus		BFX	BXC co ₂	BXC voc	BXC s
Típus		BFX 369	BXC 401	BXC 402	BXC 403
Léghezam jellemzők					
Higroszabályozás		-	-	-	-
Csúcshezam		-	■	■	■
Kapcsolós		-	-	-	☒
Mozgásérzékelős		-	-	-	-
Különleges aktiválási mód	-	-	CO ₂ szint érzékelő	VOC szint érzékelő	BXC co ₂ vagy voc vezérli
Higro léghezam (min - max, 100 Pa -on) ⁽¹⁾	m ³ /h	-	-	-	-
Min léghezam 100 Pa -on ⁽¹⁾	m ³ /h	12	12	12	12
Maximum léghezam 100 Pa -on ⁽¹⁾	m ³ /h	130 ⁽⁴⁾	80	80	80
Airflow '+ ⁽²⁾ -funkcióval elérhető maximum hozam 100 Pa -on ⁽¹⁾	m ³ /h	-	130	130	130
Segédenergia					
2 x 1.5 V AAA LR03 tartós elem (nem tartozék)		-	-	-	☒
Elem lemerülés jelző		-	-	-	☒
Üzemelés 12 V AC hálózati adatterről		-	■	■	■
Jellemzők					
Szín		fehér	fehér	fehér	fehér
Anyag		PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS
Csőcsatlakozás					
Csőcsatlakozás ø100 mm	mm	ø100	ø100	ø100	ø100
Csőcsatlakozás ø125 mm ⁽³⁾	mm	BFX 317	érdeklődjön	érdeklődjön	érdeklődjön
Rátétes csatlakozású (min.-max.) ø85 - ø90 mm, 67x66 mm	mm	érdeklődjön	érdeklődjön	érdeklődjön	érdeklődjön
Egyéb jellemzők					
1 perccel késleltetett, csúcshezam indulás		-	-	-	-
Nyomásmérő csomak		■	■	■	■

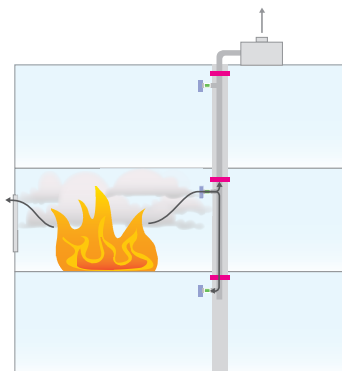

■ tűzvédelmi csappantyú

■ CAF füstgátló

■ BXC légelvezető elem

CAF - Füstgátló kiegészítő

Többszintes épületek esetén a szellőzővezetékekbe beépített, a tűzterjedést gátló szakaszoló eszközök (tűzvédelmi csappantyúk, tűzvédelmi légszelepek) óvnak a tűz szellőzőrendszeren keresztül történő áttérjedésétől.



A biztonság fokozása érdekében a BXC légelvezetőkhöz tervezett CAF füstgátló kiegészítők a már lehűlt, de mérgező füst szellőzővezetéken keresztül történő terjedését gátolják.