




Légbevezető típus		EHT 780	EHT 957	EHT 022	EFT 840	EFT 026
Léghozam jellemzők						
Higroszabályozás		■	■	■	-	-
Zárható		■	-	-	-	-
Léghozam (min/max) 10 Pa-nál	m³/h	7-35	13,5-35	17-35	20	35
Léghozam (min/max) 40 Pa-nál	m³/h	14-70	27-70	34-70	40	70
Akusztika						
Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető, Dn,e,w,(C)	dB	36	36	36	n.a.	36
Hangcsillapítás max. nyílásnál, hangcsillapító betéttel - AEA 968 (AEA 967), Dn,e,w,(C)	dB	45(52*)	45(52*)	45(52*)	n.a.	45(52*)
Rendelhető részegységek						
Légbevezető		■	■	■	■	■
Teleszkópcső NÁ 100 mm, L=25-50 cm - AIRD 130-4WH		☒	☒	☒	☒	☒
Teleszkópcső NÁ 125 mm, L=25-50 cm - AIRD 130-5WH		☒	☒	☒	☒	☒
Hangcsillapító betét NÁ 100 - AEA 968		☒	☒	☒	☒	☒
Hangcsillapító betét NÁ 125 - AEA 967		☒	☒	☒	☒	☒
Belső rovarrács - AEA 774		☒	☒	☒	☒	☒
Külső esővédő - AEA 775		☒	☒	☒	☒	☒
Szűnyogháló külső esővédő - AEA 778		☒	☒	☒	☒	☒
Jellemzők						
Max. szabad keresztmetszet	mm²	4000	4000	4000	2000	4000
Szín		fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Tömeg / Anyag	g / -	489 / PS	489 / PS	489 / PS	386 / PS	382 / PS
Felszerelés						
Faláttörés mérete	mm	ø110	ø110	ø110	ø110	ø110
Nyílászáróra		-	-	-	-	-
Redőnytokra		■	■	■	■	■
Falátvezetésbe		■	■	■	■	■
Nappaliba, hálószobába, dolgozóba, irodába, stb.		■	-	-	-	-
Gázkészülékekhez		-	■	■	■	■

*: A 45 dB hangcsillapítás eléréséhez NA110 mm faláttörés, AIRD 130-4WH átvezetőcső és AEA 968 típusú hangcsillapító betét szükséges ■ : Standard ☒ : rendelhető
Az 52 dB hangcsillapítás eléréséhez NA130 mm faláttörés, AIRD 130-5WH átvezetőcső és AEA 967 típusú hangcsillapító betét szükséges

Jelleggörbék

Méretek (mm)

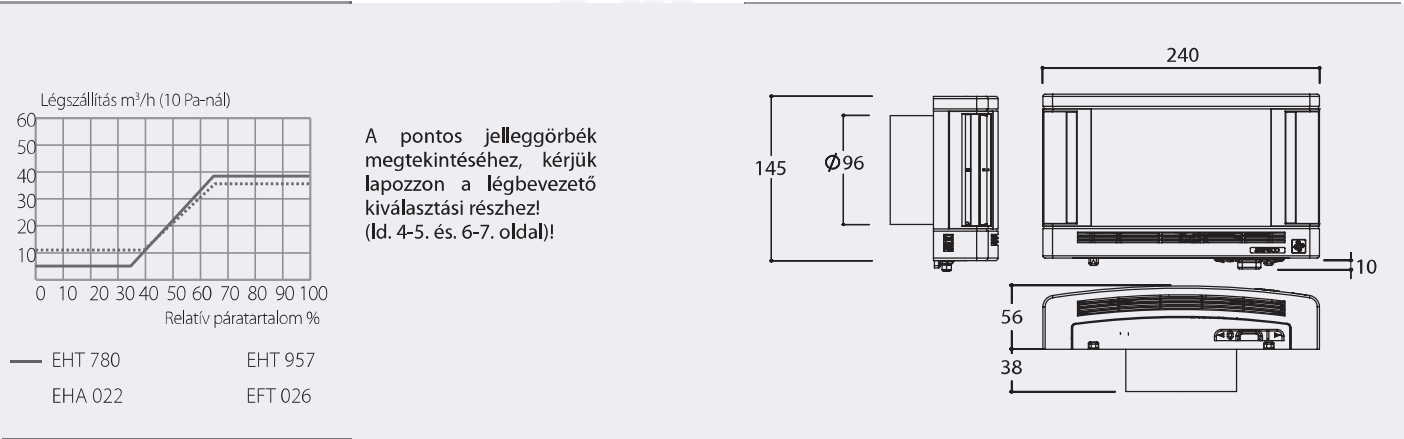

Választható szín: fehér (RAL 9003)