




TDA

| Gépi léghelvezető | | TDA | TDA | TDA | TDF |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Típus | | TDA 874 | TDA 873 | TDA 930 | TDF 875 |
| Légáramlás jellemzők | | | | | |
| Higroszabályozás | | - | - | - | - |
| Csúcsáramlás | | ■ | ■ | ■ | fix, beállítható |
| Mozgásérzékelős | | ■ | ■ | ■ | - |
| Min. légáramlás 100 Pa-on | m ³ /h | 5 | 5 | 5 | 25/50/75/100 |
| Csúcsáramlás 100 Pa-on (állítható) | m ³ /h | 25/50/75/100 | 25/50/75/100 | 25/50/75/100 | - |
| Akuszтика | | | | | |
| Lw Hangteljesítmény 25 m ³ /h, 100 Pa-nál | dB(A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lw Hangteljesítmény 100 m ³ /h, 100 Pa-nál | dB(A) | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Segédenergia | | | | | |
| 9V DC alkáli elem (nem tartozék) | | ■ | - | - | - |
| 12V AC hálózat (AEA 878 adapterrel – rendelhető) | | - | ■ | ■ | - |
| 230V AC hálózat | | - | - | - | - |
| Jellemzők | | | | | |
| Tömeg | g | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Szín | | fehér | fehér | fehér | fehér |
| Anyag | | PS | PS | PS | PS |
| LED érzékelésjelző | | - | ■ | ■ | - |
| Relének kimenő jele* | | - | - | ■ | - |
| Felszerelés | | | | | |
| Csatlakozóméret | mm | ø 125 | ø 125 | ø 125 | ø 125 |
| Irodába | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tárgyalóba (1 db TDA/4 fő) | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| WC-be | | lehet | lehet | lehet | - |

*: külső mágneskapcsolón keresztül egy másik berendezés (pl. világítás) egyidejű kapcsolását teszi lehetővé

Jelleggörbék

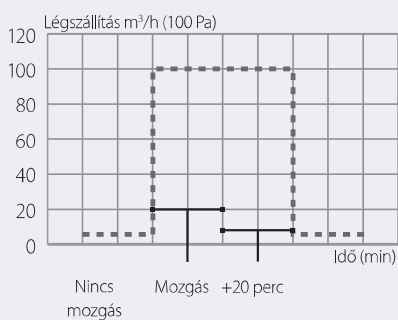

TDA

Méretek (mm)

