



V2A


| Akusztikus ventilátor 2 helyiséghez | | V2A |
|--|-------------------|---------------------------|
| Típus | | V2A032 |
| Légáram jellemzők | | |
| Max légáramlás 80 Pa-nál | m ³ /h | 80 |
| Max nyomás | Pa | 80 |
| Akusztika | | |
| Lw hangteljesítmény 20 m ³ /h-nál | dB(A) | 33 |
| Lw hangteljesítmény 80 m ³ /h-nál | dB(A) | 35 |
| Elektromos jellemzők | | |
| Tápfeszültség | | 230 VAC / 50 Hz |
| Motor | | Elektronikus kommutátoros |
| Teljesítmény 20 m ³ /h-nál | W | 5,5 |
| Teljesítmény 80 m ³ /h-nál | W | 11 |
| Jellemzők | | |
| Tömeg | kg | 3,9 |
| Szín | | szürke |
| Anyag (külső) | | PS |
| Méret | mm | 390 x 390 x 176 |
| Szerelés | | |
| Lehetséges csatlakozási helyek száma* | | 4 |
| Max csatlakoztatható léglvezetők (helyiségek) száma | | 2 |
| Szívó csomók mérete | mm | ø 80 |
| Kifúvó csomók mérete | mm | ø 100 |
| Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) | | ■ |
| Fűtetlen, védett helyre csak külön hőszigetelve helyezhető (pl. padlástér) | | ■ |
| Falra vagy mennyezetre szerelhető | | ■ |
| Padlóra, födémre szerelhető | | ■ |
| Karbantartás | | |
| Kivehető szűrő | | ■ |
| Szerszám nélkül nyitható fedél | | ■ |
| Működés | | |
| Direkt hajtású járókerék | | ■ |
| Max fordulatszám | 1/min. | 1395 |
| Egyéb funkció | | |
| 12V-os kimenet: max. 2 db. gépi léglvezető táplálására AEA 878 adapterrel (rendelhető) | | ■ |

*: Választható csatlakozóméret a kiegészítővel: Ø 80 mm (adott),
Ø 100 mm – SE 3203 csatlakozó (külön rendelhető),
Ø 125 mm – AEA 877 csatlakozó (külön rendelhető)

■ : standard

Jelleggörbék

■ Lp hangnyomásszint, dB (A), 4m-re, szabad ki-fúvócsomókkal

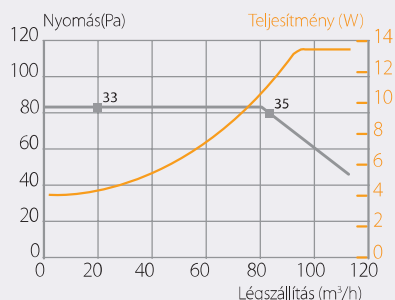

Méret (mm)

