AERECO

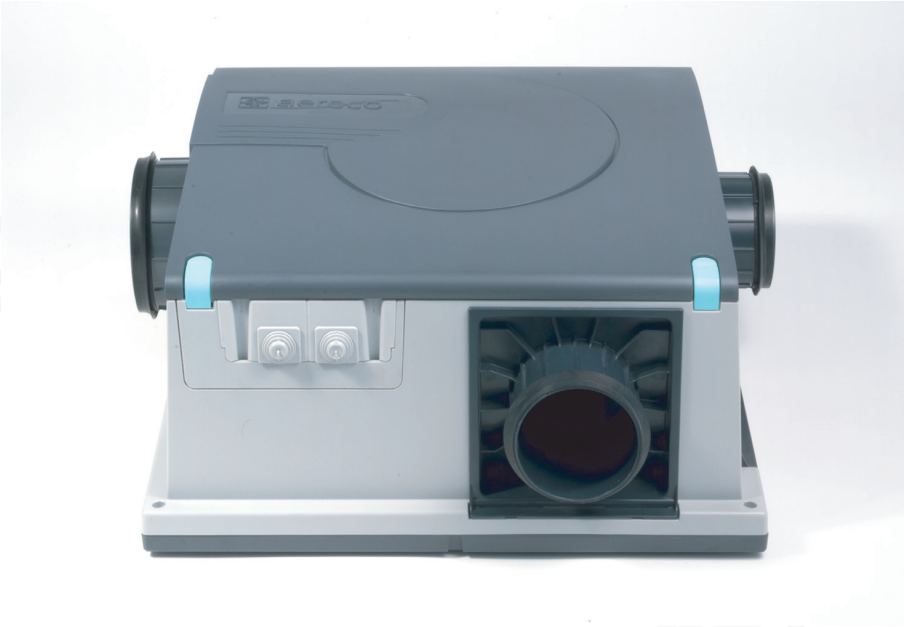

V4A PREMIUM

FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT
AKUSZTIKUS VENTILÁTOR 4 HELYISÉGHEZ

Halk működés: csak 33 dB(A) *

Alacsony energiafogyasztás: mindössze 13 W 40 m³/h-nál

DCV Állandó nyomás: ideális BXC légelvezetőkhöz

Könnyű szerelés: kis mérete és lapos kialakítása miatt könnyen elhelyezhető

Csőcsatlakozás átmérők: 100 vagy 125 mm, a kifúvó csonk esetén 125 mm.

Egyszerű karbantartás: évente csak szűrőtisztítás, könnyen, szerszámok nélkül hozzáférhető

Csend és hatékony szellőztetés az egész lakásban

A V4A Premium ventilátor az egész lakás szellőztetésére lett tervezve, amely képes négy légelvezető elem csatlakoztatására, legyen az a konyhában, a WC helyiségben vagy akár a fürdőben. Elrejthető beépített szekrényben, vagy álmennyezetben, a V4A gondoskodik az Ön komfortjáról és az elvárható jó levegő minőségről, mindezt a legkisebb elektromos fogyasztással párosítva.

A ventilátor legyen lakásban vagy családi házban beépítve, könnyű hozzáférhetősége, a felhasználóhoz közeli elhelyezése miatt könnyen karbantartható.

Egy hatékony motor

A V4A ECM (Elektronikus Kommutátoros Motor) motorját egy nyomtatott áramkör vezérli, amely a fordulatszám szabályozást is végzi. Az állandó fordulatszám és a különleges járókerék teszi lehetővé, hogy a ventilátor 100 Pa-on dolgozzon, vagyis a légszállítás csak a négy szabályozott légelvezető szabad keresztmetszetétől függjön. A villamos fogyasztás és a zajkibocsátás minimális szinten marad.

Csendes üzemelésre optimalizálva (1, 2)

A nagy hatékonyságú EC-Motor rugalmas felfüggesztése és a dupla falú borítás gondoskodik a V4A halk működéséről így optimális megoldást jelent akár lakótérbe telepítéshez.

Felhasználóbarát karbantartás

A ventilátor felhasználóhoz közeli elhelyezése, a szerszám nélkül levehető fedele, és a fedél alatt rejlő kivehető szűrő nagyon megkönnyíti a karbantartást.

12 VAC kimenet a légelvezető elemek működtetéséhez

A V4A Premium ventilátor integrált 12 VAC transzformátorral rendelkezik, amelyről szükség esetén biztosítható a külső energiaforrás igényű légelvezető típusok energiaellátása.





Aereco Légtechnika Kft.
1139 Budapest, Fáy u. 20. Tel (+36 1) 214 44 21- fax (+36 1) 225 03 73
e-mail: aereco@aereco.hu - www.aereco.hu

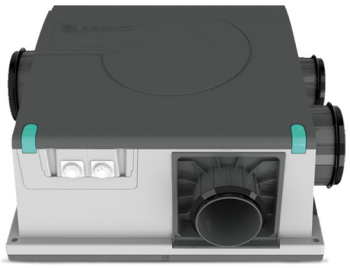

AERECO
az intelligens szellőzés

V4A PREMIUM

Akusztikus ventilátor - 4 helyiséghez

Típus		V4A 336
Léghozam jellemzők		
Max. légszállítás 100 Pa-on	m^3/h	210
Max. nyomás	Pa	118
Akusztika		
Hangnyomásszint Lp (r = 2 m) [léghozam m^3/h-ban]	dB(A)	33 [40] ; 35 [160]
Elektronika		
Tápfeszültség		230 VAC / 50 Hz
Motor		EC (Elektromos kommutátoros)
Teljesítmény [léghozam m^3/h-ban]	W	12.5 [40] ; 22 [160]
Védelem		IP30
Jellemzők		
Tömeg	kg	6.7
Szín és anyag (borítás)		szürke / PS
Méretek	mm	450 x 450 x 219
Szerelés		
Lehetséges csatlakozási helyek száma*		4
Max. csatlakoztatható légelvezetők (helyiségek)		4
Szívócsonk mérete (csőcsatlakozó külön rendelhető)	mm	ø100 vagy ø125
Kifúvó csonk mérete	mm	ø125
Telepítés (falra, mennyezetre, padlóra, födémre)		Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) / Fűtetlen, védett helyre (pl. padlástér) csak hőszigetelve
Karbantartás		
Szűrő		-
Tisztítás		szerszám nélkül nyitható fedél, kiszerelhető propeller
Kivehető elektronika		■ (cserélhető a ventilátor kiszerelése nélkül)
Működés		
Direkt hajtású járókerék		■
Max. fordulatszám	1/min	1 350
Egyéb funkciók		
12 V AC kimenet a 2 légelvezető energia ellátásához		■

*: Nem tartozék, külön rendelhető: AVE 056 (Ø 100 mm) csőcsatlakozó, AVE 055 (Ø 125 mm) csőcsatlakozó

■ standard

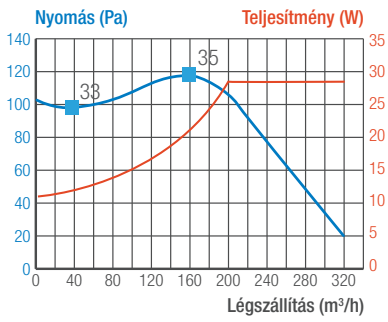
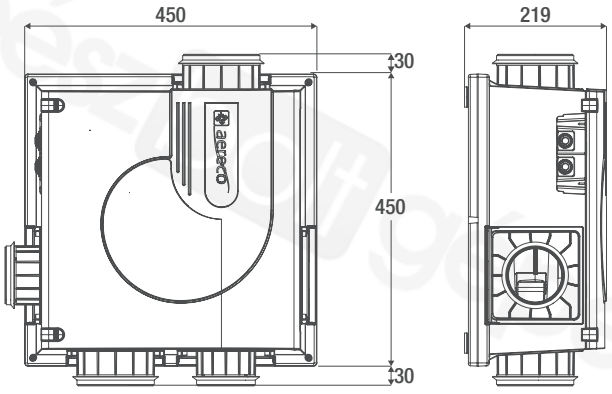
■ Hangnyomásszint Lp @ 2 m in dB(A)