

AIR

NYOMÓLAP A FALSÍK ELŐTTI SZERELÉSI RENDSZEREKHEZ,
MATT-ALUNOX

Alkalmazás:

- Falsík előtti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők:

- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Kompatibilis az összes ALCAPLAST falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Karbantartás általános tisztítószerrel, amelyeket vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- UV sugárzás, és más külső hatásokkal szembeni ellenállás
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével
- Felületi kezelés: alunox, ANTI-FINGERPRINT ujjlenyomat gátló kivitel
- Anyaga: eloxált alumínium

Műszaki adatok:

Működtető erő	<20 N
---------------	-------

Csomag tartalma:



- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk:

Súly (db)	1319 kg
Méreték (db)	255×175×85 mm
Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db

Rendelési szám:

Kód	EAN
AIR	8595580523671

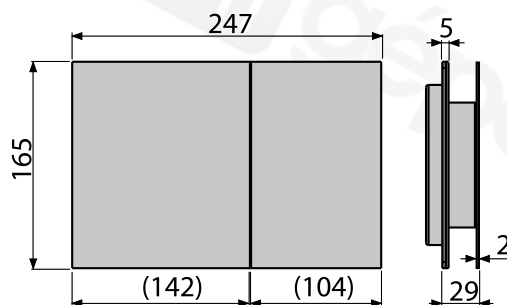

reddot award 2014
winner