


Adatlap (2020-06-25)

Flofix 8 - 80

Ivóvíz-tágulási tartályok zárt háztartási és ipari hűtött- és forróvízes rendszerekhez.

Ha a rendszer hőmérséklete emelkedik, a rendszerben lévő víz tágul. A 'táguláskor keletkező többletvíz' átmenetileg a tágulási tartályban tárolódik, hogy a rendszer nyomása továbbra is megfelelő legyen. Minden tartály tesztelésen esik át a gyárban.

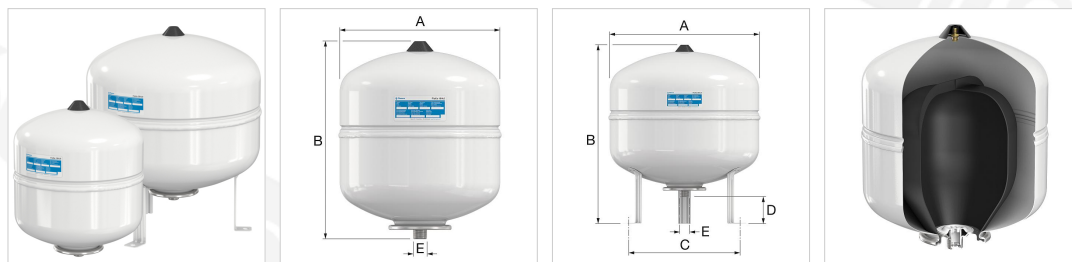

Típus	Térfogat [l]	Max. üzemi nyomás [bar]	Előnyomás [bar]	Méretetek				Rendszer csatlakozás (E)	Tömeg [kg]	###	Rendelési Kód
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Flofix 8	8	10	4,0	235	262			G 3/4" M	2,9	120	25290
Flofix 12	12	10	4,0	235	352			G 3/4" M	3,2	90	25291
Flofix 18	18	10	4,0	290	357			G 3/4" M	4,5	60	25292
Flofix 25	25	10	4,0	290	463			G 3/4" M	5,6	48	25293
Flofix 35	35	10	4,0	390	466	330	70	G 3/4" M	8,9	24	25294
Flofix 50	50	10	4,0	390	590	330	70	G 3/4" M	10,9	15	25295
Flofix 80	80	10	4,0	390	834	330	70	G 3/4" M	13,6	15	25296



Előnyök

- A zsákszerű fix membrán megakadályozza, hogy a víz érintkezésbe kerüljön a tartály fémtiszta acélfalával.
- Nitrogén töltőgáz az előnyomás hosszabb ideig történő fenntartása érdekében.
- Teljesen hegesztett szerkezet.

Általános információk

- Maximális üzemi nyomás: 10 bar.
- A tartályok megfelelnek az EN13831 szabványnak.
- Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális rendszerhőmérséklet 120 °C.
- Maximális hőmérséklet a membránon: 70 °C.
- Alkalmas a glikolbázisú fagyállók hozzáadására 50%-ig.
- A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.
- Fehér (RAL 9010) epoxipor-bevonat.
- Flofix 35 - 80: Lábakkal szerelve.
- Rozsdamentes acél perem.



Flamco

Keresse a további információkat az Interneten:

[Kézikönyvek](#)

[Bizonyítványok](#)

[CAD-raizok](#)

[Műszaki dokumentáció](#)

Flamco Kft

2040 Budaörs, Gyár u. 2

2058, Budaörs Pf.: 73 - hu

T +36 23 880981

F +36 23 880980

E info@flamco.hu

I flamcogroup.com/hu