Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
	-1	**Unilift KP 350 AV 1**	Külön kérésre

Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző.

Cikkszám: 013N1400
Szennyezettvíz szivattyú

Függőleges tengelyű, egyfokozatú
merülőmotoros örvényszivattyú, függőleges
nyomócsonkkal, F szigetelési osztályú,
1-fázisú merülőmotorral,
tekercshőfok védelemmel.

A szivattyú szívószűrővel és fogantyúval ellátott
és 3 m elektromos kábellel és
függőleges úszókapcsolóval felszerelt.

A nyitott járókérek 10 mm-es résmérettel
lehetővé teszi talajvíz, felszíni víz,
esővíz szállítását.

A szivattyúnak kettős tengelytömítése van.
Két ajakos tömítés között zsír van.

A szivattyúmotor folyamatos hűtése a szállított
közeggel történik, egy hűtőköpeny alkalmazásával.
Motor két vízkenésű, karbantartást nem
igénylő csapággyal üzemel.

A motor speciális, nem mérgező olajjal feltöltött.

Folyadék:
Folyadékhőmérséklet tartomány: 0 .. 50 °C
Sűrűség: 1000 kg/m3

Technikai:
Maximális szemcseméret: 10 mm

Szerkezeti anyagok:
Szivattyúház: Rozsdamentes acél
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Járókerék: Rozsdamentes acél
DIN W.-Nr. 1.4031
AISI 304

Telepítés:
Szivattyú nyomócsonkja: Rp 1 1/4
Maximális beépítési mélység: 10 m

Elektromos adatok:
Bevitt teljesítmény - P1: 700 W

Pozíció	Darab	Leírás		Egyszeri ár
		Hálozati frekvencia:	50 Hz	
		Névleges feszültség:	1 x 220-240 V	
		Névleges áramfelvétel:	3.2 A	
		Kondenzátor mérete - üzemi:	8 µF/400 V	
		Védettségi osztály (IEC 34-5):	68	
		Szigetelési osztály (IEC 85):	F	
		Kábelhossz:	3 m	
		Kábelcsatlakozó típusa:	SCHUKO	
		Egyéb:		
		Nettó tömeg:	7.5 kg	
		Össztömeg:	8 kg	
		Szállítási méret:	0.013 m3	

013N1400 Unilift KP 350 AV 1 50 Hz

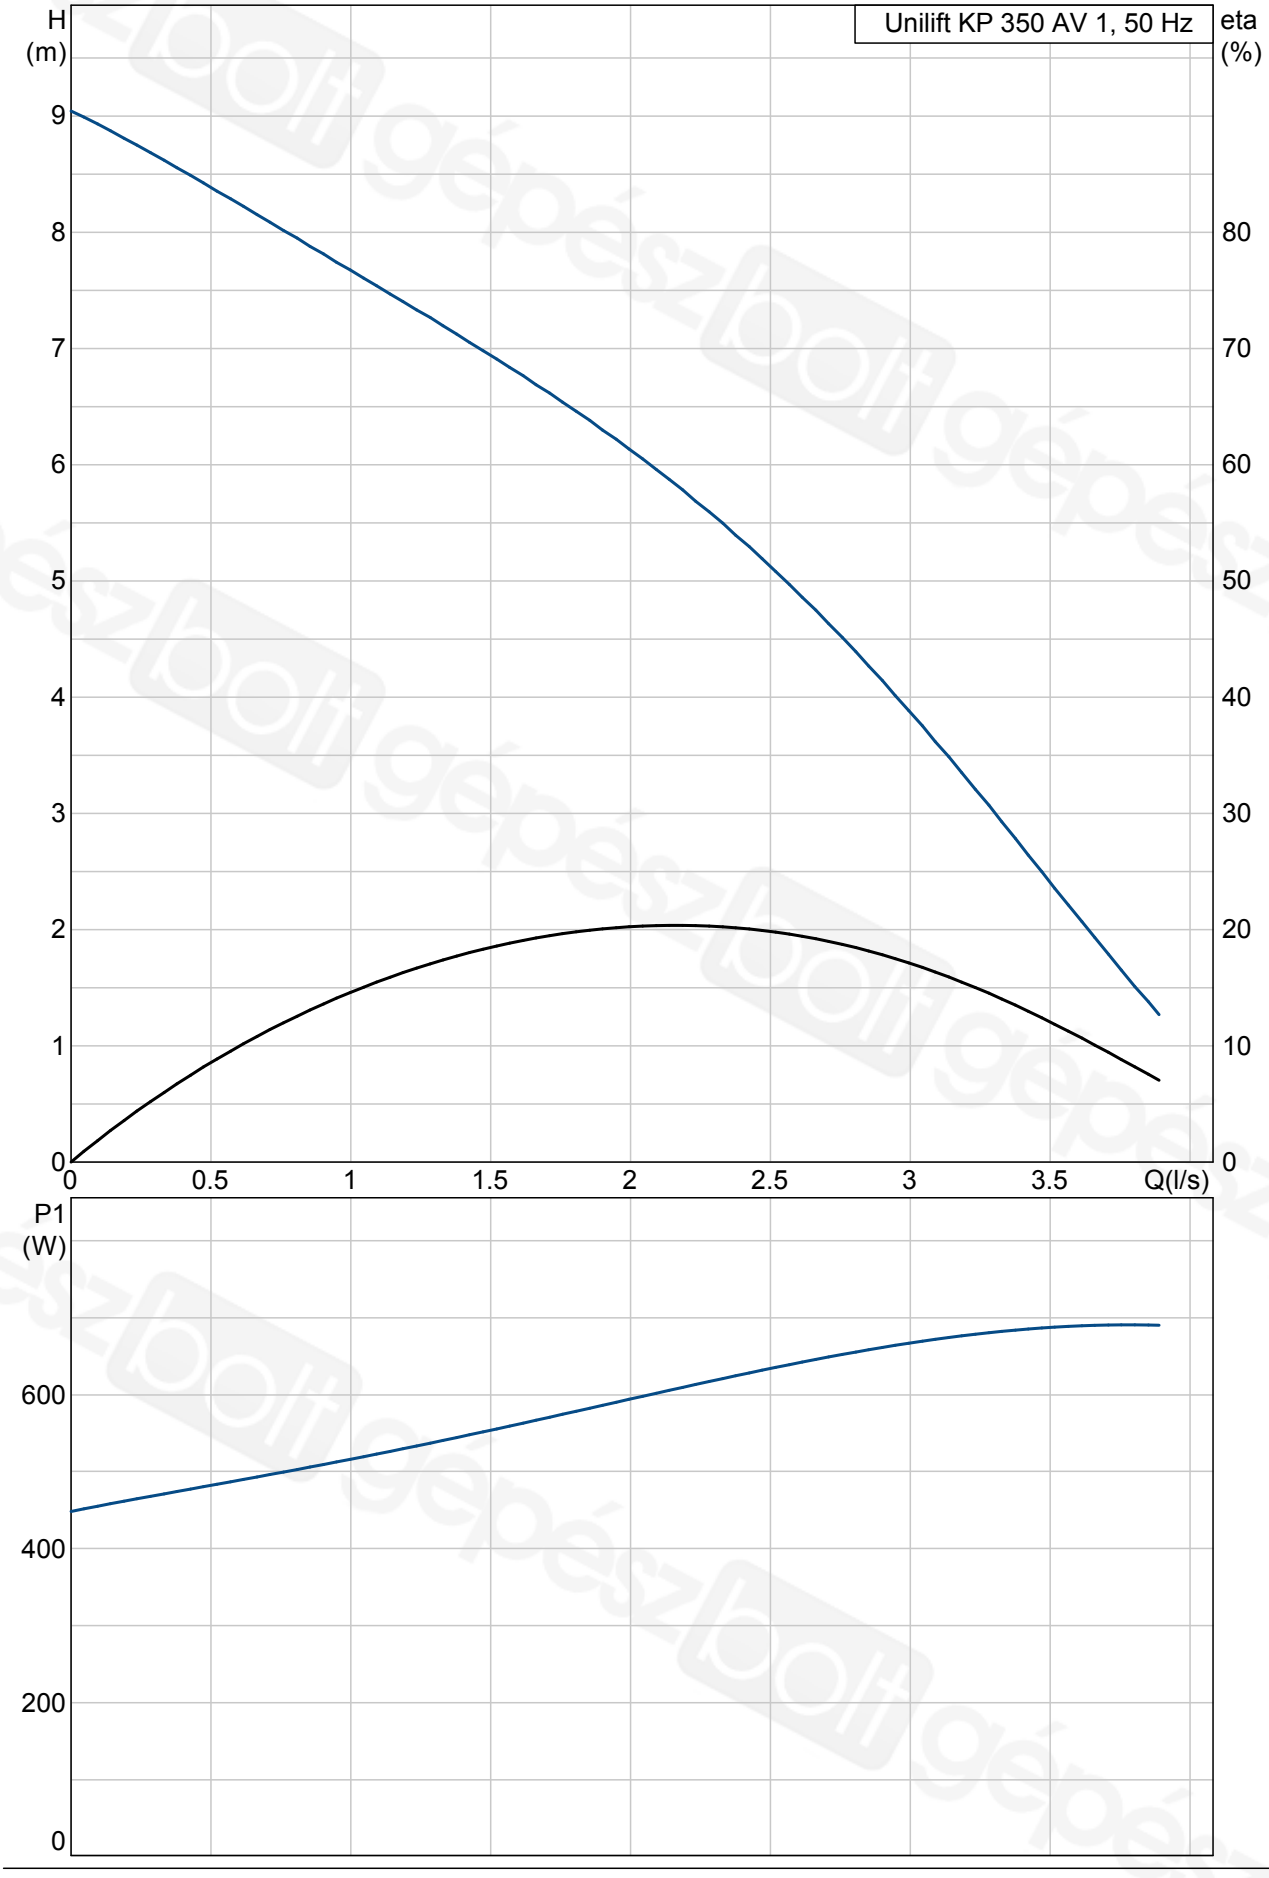

Leírás	Érték
Termék neve:	Unilift KP 350 AV 1
Cikkszám:	013N1400
EAN szám:	5700393433236
Technikai:	
Max. térfogatáram:	3.89 l/s
Max. emelőmagasság:	9 m
Maximális szemcseméret:	10 mm
Model:	A
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	Rozsdamentes acél
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Járókerék:	Rozsdamentes acél
	DIN W.-Nr. 1.4031
	AISI 304
Telepítés:	
Szivattyú nyomócsonkja:	Rp 1 1/4
Maximális beépítési mélység:	10 m
Folyadék:	
Folyadékhőmérséklet tartomány	0 .. 50 °C
Sűrűség:	1000 kg/m3
Elektromos adatok:	
Bevitt teljesítmény - P1:	700 W
Hálozati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 220-240 V
Névleges áramfelvétel:	3.2 A
Kondenzátor mérete - üzemi	8 µF/400 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	68
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	CONTACT
Hővédelem:	belső
Kábelhossz:	3 m
Kábelcsatlakozó típusa:	SCHUKO
Vezérlés:	
Szinkapcsoló:	függőleges szintkapcsoló
Egyéb:	
Nettó tömeg:	7.5 kg
Össztömeg:	8 kg
Szállítási méret:	0.013 m3

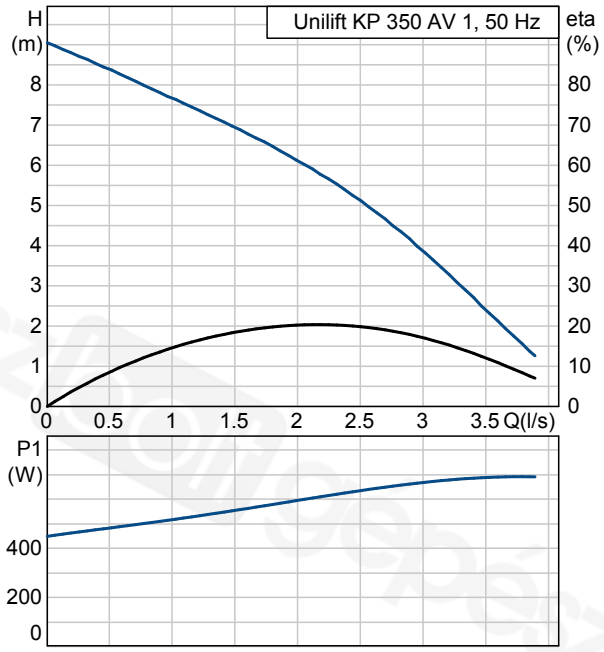

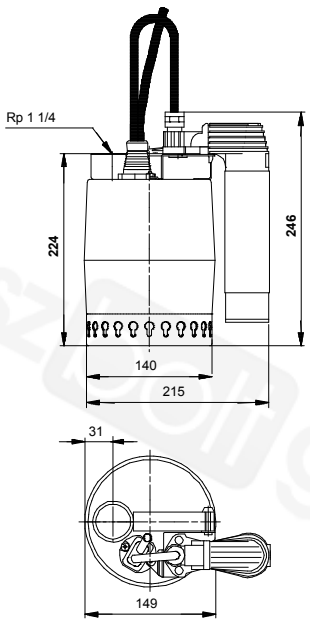

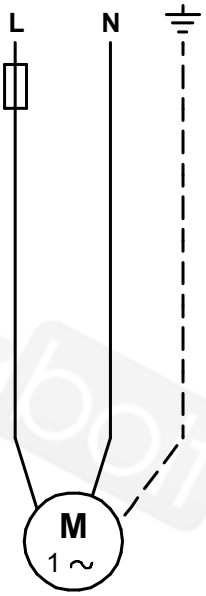

013N1400 Unilift KP 350 AV 1 50 Hz

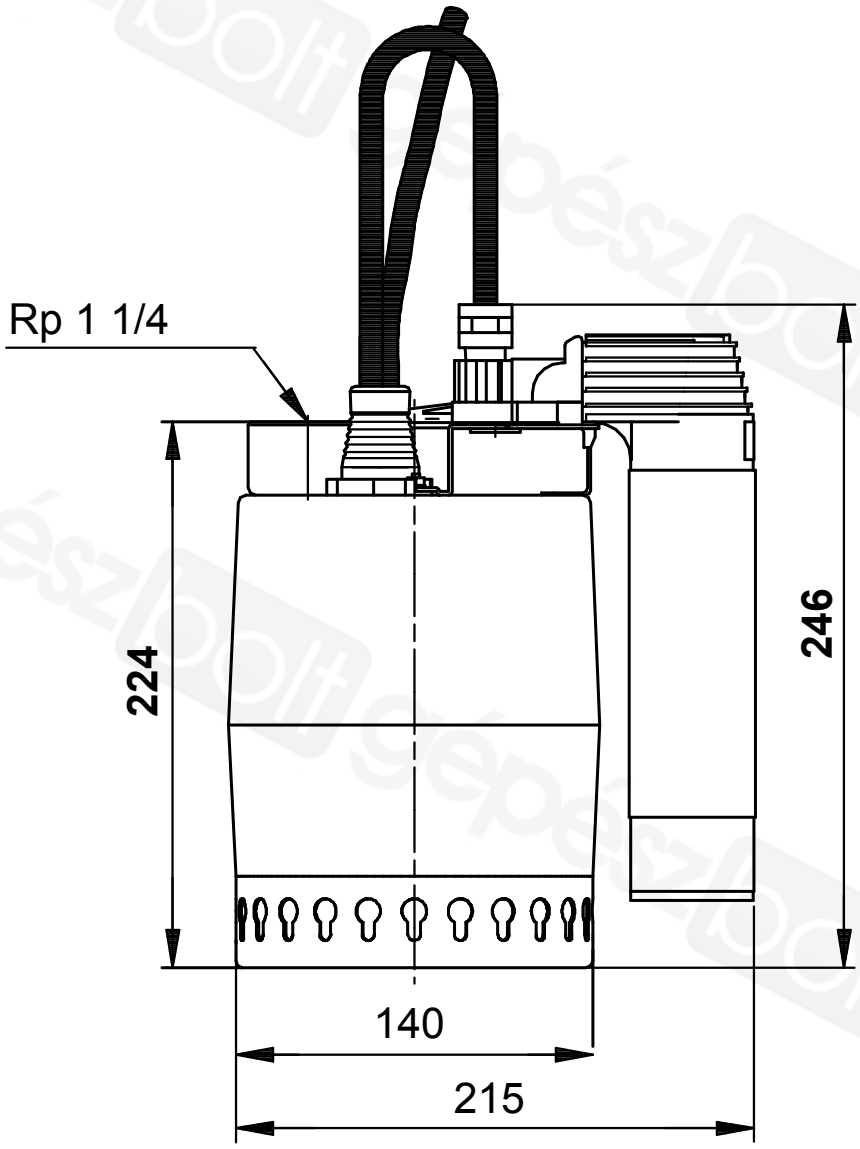

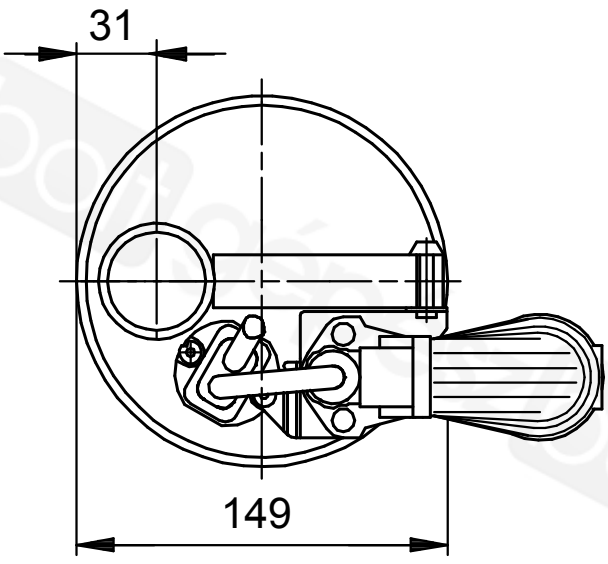

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

013N1400 Unilift KP 350 AV 1 50 Hz

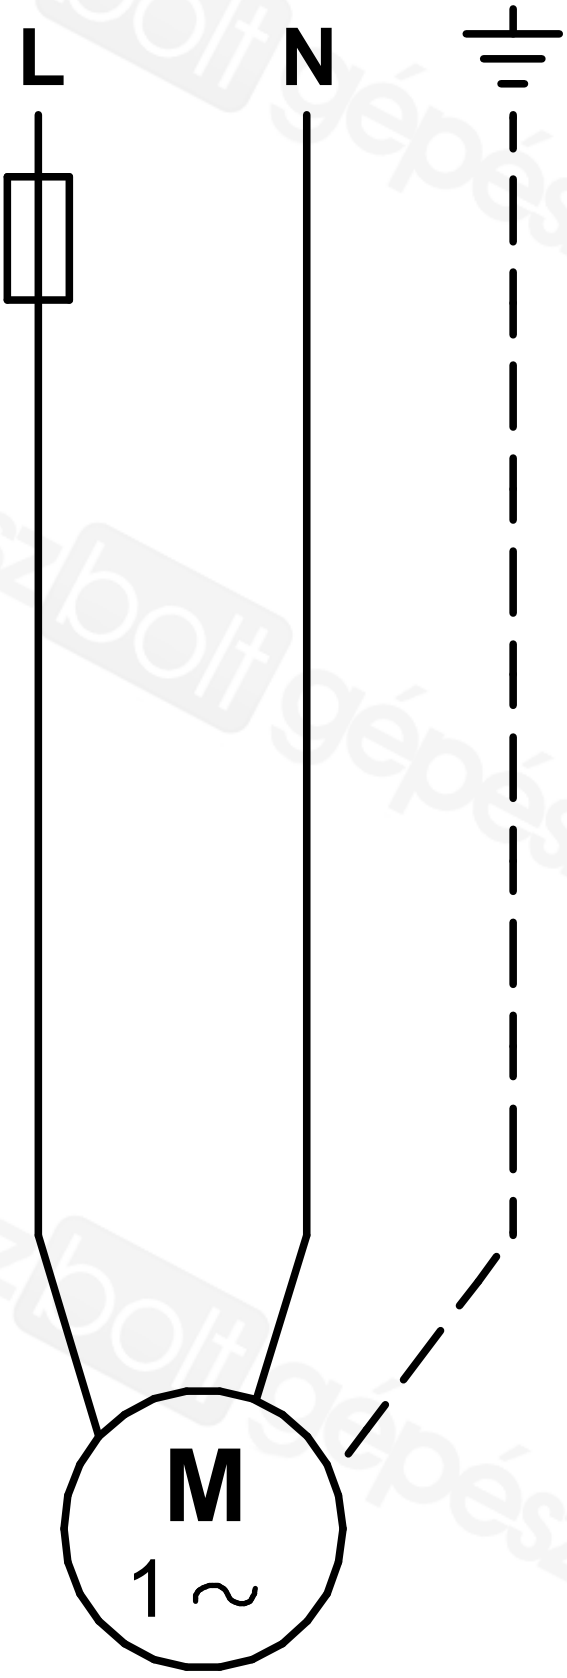

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.