






Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
	-1	 Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző. Cikkszám: 95047501 GRUNDFOS ALPHA2 Az A-energiaosztályú szivattyúk következő generációja AZ ALPHA2 a legutolsó és a leginnovatívabb tagja a Grundfos magas minőségű keringető szivattyú családjának. Az ALPHA2 szivattyú nagyon egyszerűen programozható. Egyszerűen beépíti a szivattyút és megtéríti a gyári AUTOADAPT beállítást. A szivattyú automatikusan elemzi a fűtési rendszert, megkeresi az optimális beállítást és folyamatosan változtatja azokat az igényeknek megfelelően. Az eredmény optimális komfort és minimális energiafogyasztás. Az ALPHA2 ráadásul szerfelett flexibilis, megbízható, és kompaktabb kialakítású, mint bármely a piacon megtalálható egyéb A energiaosztályú szivattyú. AUTOADAPT Az AUTOADAPT gyári beállítás elemzi a fűtési rendszert és automatikusan beállítja a szivattyút a hőigénynek megfelelően. Az AUTOADAPT a fűtési rendszerek 80%-ánál megfelelő beállítás. Kompakt felépítés Az innovatív tervezésnek köszönhetően az ALPHA2 a legkompaktabb felépítésű Grundfos keringető szivattyú. A tervezők az elektronikát integráltan helyezték el a szivattyú házában, ezért a szivattyú nagyon kis helyre is beépíthető. A-energiaosztály A frekvenciaváltó, az állandó mágneses technológia és a kompakt állórész a legmagasabb osztályba helyezi az ALPHA2 szivattyút. Az ALPHA2 által biztosított energia megtakarítás a D-energiaosztályhoz képest 80 %. ALPHA csatlakozó A megbecsült és nagyon népszerű ALPHA csatlakozó az egyetlen a piacon, amely rendkívül egyszerű kábelcsatlakozást biztosít. Egy nyomógombos működtetés Az intuitív egy nyomógombos működtetés egyszerű beállítást tesz lehetővé. LED Kijelző A könnyen olvasható LED kijelző folyamatosan mutatja az aktuális energiafogyasztást. Automatikus éjszakai üzemmód Az automatikus éjszakai üzemmód további energia megtakarítást tesz lehetővé. Folyadék: Folyadékhőmérséklet tartomány: 2 .. 110 °C Sűrűség: 1000 kg/m3	Külön kérésre

Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
		Technikai: Szigetelési osztály: 110 Minősítés az adattáblán: VDE,GS,CE Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: Öntött vas EN-JL 1020 ASTM A48-25 B Járókerék: Kompozit, PP Telepítés: Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C Maximális üzemi nyomás: 10 bar Csőcsatlakozás: G 1 1/2 Karima nyomásfokozata: PN 10 Beépítési hossz: 180 mm Elektromos adatok: Telj. - P1: 5 .. 22 W Maximális áramfogyasztás: 0.05 .. 0.19 A Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 230 V Védettségi osztály (IEC 34-5): 42 Szigetelési osztály (IEC 85): F Egyéb: Nettó tömeg: 3.1 kg Össztömeg: 3.3 kg Szállítási méret: 0.006 m3 Energia címke: A	


95047501 ALPHA2 25-40 A 180 50 Hz

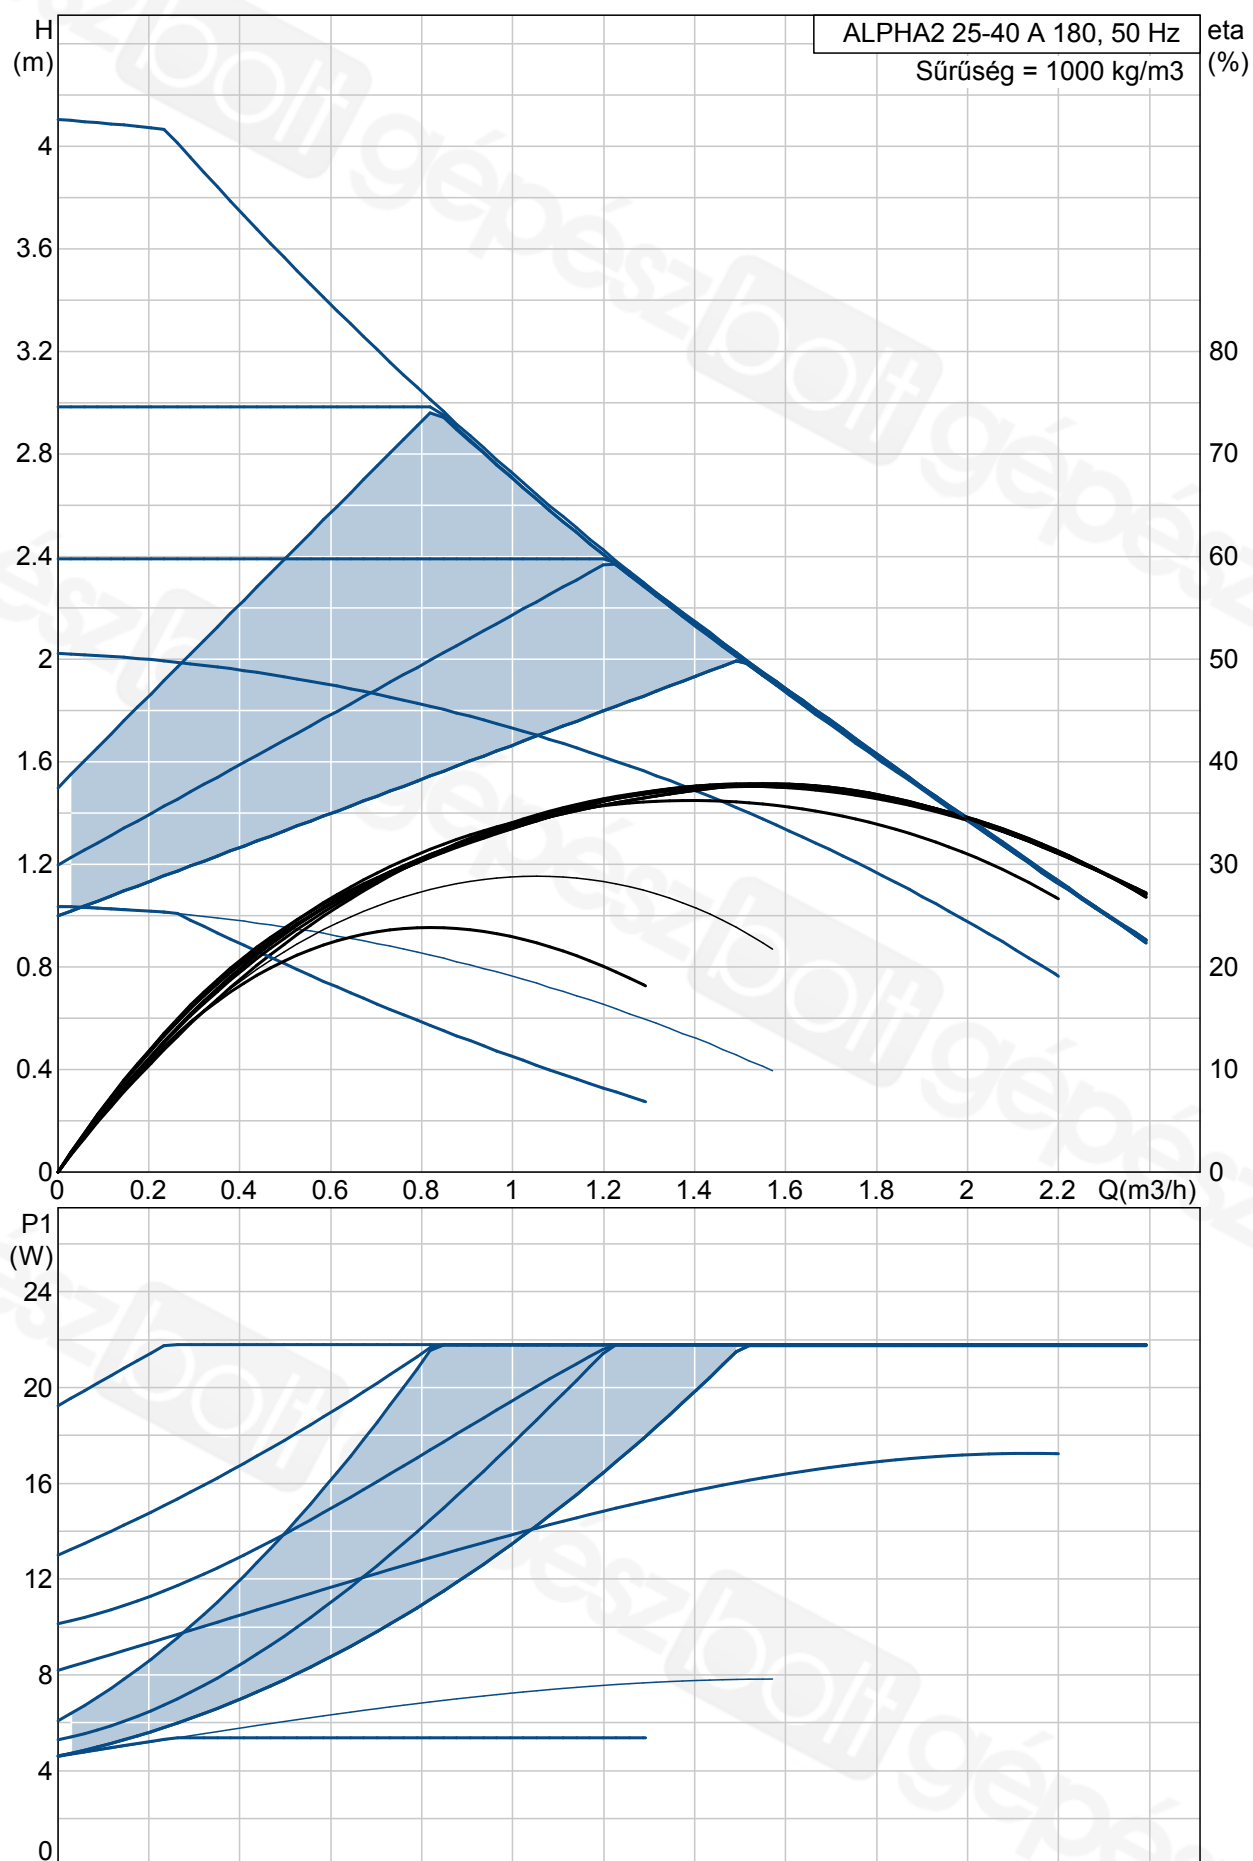

Leírás	Érték
Termék neve:	ALPHA2 25-40 A 180
Cikkszám:	95047501
EAN szám:	5700838385656
Technikai:	
Max. emelőmagasság:	40 dm
Szigetelési osztály:	110
Minősítés az adattáblán:	VDE, GS, CE
Léglevasztó:	szivattyúház léglevasztóval
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	Öntött vas EN-JL 1020
	ASTM A48-25 B
Járókerék:	Kompozit, PP
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány	0 .. 40 °C
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Csőcsatlakozás:	G 1 1/2
Karima nyomásfokozata:	PN 10
Beépítési hossz:	180 mm
Folyadék:	
Folyadék hőmérséklettartomány	2 .. 110 °C
Sűrűség:	1000 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Telj. - P1	5 .. 22 W
Maximális áramfogyasztás:	0.05 .. 0.19 A
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	42
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	Nincs
Hővédelem:	ELEC
Vezérlés:	
Automatikus éjszakai üzem:	automatikus éjszakai üzemmód beépítve
A kapcsolódoboz helye:	6H
Egyéb:	
Nettó tömeg:	3.1 kg
Össztömeg:	3.3 kg
Szállítási méret:	0.006 m ³
Energia címke:	A

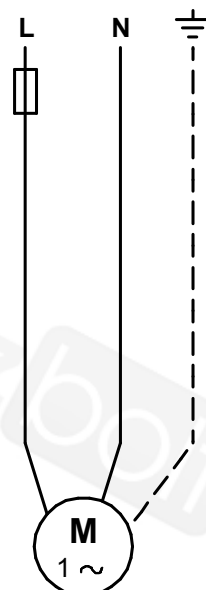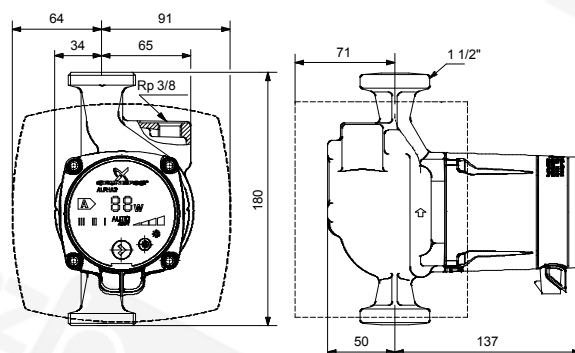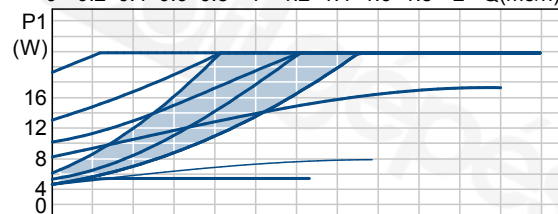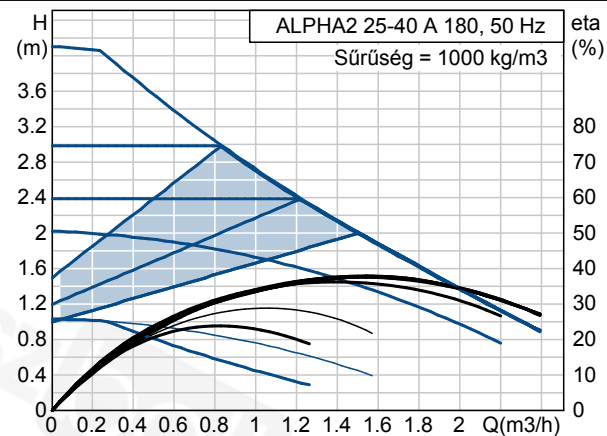


95047501 ALPHA2 25-40 A 180 50 Hz

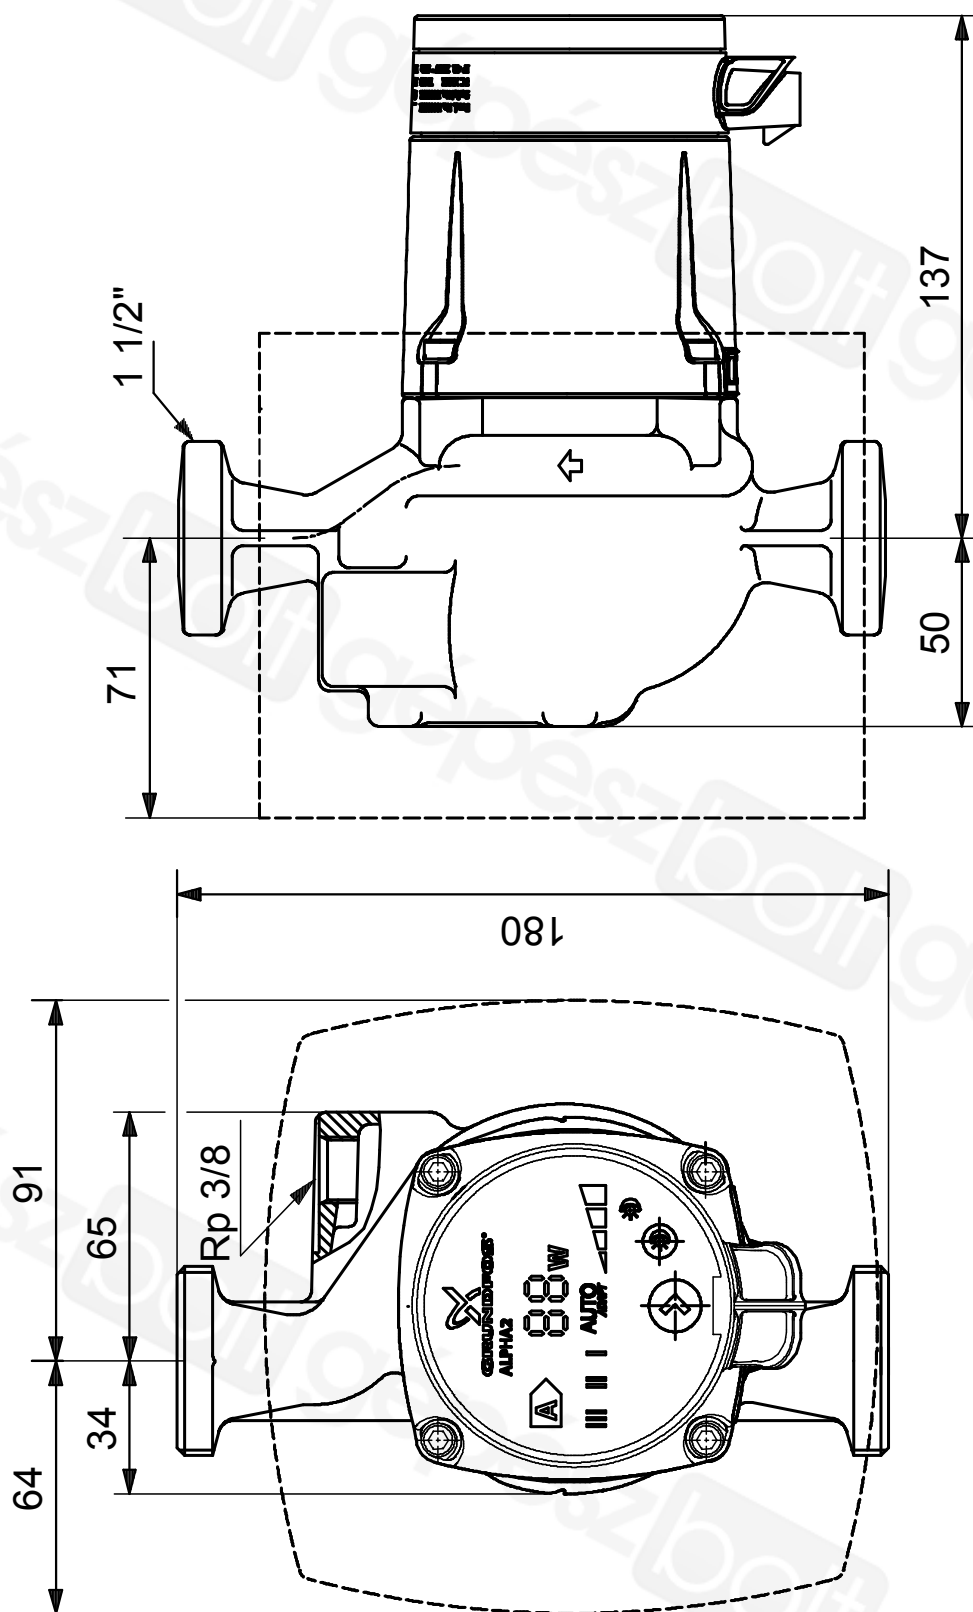

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

95047501 ALPHA2 25-40 A 180 50 Hz

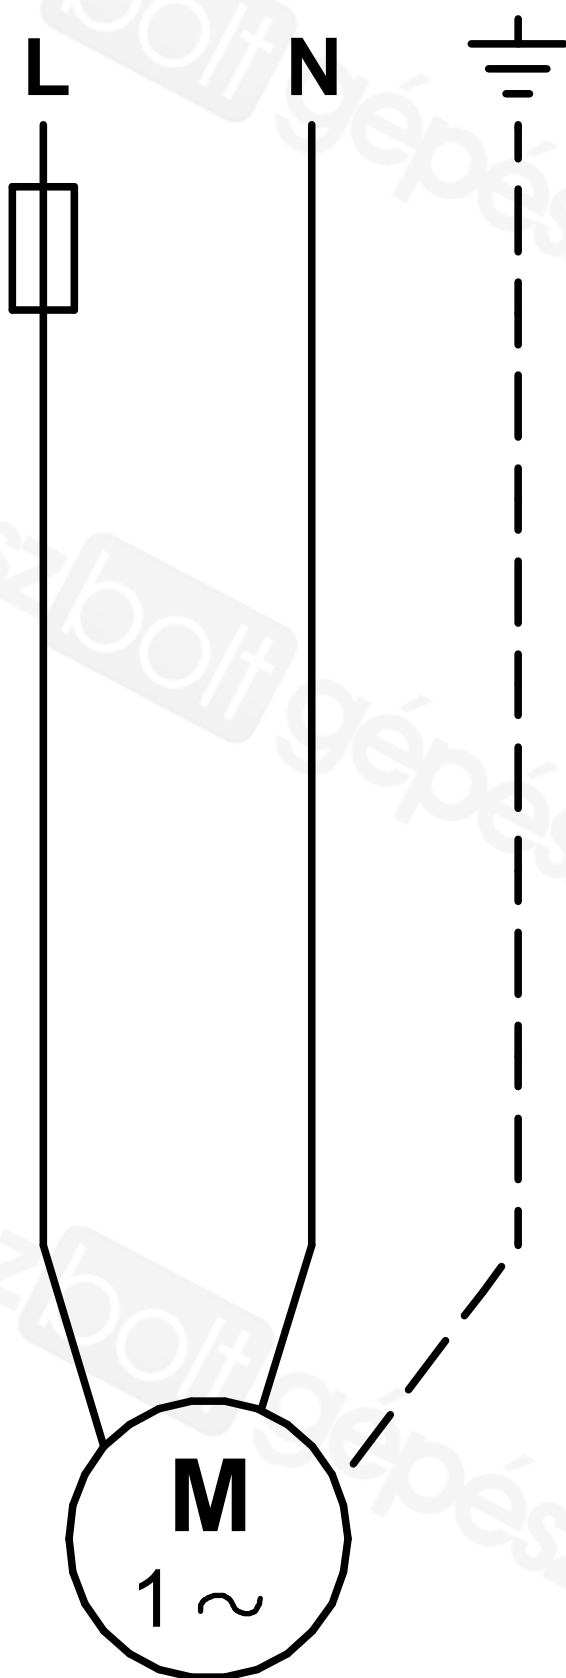

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.