





Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
	-1	Unilift AP50B.50.15.3.V  Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző. Cikkszám: 96004609 Házi kommunális szennyvízszivattyú Függőleges tengelyű, egyfokozatú rozsdamentes merülőmotoros örvényszivattyú 3-fázisú motorral. A szivattyú támasztólábakkal, fogantyúval és 5 m elektromos kábellel felszerelt. A járókerék VORTEX, 50 mm-es résmérettel, mely alkalmas talajvíz, felszíni víz és kommunális szennyvíz szállítására. A szivattyúnak kettős csúszógyűrűs tömítése és egy közbenső olajkamrája van. Az olajkamra speciális, nem mérgező olajjal feltöltött. Az F szigetelési osztályú motor előre megkent nehéz üzemi golyóscsapágyakkal rendelkezik. A szivattyú nyomócsonkja R 2"-os. A szivattyú alkalmas automata csőkapcsolós és szabadon álló beépítésre. Folyadék: Maximális közeghőmérséklet: 40 °C Sűrűség: 1000 kg/m3 Technikai: Járókerék típusa: VORTEX Maximális szemcseméret: 50 mm Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Járókerék: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Telepítés: Szivattyú nyomócsonkja: R 2" Maximális beépítési mélység: 7 m Elektromos adatok:	Külön kérésre

Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
		Bevitt teljesítmény - P1: 2.15 kW Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 3 x 400 V Névleges áramfelvétel: 3.7 A Cos phi - teljesítménytényező: 0,85 Névleges fordulatszám: 2785 rpm Védettségi osztály (IEC 34-5): 68 Szigetelési osztály (IEC 85): F Kábelhossz: 5 m Kábelcsatlakozó típusa: NONE Egyéb: Nettó tömeg: 10.8 kg	



96004609 Unilift AP50B.50.15.3.V 50 Hz

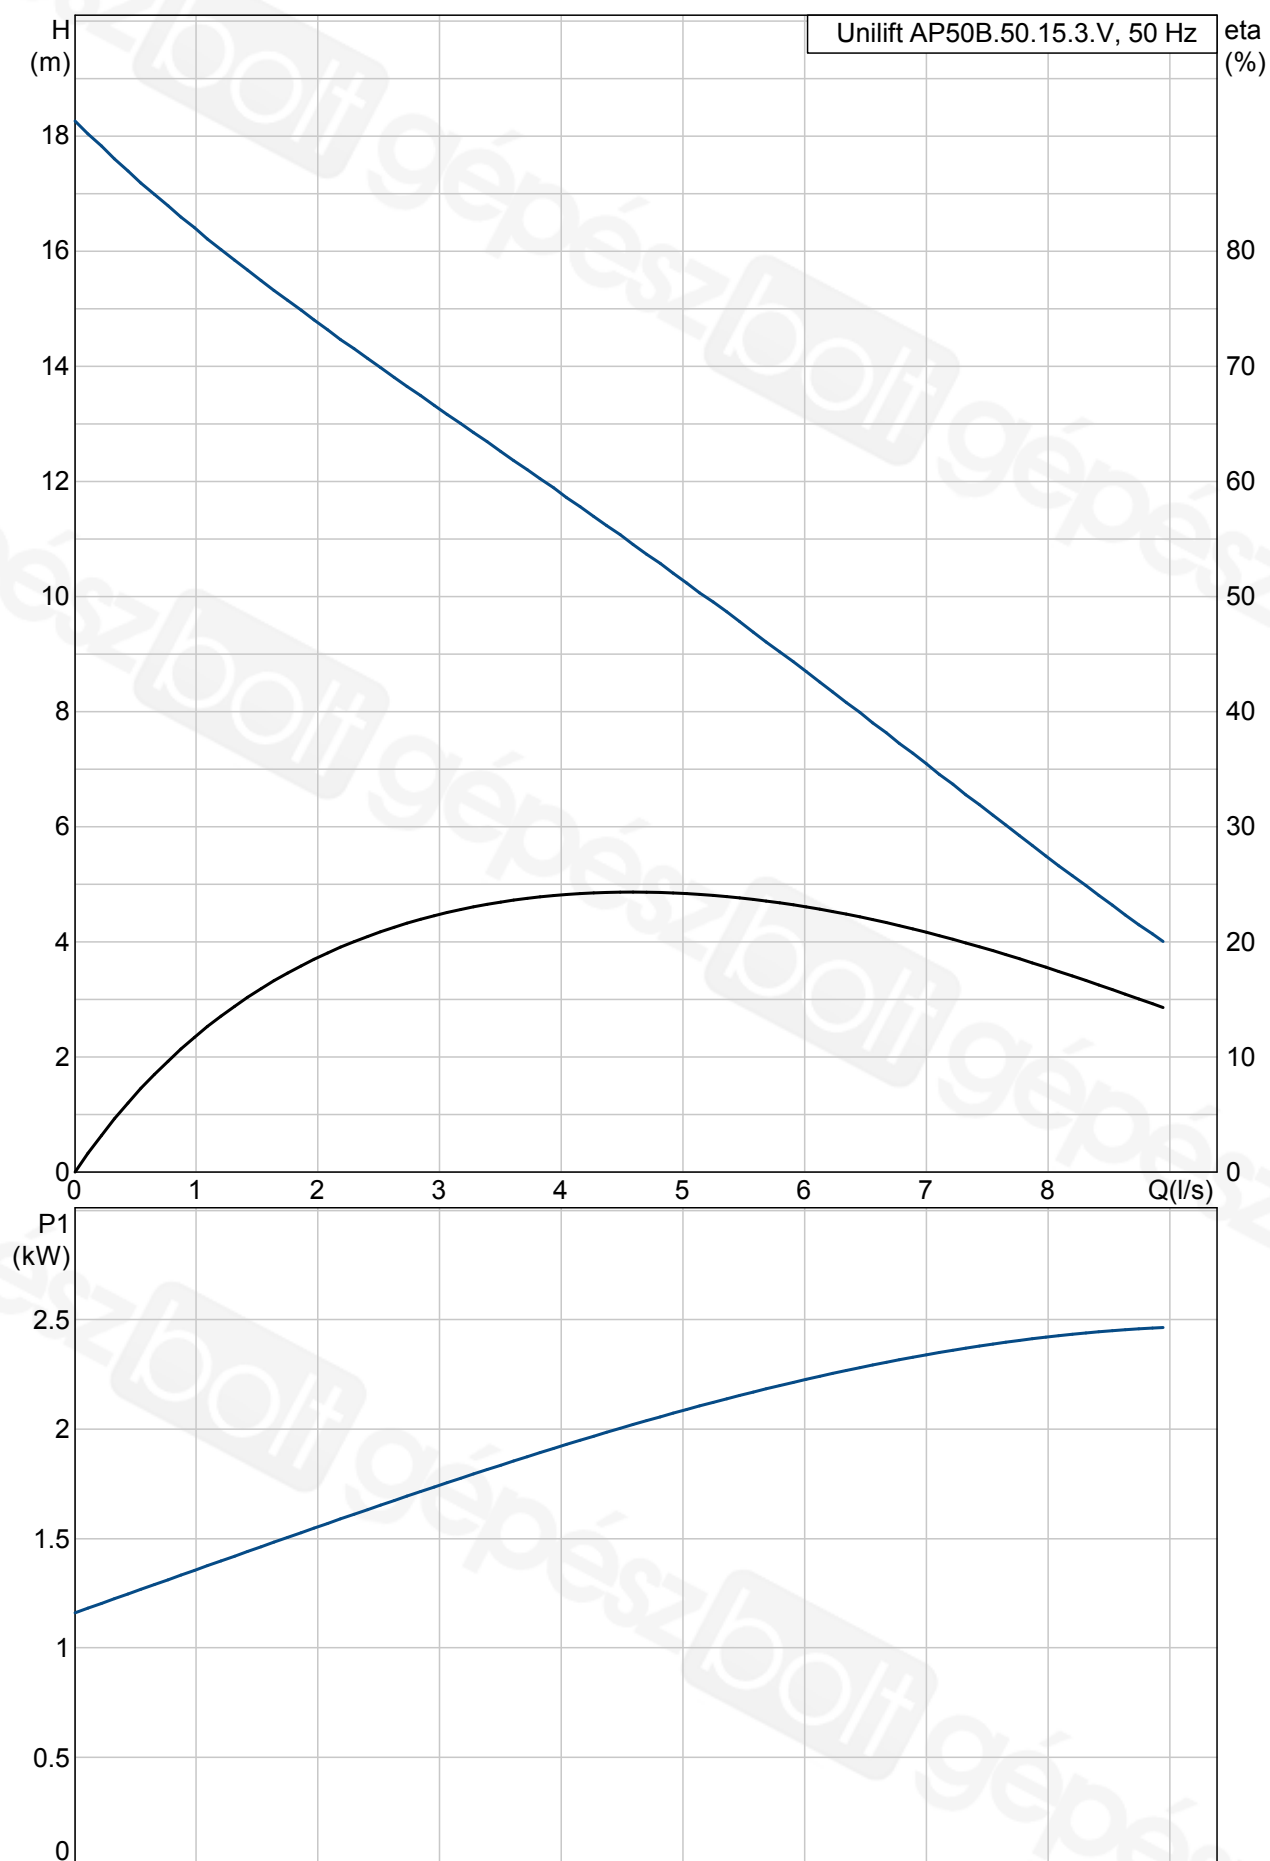


Leírás	Érték
Termék neve:	Unilift AP50B.50.15.3.V
Cikkszám:	96004609
EAN szám:	5700392895561
Technikai:	
Max. térfogatáram:	8.61 l/s
Max. emelőmagasság:	17 m
Járókerék típusa:	VORTEX
Maximális szemcseméret:	50 mm
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Járókerék:	Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Telepítés:	
Szivattyú nyomócsonkja:	R 2"
Maximális beépítési mélység:	7 m
Telepítés	vízszintes vagy függőleges
Folyadék:	
Maximális közeghőmérséklet:	40 °C
Sűrűség:	1000 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Beviteli teljesítmény - P1:	2.15 kW
P2 névl.:	1.5 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	3 x 400 V
Névleges áramfelvétel:	3.7 A
Cos phi - teljesítménytényező	0,85
Névleges fordulatszám:	2785 rpm
Védettségi osztály (IEC 34-5):	68
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	Nincs
Hővédelem:	külső
Kábelhossz:	5 m
Kábelcsatlakozó típusa:	NONE
Egyéb:	
Nettó tömeg:	10.8 kg

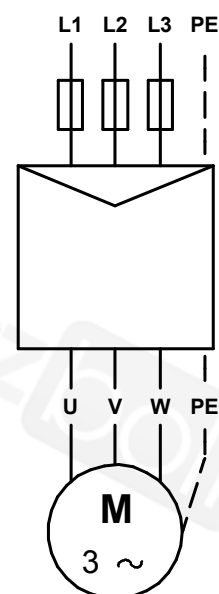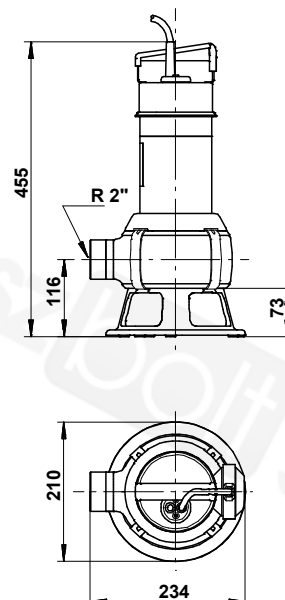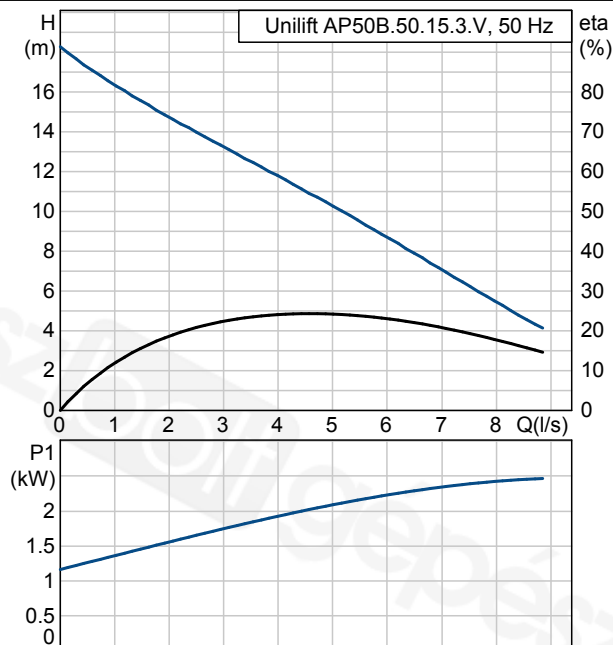

96004609 Unilift AP50B.50.15.3.V 50 Hz

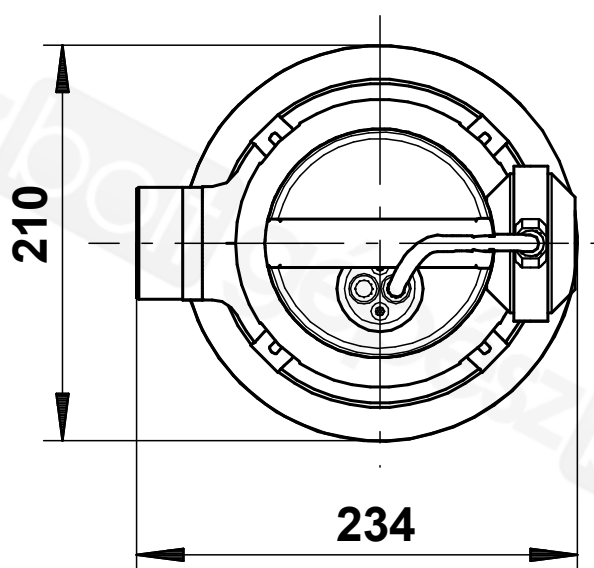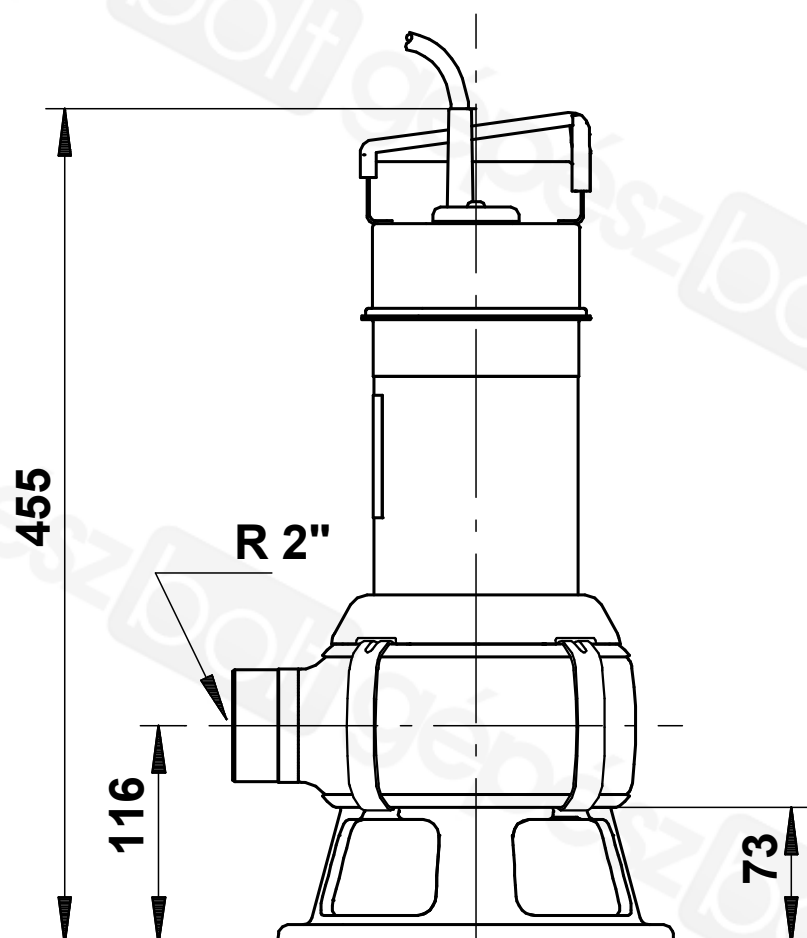

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

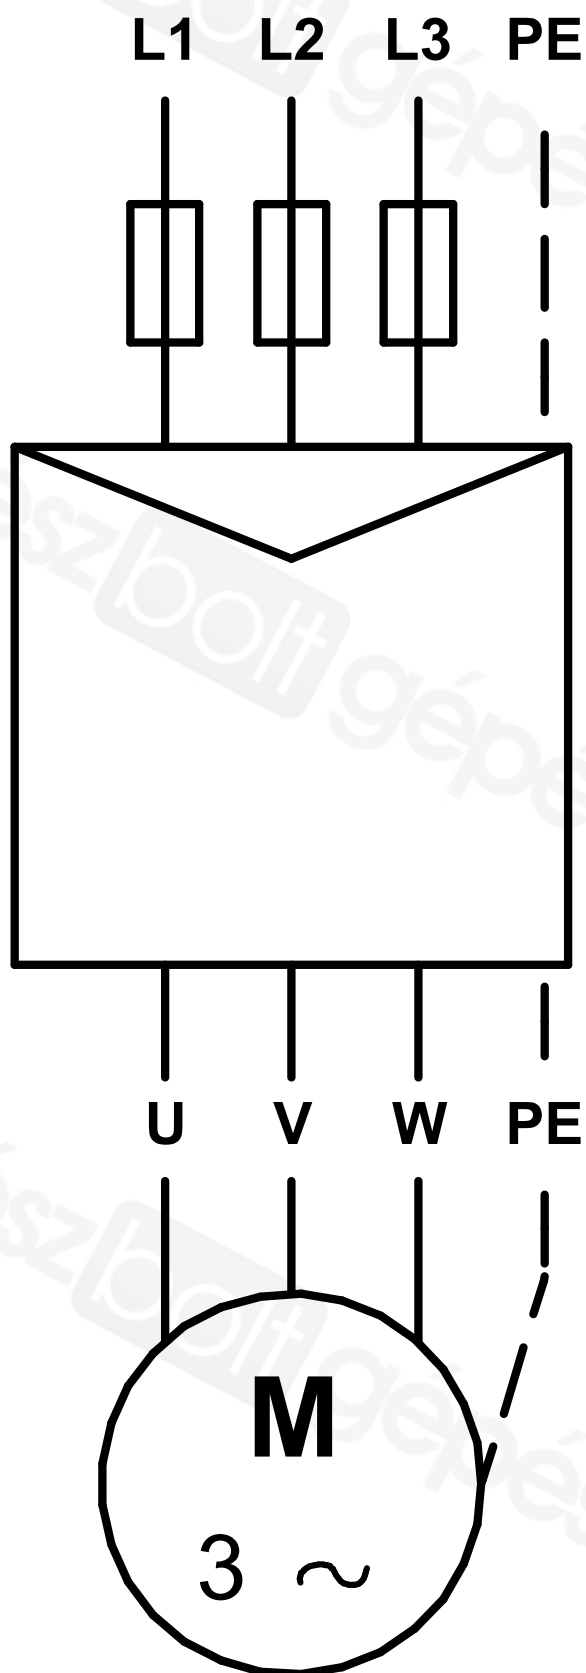

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.