




Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
	-1	Unilift AP35.40.08.A1.V  Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző. Cikkszám: 96010983 Szennyezettvíz szivattyú Függőleges tengelyű, egyfokozatú rozsdamentes merülőmotoros örvényszivattyú, függőleges nyomócsonkkal, F szigetelési osztályú, 1-fázisú, zárt aszinkron motorral, tekercshőfok védelemmel. A szivattyú szívószűrővel és úszókapcsolóval felszerelt. A járókerék VORTEX, 35 mm-es résmérettel, mely alkalmas iszapos víz, talajvíz és drénvíz szállítására. A szivattyúnak kettős csúszógyűrűs tömítése és egy közbenső olajkamrája van. Az olajkamra speciális, nem mérgező olajjal feltöltött. A szivattyúmotor folyamatos hűtése a szállított közeggel történik, egy hűtőköpeny alkalmazásával. A motor élettartamra megkent nehéz üzemi golyóscsapággal szerelt. A szivattyú fogantyúval felszerelt és 10 m-es elektromos kábellel ellátott. A kábelbevezetés tömített dugós kivitelű, az állórész tekercseinek szárazon tartása végett. Folyadék: Folyadékhőmérséklet tartomány: 0 .. 55 °C Sűrűség: 1000 kg/m3 Technikai: Járókerék típusa: VORTEX Maximális szemcseméret: 35 mm Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Járókerék: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Telepítés: Szivattyú nyomócsonkja: Rp 1 1/2	Külön kérésre

Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
		Maximális beépítési mélység: 10 m Elektromos adatok: Motor típusa: PSC Bevitt teljesítmény - P1: 1.2 kW Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 230 V Névleges áramfelvétel: 5.5 A Cos phi - teljesítménytényező: 0,98 Névleges fordulatszám: 2795 rpm Kondenzátor mérete - üzemi: 16 µF/400 V Védettségi osztály (IEC 34-5): 68 Szigetelési osztály (IEC 85): F Kábelhossz: 10 m Kábelcsatlakozó típusa: SCHUKO Egyéb: Nettó tömeg: 13.5 kg Össztömeg: 14.1 kg	

96010983 Unilift AP35.40.08.A1.V 50 Hz

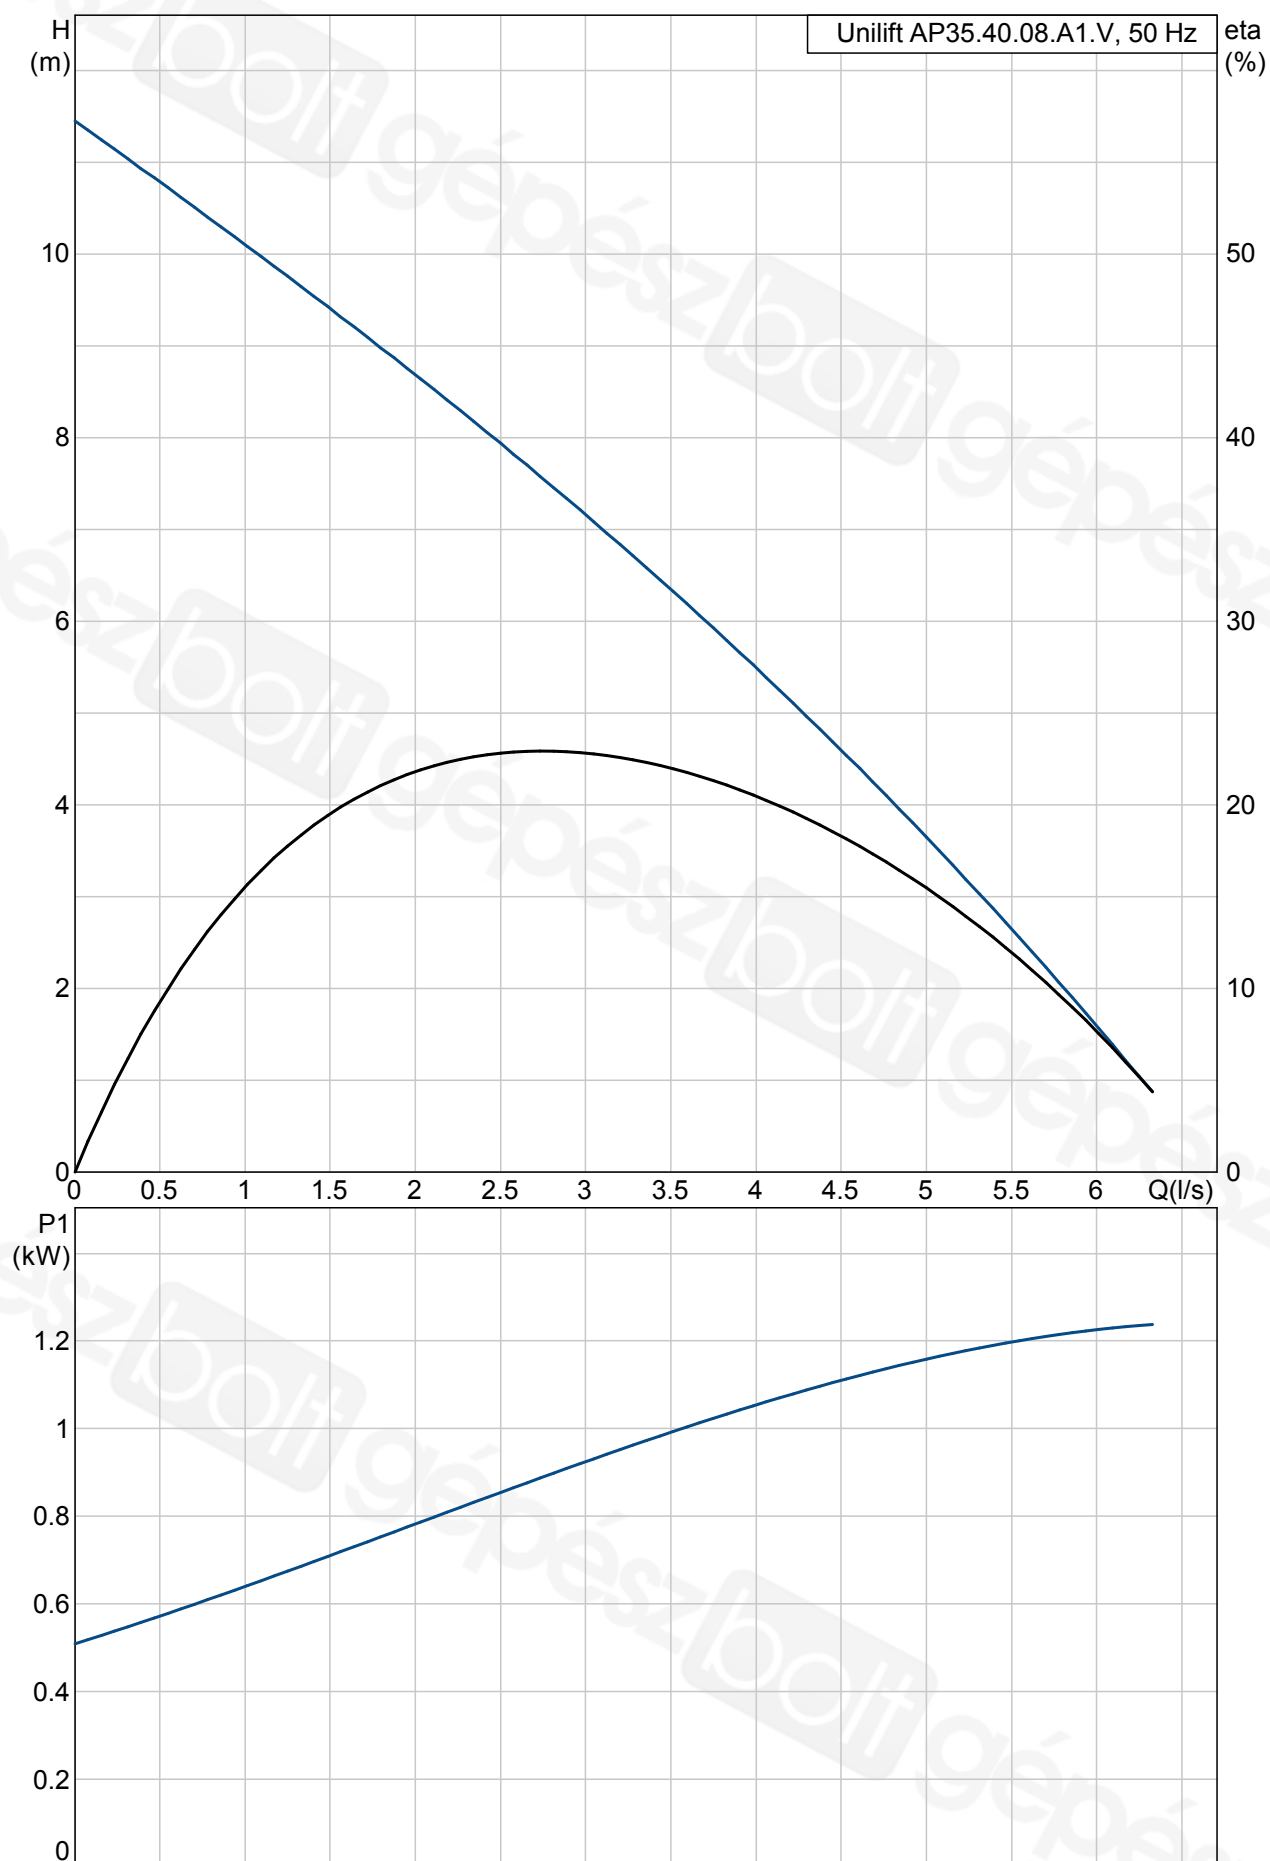

Leírás	Érték
Termék neve:	Unilift AP35.40.08.A1.V
Cikkszám:	96010983
EAN szám:	5700390901417
Technikai:	
Max. térfogatáram:	5 l/s
Max. emelőmagasság:	11 m
Járókerék típusa:	VORTEX
Maximális szemcseméret:	35 mm
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Járókerék:	Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Telepítés:	
Szivattyú nyomócsonkja:	Rp 1 1/2
Maximális beépítési mélység:	10 m
Beépítés száraz/nedves:	D/S
Telepítés	vízszintes vagy függőleges
Folyadék:	
Folyadékhőmérséklet tartomány	0 .. 55 °C
Sűrűség:	1000 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Motor típusa:	PSC
Bevitt teljesítmény - P1:	1.2 kW
P2 névl.:	0.7 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
Névleges áramfelvétel:	5.5 A
Cos phi - teljesítménytényező	0,98
Névleges fordulatszám:	2795 rpm
Kondenzátor mérete - üzemi	16 µF/400 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	68
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	CONTACT
Hővédelem:	belső
Kábelhossz:	10 m
Kábelcsatlakozó típusa:	SCHUKO
Vezérlés:	
Szinkapcsoló:	úszókapcsoló
Egyéb:	
Nettó tömeg:	13.5 kg
Össztömeg:	14.1 kg

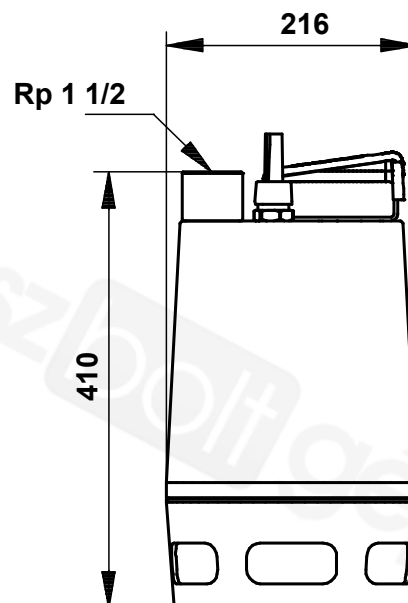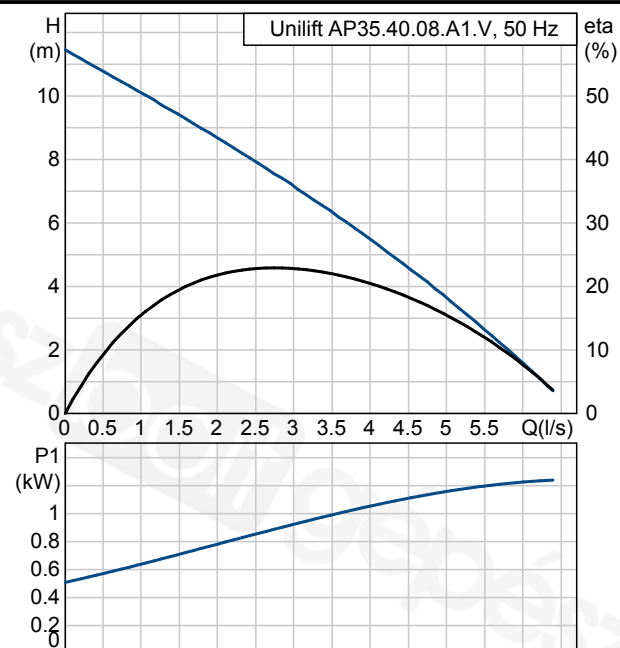


Rp 1 1/2

216

410

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

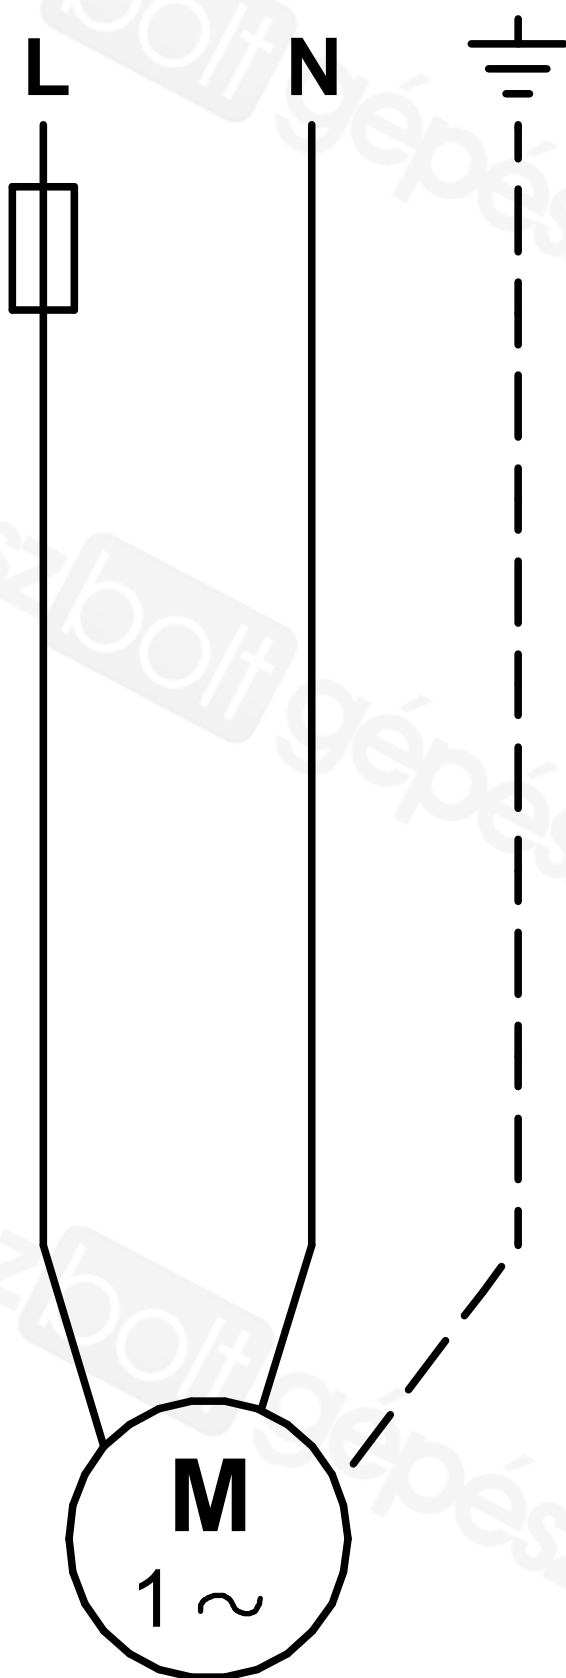

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.