





Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
	-1	Unilift AP35.40.08.A3.V  Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző. Cikkszám: 96023876 Szennyezettvíz szivattyú Függőleges tengelyű, egyfokozatú rozsdamentes merülőmotoros örvényszivattyú, függőleges nyomócsonkkal, F szigetelési osztályú, 3-fázisú, zárt aszinkron motorral, tekercshőfok védelemmel. A szivattyú szívószűrővel ellátott. A szivattyú kapcsolódobozzal felszerelt, mely tartalmazza az indítóegységet, a motorvédelmet és a 0.8 m hosszú tápkábelt. Továbbá a szivattyú tartalmazza az úszókapcsolót és a hozzá kapcsolódó 10 m úszókapcsoló kábelt, automatikus üzemre. A járókerék VORTEX, 35 mm-es résmérettel, mely alkalmas iszapos víz, talajvíz és drénvíz szállítására. A szivattyúnak kettős csúszógyűrűs tömítése és egy közbenső olajkamrája van. Az olajkamra speciális, nem mérgező olajjal feltöltött. A szivattyúmotor folyamatos hűtése a szállított közeggel történik, egy hűtőköpeny alkalmazásával. A motor élettartamra megkent nehéz üzemi golyós-csapággal szerelt. A szivattyú fogantyúval és 10 m elektromos kábellel ellátott. A kábelbevezetés tömített dugós kivitelű, az állórész tekercseinek szárazon tartása végett. Folyadék: Folyadékhőmérséklet tartomány: 0 .. 55 °C Sűrűség: 1000 kg/m3 Technikai: Járókerék típusa: VORTEX Maximális szemcseméret: 35 mm Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304	Külön kérésre

Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
		Járókerék: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Telepítés: Szivattyú nyomócsokja: Rp 1 1/2 Maximális beépítési mélység: 10 m Elektromos adatok: Bevitt teljesítmény - P1: 1.1 kW Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 3 x 400 V Névleges áramfelvétel: 2 A Cos phi - teljesítménytényező: 0,86 Névleges fordulatszám: 2820 rpm Védettségi osztály (IEC 34-5): 68 Szigetelési osztály (IEC 85): F Kábelhossz: 10 m Kábelcsatlakozó típusa: CEE Egyéb: Nettó tömeg: 14.3 kg Össztömeg: 14.8 kg	

96023876 Unilift AP35.40.08.A3.V 50 Hz

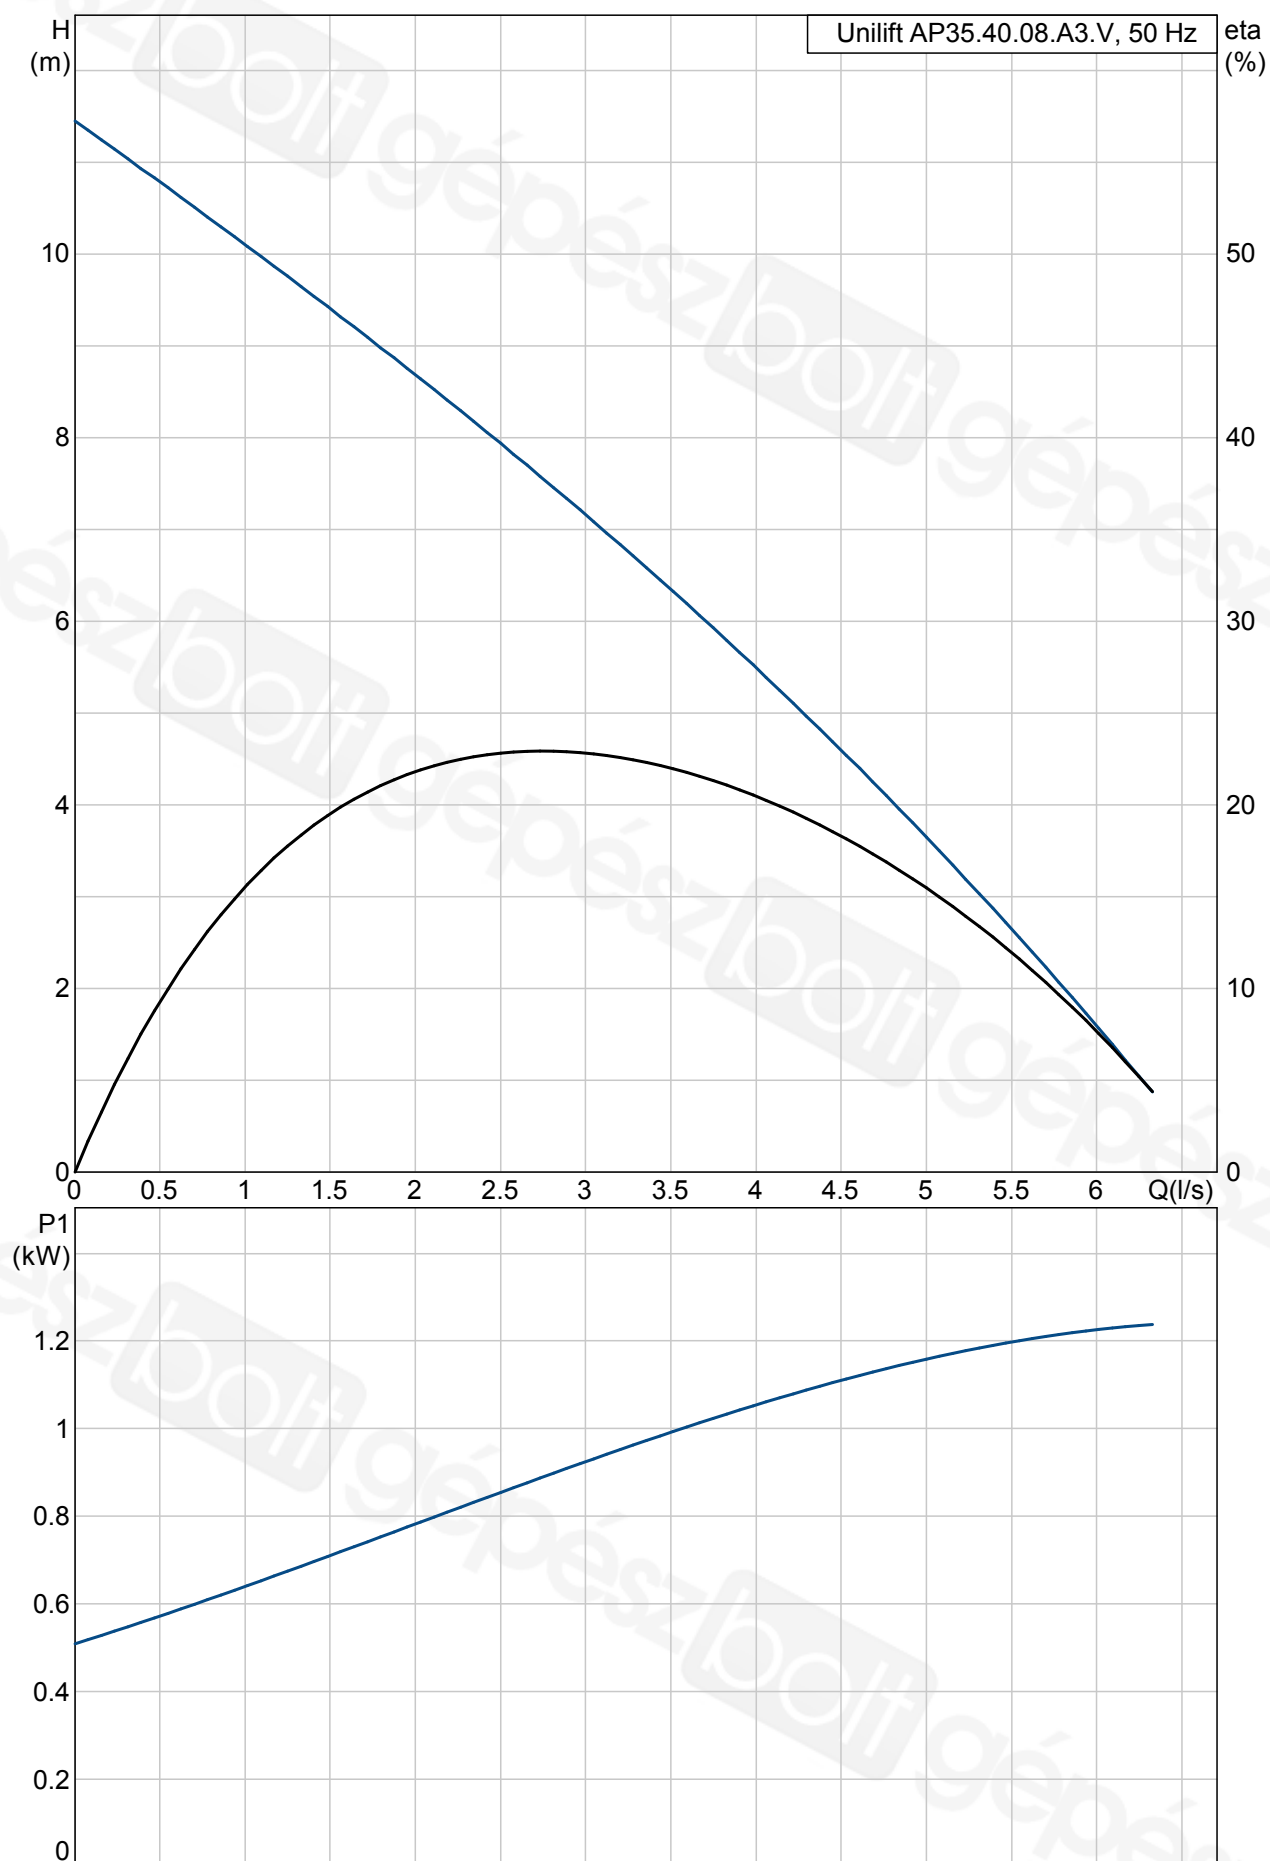

Leírás	Érték
Termék neve:	Unilift AP35.40.08.A3.V
Cikkszám:	96023876
EAN szám:	5700390547585
Technikai:	
Max. térfogatáram:	5 l/s
Max. emelőmagasság:	11 m
Járókerék típusa:	VORTEX
Maximális szemcseméret:	35 mm
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Járókerék:	Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Telepítés:	
Szivattyú nyomócsonkja:	Rp 1 1/2
Maximális beépítési mélység:	10 m
Beépítés száraz/nedves:	D/S
Telepítés	vízszintes vagy függőleges
Folyadék:	
Folyadékhőmérséklet tartomány	0 .. 55 °C
Sűrűség:	1000 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Beviteli teljesítmény - P1:	1.1 kW
P2 névl.:	0.7 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	3 x 400 V
Névleges áramfelvétel:	2 A
Cos phi - teljesítménytényező	0.86
Névleges fordulatszám:	2820 rpm
Védettségi osztály (IEC 34-5):	68
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	Nincs
Hővédelem:	külső
Kábelhossz:	10 m
Kábelcsatlakozó típusa:	CEE
Vezérlés:	
Szinkapcsoló:	úszókapcsoló
Egyéb:	
Nettó tömeg:	14.3 kg
Össztömeg:	14.8 kg

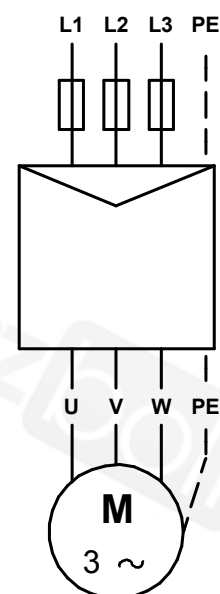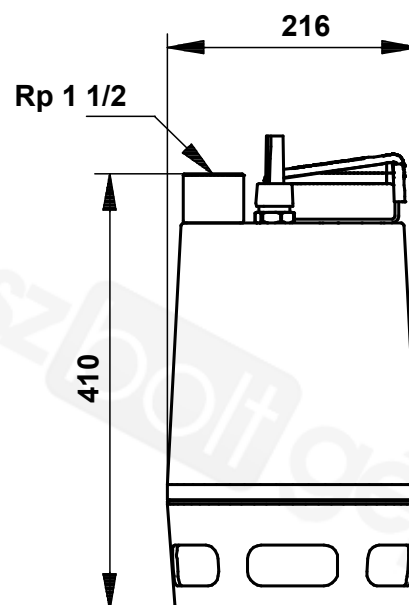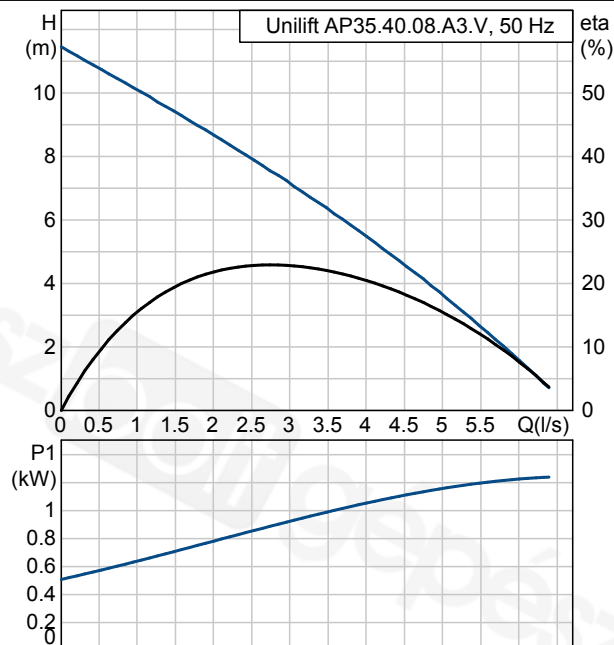


Rp 1 1/2

216

410

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

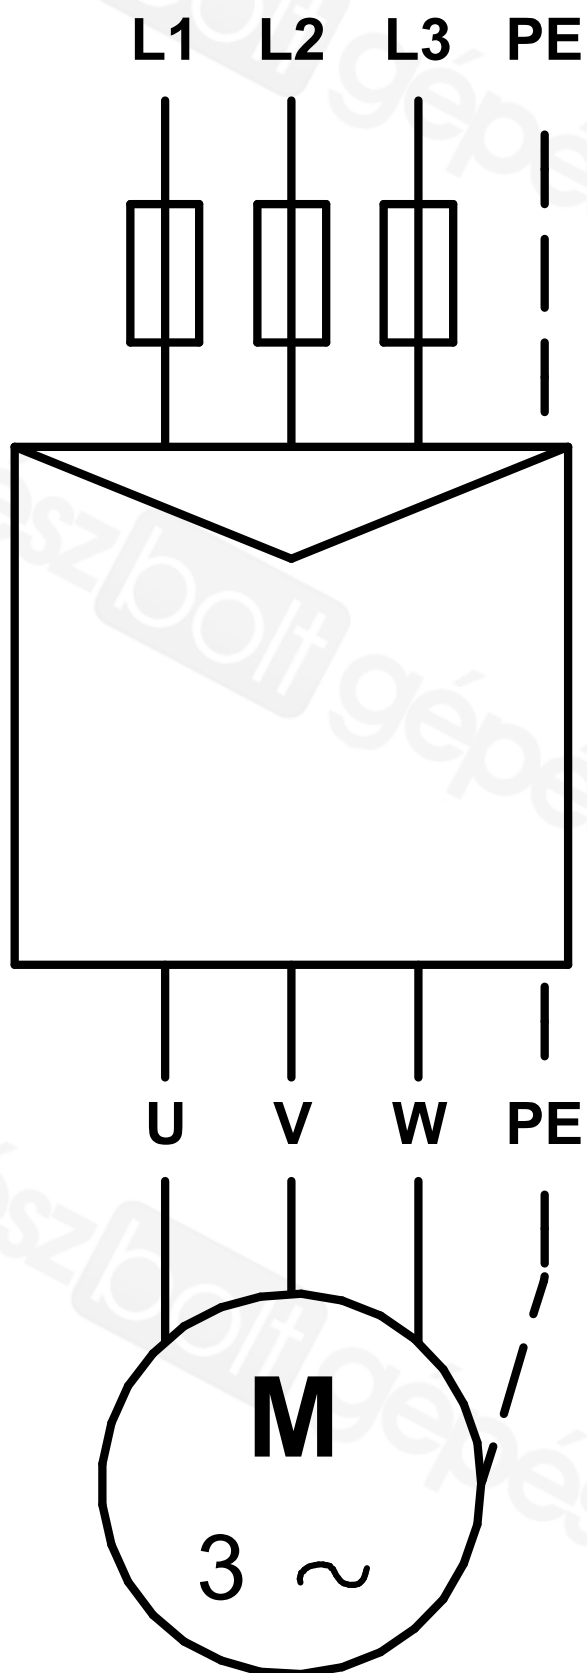

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.