




Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
	-1	SQE 2-35NE  Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző. Cikkszám: 96160709 3" többfokozatú búvárszivattyú házi vízellátó rendszerekhez, tartályok töltésére-ürítésére, öntözésre és környezetvédelmi alkalmazásokra. A szivattyúnak "lebegő" járókereke van, mindegyik keményfém/kerámia csapággal. A szivattyú jellemzői közé tartozik a lágyindítás, szárazonfutás-védelem, túlterhelés elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem, áramingadozások elleni védelem. 1-fázisú állandó-mágneses motorral. Cserélhető kábelcsatlakozással. Folyadék: Maximális közeghőmérséklet: 35 °C Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél: 35 °C Sűrűség: 1000 kg/m3 Technikai: Szivattyúadatok sebessége: 10700 rpm Névleges térfogatáram: 2 m3/h Névleges emelőmagasság: 31 m Minősítés a motor adattábláján: CE,UL,CUL Minősítés a szivattyú adattáblán: CE,B Jelleggörbe túrése: ISO9906 Szerkezeti anyagok: Szivattyú: PVDF / Stainless steel DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316 Járókerék: PVDF Motor: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316 Telepítés: Szivattyú nyomócsonkja: Rp 1 1/4 Minimális kútátmérő: 76 mm Elektromos adatok: Motortípus: MSE3-NE Bevitt teljesítmény - P1: 1.02 kW Névleges teljesítmény - P2: 0.7 kW	Külön kérésre


Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
		Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 200-240 V Indítási mód: direkt Névleges áramfelvétel: 5.2 A Teljesítménytényező: 1,00 Névleges fordulatszám: 10700 rpm Védettségi osztály (IEC 34-5): 68 Szigetelési osztály (IEC 85): F Egyéb: Nettó tömeg: 4.3 kg Össztömeg: 5 kg Szállítási méret: 0.009 m3	

96160709 SQE 2-35NE 50 Hz

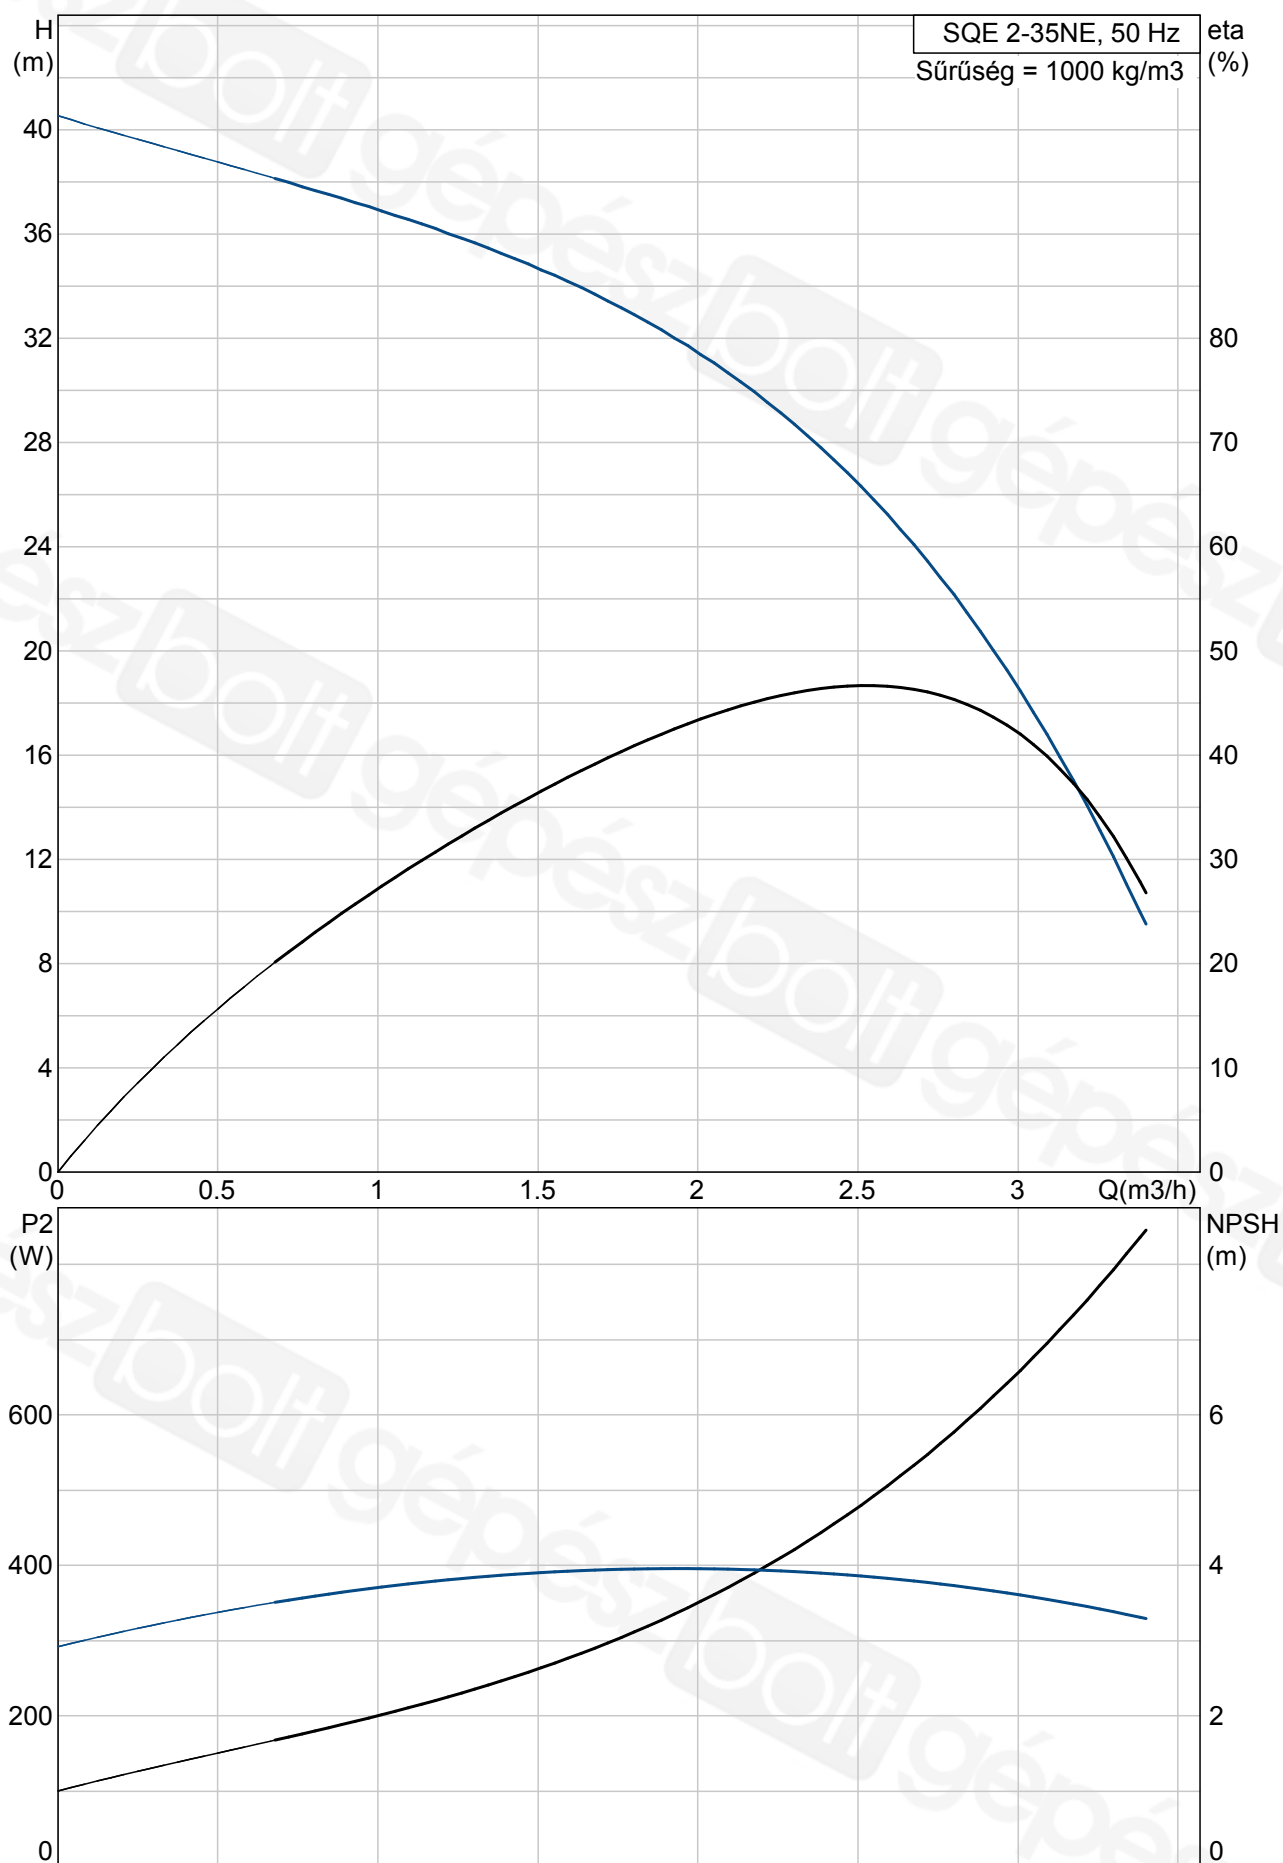


Leírás	Érték
Termék neve:	SQE 2-35NE
Cikkszám:	96160709
EAN szám:	5700830320051
Technikai:	
Szivattyúadatok	10700 rpm
sebessége	
Névleges térfogatáram:	2 m ³ /h
Névleges	31 m
emelőmagasság:	
Minősítés a motor	CE,UL,CUL
adattábláján:	
Minősítés a szivattyú	CE,B
adattáblán:	
Jelleggörbe tűrése:	ISO9906
Szivattyú cikkszama:	96033644
Fokozatok:	2
Szelep:	nincs visszacsapó szelep
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyú:	PVDF / Stainless steel
	DIN W.-Nr. 1.4401
	AISI 316
Járókerék:	PVDF
Motor:	Rozsdamentes acél
	DIN W.-Nr. 1.4401
	AISI 316
Telepítés:	
Szivattyú nyomócsonkja:	Rp 1 1/4
Minimális kútátmérő:	76 mm
Folyadék:	
Maximális	35 °C
közeghőmérséklet:	
Max közeghőmérséklet	35 °C
0.15 m/sec áramlási	
sebességnél	
Sűrűség:	1000 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Motor típus:	MSE3-NE
Bevitelt teljesítmény - P1:	1.02 kW
Névleges teljesítmény -	0.7 kW
P2:	
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 200-240 V
Indítási mód:	direkt
Névleges áramfelvétel:	5.2 A
Teljesítménytényező:	1,00
Névleges fordulatszám:	10700 rpm
Védettségi osztály (IEC	68
34-5):	
Szigetelési osztály (IEC	F
85):	
Motorvédelem:	I
Hővédelem:	belső
Motor No:	96160862
Vezérlés:	
CU 300 kommunikációs	kommunikáció CU 300/CU 301-gyel
egység:	lehetőség
Egyéb:	
Nettó tömeg:	4.3 kg
Össztömeg:	5 kg
Szállítási méret:	0.009 m ³
Területi kód:	EU/S-AMREG/APREG/Japan/Australia

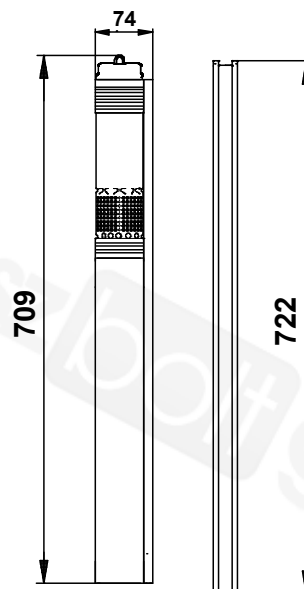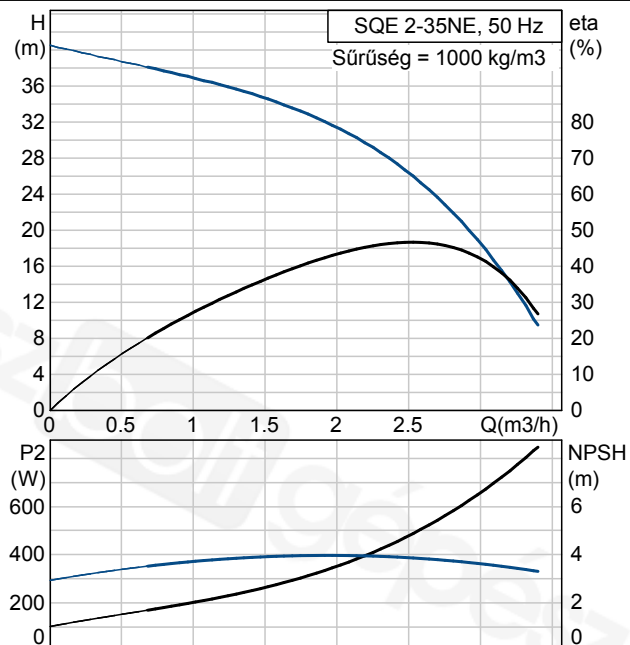

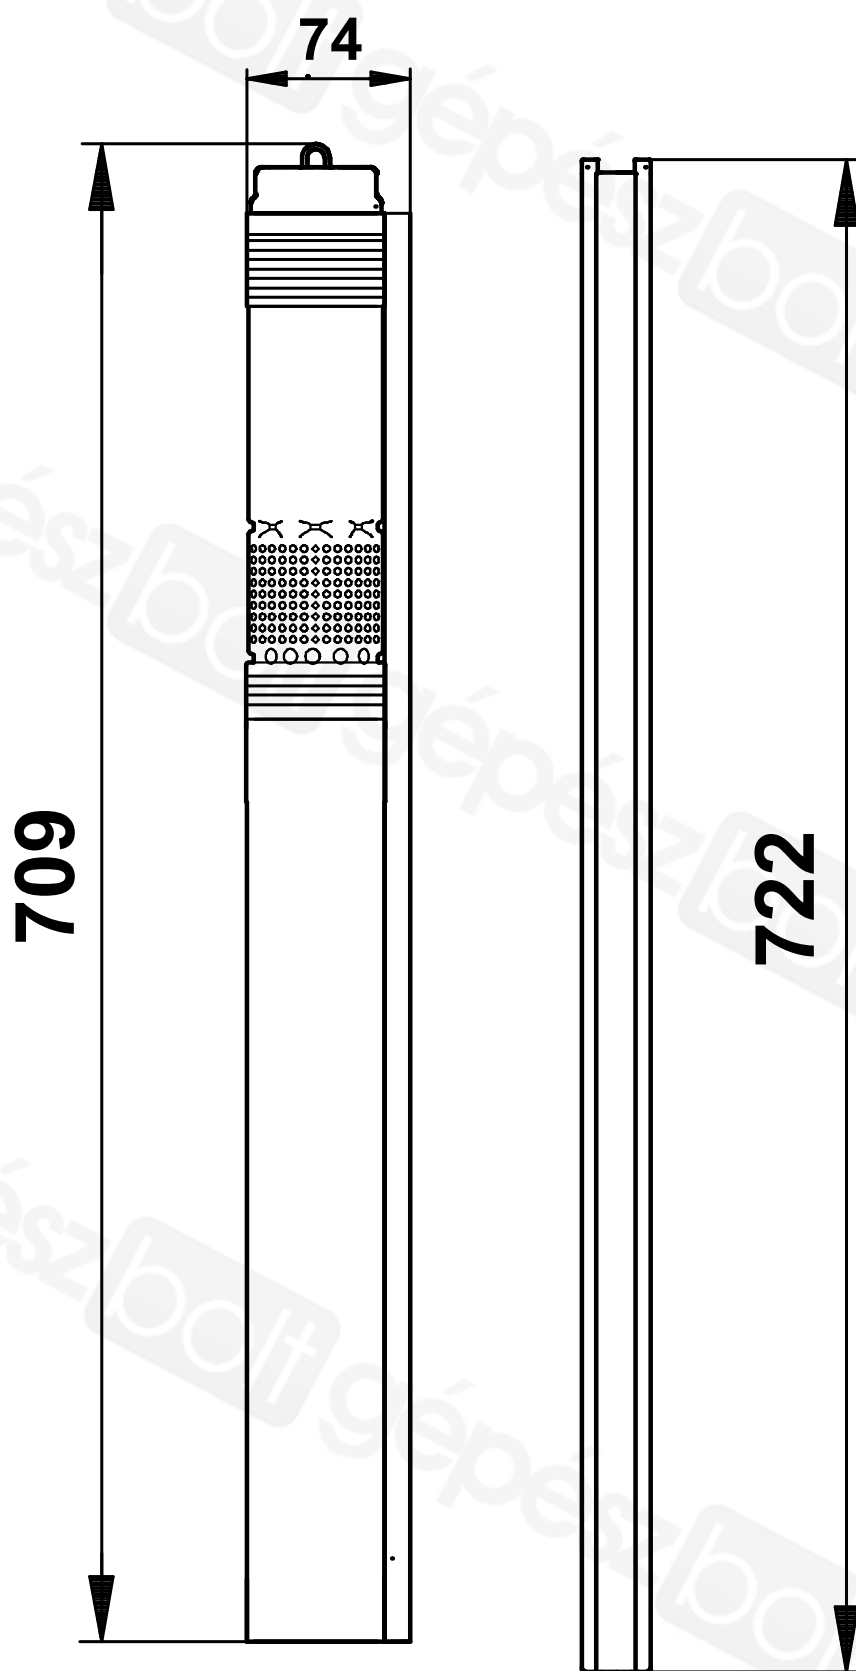

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

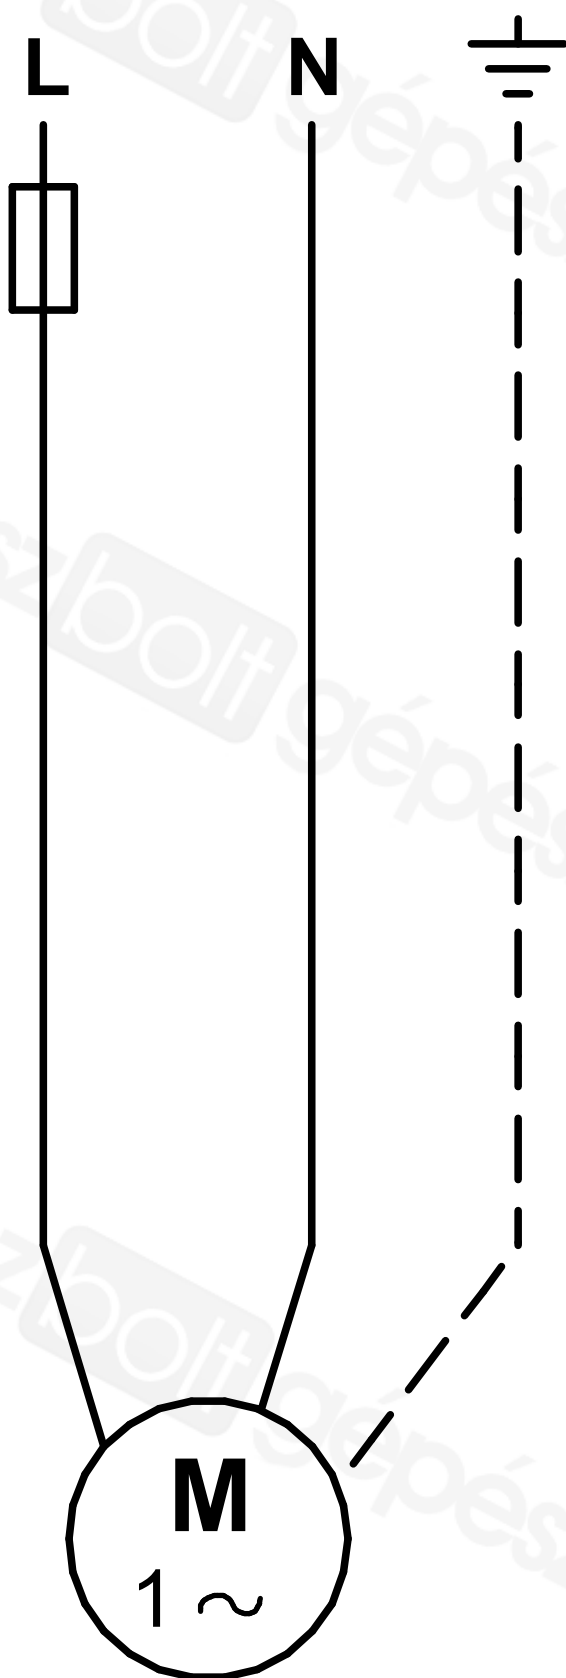

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.