Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
	-1	**SQE 2-85**	Külön kérésre

Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző.

Cikkszám: 96510153
3" többfokozatú búvárszivattyú
házi vízellátó rendszerekhez, tartályok
töltésére-ürítésére, öntözésre és
környezetvédelmi alkalmazásokra.
A szivattyúnak "lebegő" járókereke
van, mindegyik keményfém/kerámia
csapággyal.

A szivattyú jellemzői közé tartozik
a lágyindítás, szárazonfutás-védelem,
túlterhelés elleni védelem, túlmelegedés
elleni védelem, áramingadozások elleni
védelem.

1-fázisú állandó-mágneses motorral.
Cserélhető kábelcsatlakozással.

Folyadék:
Maximális közeghőmérséklet: 35 °C
Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél: 35 °C
Sűrűség: 1000 kg/m3

Technikai:
Szivattyúadatok sebessége: 10700 rpm
Névleges térfogatáram: 2 m3/h
Névleges emelőmagasság: 88 m
Minősítés a motor adattábláján: CE,UL,CUL
Jelleggörbe tűrése: ISO9906

Szerkezeti anyagok:
Szivattyú: Polyamide / Stainless steel
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Járókerék: Műgyanta
Motor: Rozsdamentes acél
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Telepítés:
Szivattyú nyomócsonkja: Rp 1 1/4
Minimális kútármérő: 76 mm

Elektromos adatok:
Motortípus: MSE3
Bevitt teljesítmény - P1: 1.65 kW
Névleges teljesítmény - P2: 1.15 kW
Hálózati frekvencia: 50 Hz

Pozíció	Darab	Leírás		Egyszeri ár
		Névleges feszültség:	1 x 200-240 V	
		Indítási mód:	direkt	
		Névleges áramfelvétel:	8.4 A	
		Teljesítménytényező:	1,00	
		Névleges fordulatszám:	10700 rpm	
		Védettségi osztály (IEC 34-5):	68	
		Szigetelési osztály (IEC 85):	F	
		Kábelhossz:	1.5 m	
		Egyéb:		
		Nettó tömeg:	5.5 kg	
		Össztömeg:	6.2 kg	
		Szállítási méret:	0.01 m3	

96510153 SQE 2-85 50 Hz

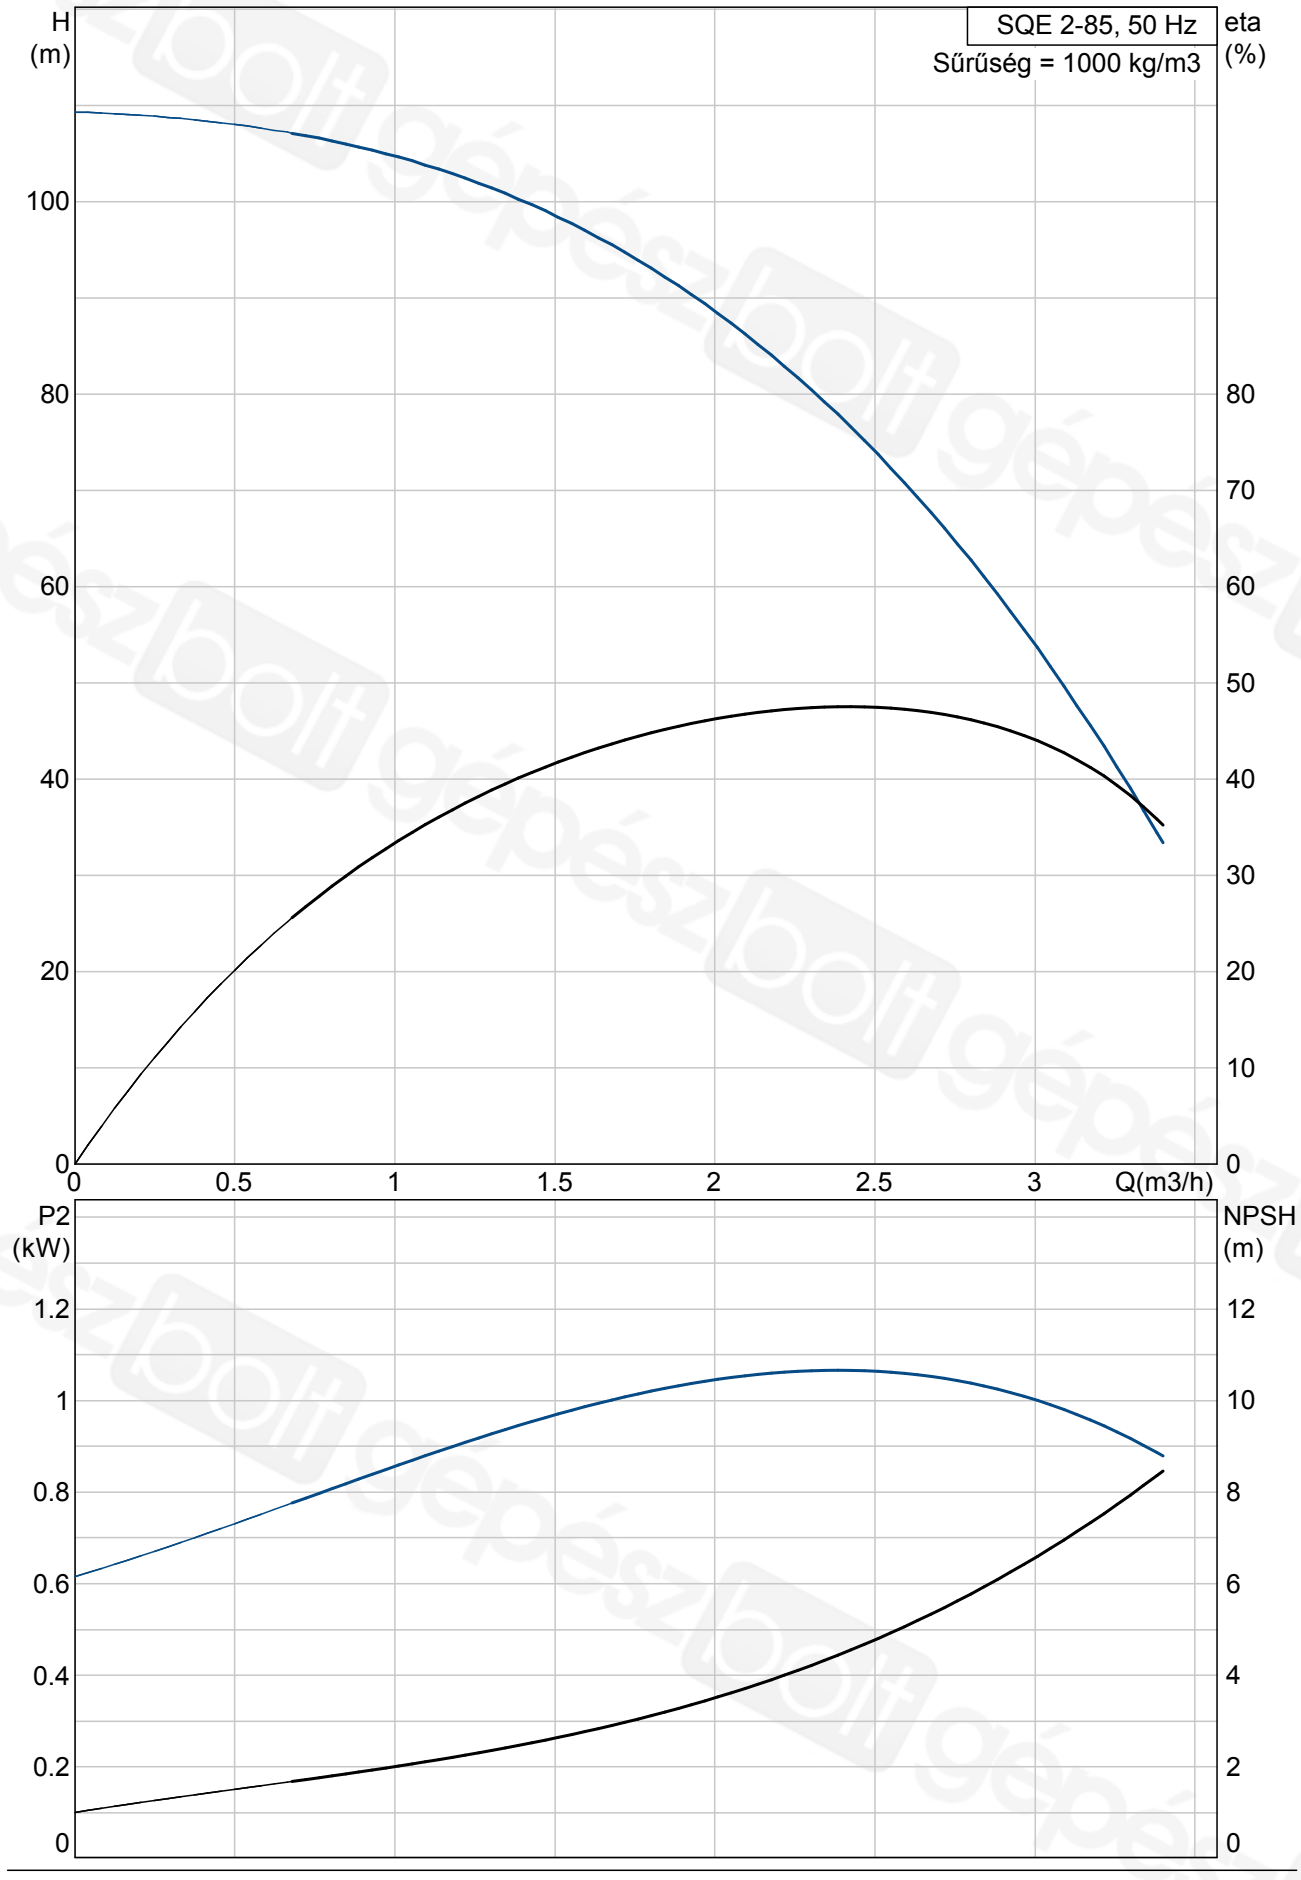

Leírás	Érték
Termék neve:	SQE 2-85
Cikkszám:	96510153
EAN szám:	5700396502519
Technikai:	
Szivattyúadatok sebessége	10700 rpm
Névleges térfogatáram:	2 m3/h
Névleges emelőmagasság:	88 m
Minősítés a motor adattábláján:	CE,UL,CUL
Jelleggörbe tűrése:	ISO9906
Szivattyú cikkszáma:	96080395
Fokozatok:	5
Model:	B
Szelep:	szivattyú beépített visszacsapószeleppel
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyú:	Polyamide / Stainless steel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Járókerék:	Műgyanta
Motor:	Rozsdamentes acél
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Telepítés:	
Szivattyú nyomócsonkja:	Rp 1 1/4
Minimális kútátmérő:	76 mm
Folyadék:	
Maximális közeghőmérséklet:	35 °C
Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél	35 °C
Sűrűség:	1000 kg/m3
Elektromos adatok:	
Motortípus:	MSE3
Bevitt teljesítmény - P1:	1.65 kW
Névleges teljesítmény - P2:	1.15 kW
Hálozati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 200-240 V
Indítási mód:	direkt
Névleges áramfelvétel:	8.4 A
Teljesítménytényező:	1,00
Névleges fordulatszám:	10700 rpm
Védettségi osztály (IEC 34-5):	68
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	I
Hővédelem:	belső
Kábelhossz:	1.5 m
Motor No:	96160855
Vezérlés:	
CU 300 komunikációs egység:	kommunikáció CU 300/CU 301-gyel lehetséges
Egyéb:	
Nettó tömeg:	5.5 kg
Össztömeg:	6.2 kg
Szállítási méret:	0.01 m3
Területi kód:	EU/S-AMREG/APREG

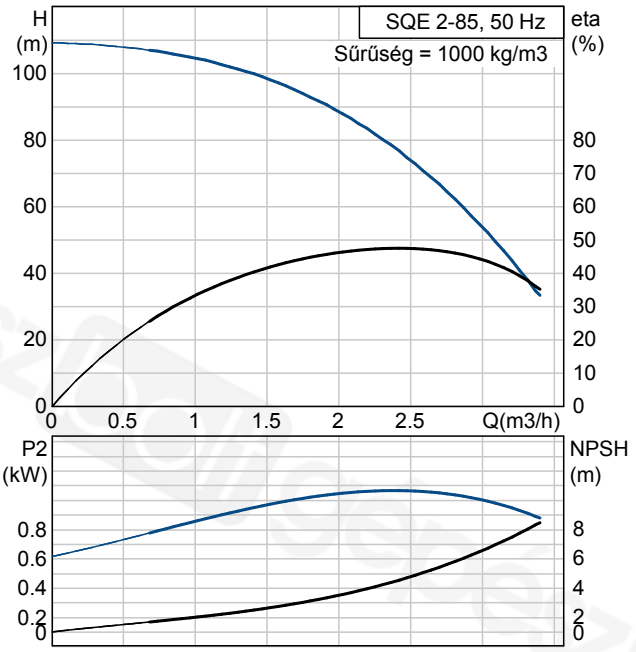

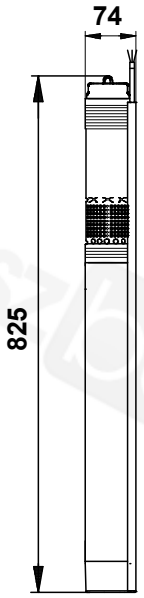

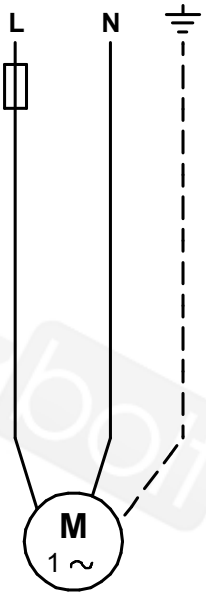

96510153 SQE 2-85 50 Hz

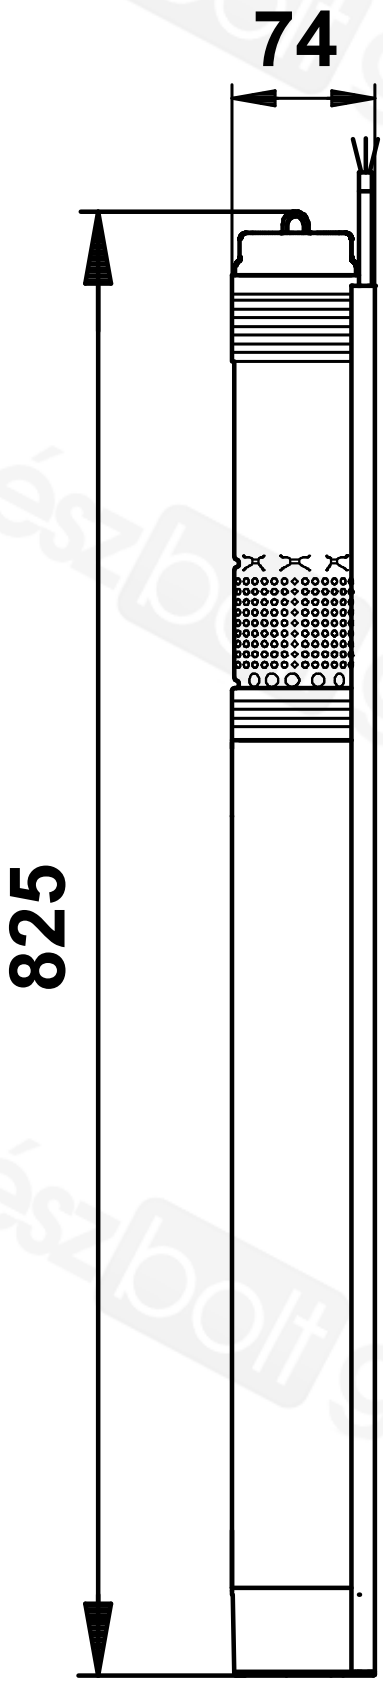

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

96510153 SQE 2-85 50 Hz

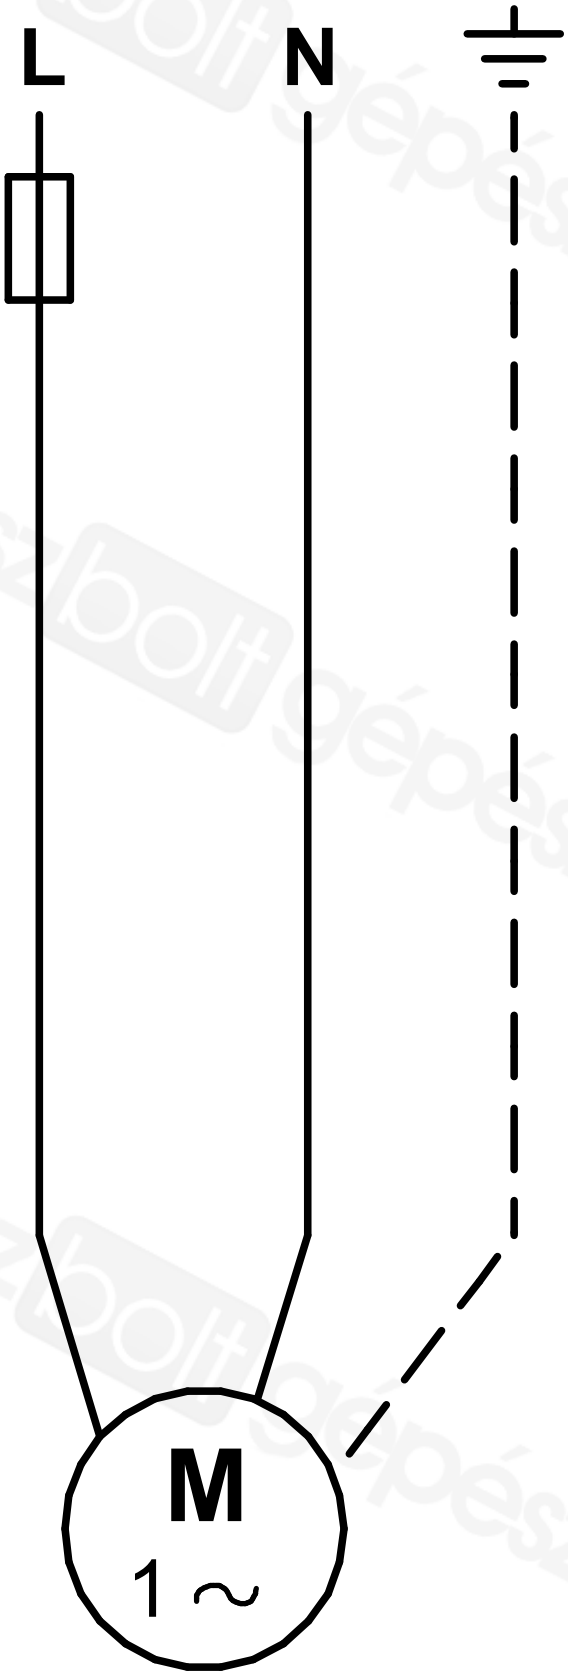

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.