

Raychem

FROSTGUARD

Csövek fagyvédelme!

A **FrostGuard** telepítésével megelőzhetőek a fagy által okozott károk, ami jelentős megtakarítást jelenthet az Ön számára.





Az elmúlt években, Közép-Európában a téli hónapokban hosszantartó, hideg időjárást tapasztaltak, egészen -20 -25 °C hőmérsékletekkel.

Ilyen alacsony hőmérséklet esetén, még a szigetelt csőrendszerek is befagyhatnak, ami károsodáshoz, vagy akár csőrepedéshez is vezethet. A háztulajdonos csak azt veszi észre, hogy szivárog a víz és a vagyonában kár keletkezett.

A FrostGuard fűtőcsomag alkalmazásával Ön egyszerűen megvédheti otthonának csővezetékét a fagyástól, ezáltal az esetleges csőrepedések miatti kiadások elkerülhetőek.



Mi is az a FrostGuard?

A Raychem FrostGuard egy energia-hatékony fűtőkábel csomag, amely vagy a csőbe, vagy a csőre rögzítve védi meg a csővezetékét a fagyástól. Intelligens önszabályozó technológiájának köszönhetően alkalmazkodik a hőmérsékleti változásokhoz, aminek következtében hidegebb időjárás esetén több, míg enyhébb időjárási körülmények közt kevesebb hőt állít elő. E tényeknek köszönhetően a FrostGuard egy energiatakarékos fagyvédelmi rendszer.

Az egyszerű és csatlakozóval ellátott megoldás nem kíván speciális műszaki/elektronikai tudást. Egyszerűen csak rögzítse a csőre és csatlakoztassa a konnektorba. Ilyen egyszerű.

ALKALMAZÁSOK:

Az elképesztően sokoldalú FrostGuard fűtőkábel csomag alkalmas:

- Kültéri csapok és csővezetékek fagyvédelmére
- Ólak, istállók, pajták vízvezetékeinek, itatóinak fagyvédelmére.
- Garázsban és alagsorban található vízvezetékek fagyvédelmére.
- Ideiglenes épületek és bódék, kabinok csővezetékeinek fagyvédelmére.
- Lakókocsik vízszolgáltató rendszerének fagyvédelmére.

TERMÉKISMERTETŐ:

Termék kiválasztása

- 10 különböző méretben található (a fűtőszál hosszának méretétől függően)
- Előre felszerelt dugóval és hideg végződéssel
- Önszabályozó hóforrás, amely csak annyi hőt szolgáltat, amennyire szükség van.

Felszerelés szakasza

- Gyorsan és egyszerűen: csatlakoztassa és már működik is!
- Erősítse a kábelt a csőhöz a GT-66 öntapadós szalaggal, vagy helyezze bele a csőbe.


Használat/Alkalmazás

- Ideális kis átmérőjű csöveknél.
- Kitűnő ideiglenes megoldások esetén.
- A legjobb döntés családi házaknál és kisebb kereskedelmi épületeknél.



HOGY SZERELJÜK FEL? EGYSZERŰ MINT AZ 1X1!

A FrostGuard konfekcionált csomag, ezért nincs szükség szakemberre, hogy csatlakoztassa a terméket az energiaforráshoz.

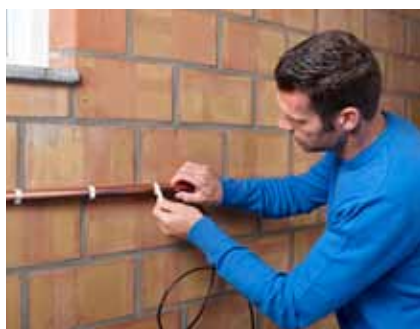

Csatolja a fűtőkábelt a csőhöz.



Lássa el hőszigeteléssel a csövet és a fűtőkábelt.



Csatlakoztassa a FrostGuard fűtőkábelt a konnektorba.



Műszaki adatok:

Teljesítmény: 10W/m 5°C-nál.

Betáplálási feszültség: 230 V

Max. üzemhőmérséklet: 65°C

Min. szerelési hőmérséklet: -10°C

Fűtőkábel típusa: Önszabályzó kábel fém-védőhálós árnyékolással és fluorpolymer szigeteléssel az IEC62395 nemzetközi szabványnak megfelelően.

Bizonylat: CE minősítéssel rendelkezik.



Termék hivatkozások:

Termék kód:	Termék megnevezése:	EAN kód:
928206-000	Frostguard-2m	7330957000307
524628-000	Frostguard-4m	7330957000314
845612-000	Frostguard-6m	7330957000321
493074-000	Frostguard-8m	7330957000338
493074-000	Frostguard-10m	7330957000345
108722-000	Frostguard-13m	7330957000352
924248-000	Frostguard-16m	7330957000369
468683-000	Frostguard-19m	7330957000376
107422-000	Frostguard-22m	7330957000383
768868-000	Frostguard-25m	7330957000390

Termék hivatkozások:

Termék kód:	Termék megnevezése:	EAN kód
1244-011310	R-FG-CONT-ECO-EURO	5414506013351