



2-járatú karimás szelep PN 10

VVF31...

- Szürke vasöntvény szeleptest EN-GJL-250
- DN 15...150
- k_{vs} 2.5...315 m³/h
- Felszerelhető SQX... elektromos szelepállítóval, vagy SKD...-, SKB...- és SKC...-elektrohidraulikus szelepmozgatóval

Használat

Fűtési- szellőzési- és légkondicionáló rendszerekben használható szabályozó, vagy elzáró szelepként.

Kizárólag zárt fűtési rendszerekhez (kavitáció veszélyének figyelembevételével, lásd 6. oldal).

Típustáblázat

Típus	DN	k_{vs} [m ³ /h]	S_v
VVF31.15-2.5	15	2,5	> 50
VVF31.15-4		4	
VVF31.24	25	5	
VVF31.25-6.3		6,3	
VVF31.25		7,5	
VVF31.25-10		10	
VVF31.39		12	
VVF31.40-16	40	16	
VVF31.40		19	
VVF31.40-25		25	
VVF31.50	50	31	> 100
VVF31.50-40		40	
VVF31.65	65	49	
VVF31.65-63		63	
VVF31.80	80	78	
VVF31.80-100		100	
VVF31.90	100	124	
VVF31.100-160		160	
VVF31.91	125	200	
VVF31.125-250		250	
VVF31.92	150	300	
VVF31.150-315		315	

DN = Névleges átmérő

k_{vs} = Névleges térfogatáram hideg víznél (5...30 °C) a teljesen nyitott szelepen (H_{100}) 100 kPa (1 bar) nyomáskülönbség mellett

S_v = Állítási viszony k_{vs} / k_{vr}

k_{vr} = Minimális k_v érték, ahol a megfelelő áramlási karakterisztika fenntartható 100 kPa (1 bar) nyomáskülönbség mellett

Kiegészítők

Típus	Leírás
ASZ6.5	Elektromos szelepszár fűtés, AC 24 V / 30 W, 0 °C-alatti közeghőmérséklet esetén szükséges

Rendelés

Példa:

Rendelésnél kérjük megadni a pontos típusszámot és a mennyiséget.

2 db 2-járatú szelep VVF31.50

Szállítás

A szelepek, szelepmozgatók és kiegészítők külön tételként kerülnek csomagolásra és szállításra, ellenkarima és tömítés nélkül.

Pótalkatrészek

Lásd áttekintő táblázatban 10. oldal

Lehetséges összeállítások

Szelepek		Szelepmozgatók							
		SQX... ¹⁾		SKD... ¹⁾		SKB...		SKC...	
		$\Delta p_{\max}$	Δp_s	$\Delta p_{\max}$	Δp_s	$\Delta p_{\max}$	Δp_s	$\Delta p_{\max}$	Δp_s
	H ₁₀₀								
	[mm]	[kPa]							
VVF31.15-2.5	20	300	1000	300	1000	300	1000		
VVF31.15-4									
VVF31.24									
VVF31.25-6.3									
VVF31.25									
VVF31.25-10									
VVF31.39			525		775				
VVF31.40-16									
VVF31.40									
VVF31.40-25									
VVF31.50			325		475				
VVF31.50-40									
VVF31.65		175	175	275	275	750			
VVF31.65-63									
VVF31.80	100	100	175	175	500				
VVF31.80-100									
VVF31.90	40						200	300	
VVF31.100-160							150	200	
VVF31.91									
VVF31.125-250									
VVF31.92									100
VVF31.150-315									

¹⁾ Használható maximum 150 °C-os közeghőmérsékletig

H₁₀₀ = Szelepszár elmozdulása

$\Delta p_{\max}$ = Maximálisan engedélyezett nyomáskülönbség a szelep szabályozási ágán, érvényes a motoros szelep teljes elmozdulási tartományára

Δp_s = Maximálisan engedélyezett nyomáskülönbség, amellyel szemben a szelepmozgatóval szerelt szelep biztonsággal el tud zárni (zárási nyomás)

Szelepszakasztók áttekintése

Típus	Szelepmozgató típusa	Működtető feszültség	Vezérlőjel	Rugó vissza- térítés	Futásidő	Állítóerő	Adatlap
SQX32.00	Elektromotoros	AC 230 V	3- pont	Nem	150 s	700 N	N4554
SQX32.03					35 s		
SQX82.00		AC 24 V			150 s		
SQX82.03					35 s		
SQX62			DC 0...10 V ¹⁾				
SKD32.50	Elektro- hidraulikus		3- pont	Nem	120 s	1000 N	N4561
SKD32.21				Igen	30 s		
SKD32.51				Nem	120 s		
SKD82.50							
SKD82.51							Nem
SKD60		DC 0...10 V ¹⁾	Nem	30 s	N4563		
SKD62...		Igen					
SKB32.50	Elektro- hidraulikus		3- pont	Nem	120 s	2800 N	N4564
SKB32.51				Igen			
SKB82.50				Nem			
SKB82.51				Igen			
SKB60		DC 0...10 V ¹⁾	Nem	N4566			
SKB62...			Igen				
SKC32.60	Elektro- hidraulikus	AC 24 V	3- pont	Nem	120 s	2800 N	N4564
SKC32.61				Igen			
SKC82.60				Nem			
SKC82.61				Igen			
SKC60			DC 0...10 V ¹⁾	Nem			N4566
SKC62...		Igen					


¹⁾ vagy DC 4...20 mA

Pneumatikus szelepszakasztók


Pneumatikus szelepszakasztók a helyi irodáktól kérésre elérhetők.

Műszaki információk / Technikai jellemzők

Szelepszakasztó

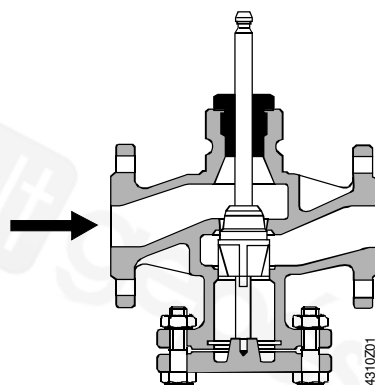

DN 15... 40
Zárás nyomás ellen

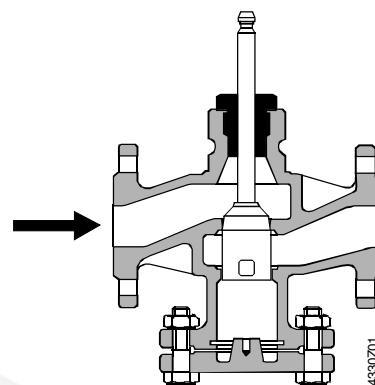

DN 50... 150
Zárás nyomás ellen


Szelepszakasztóval egybeépített vezetékes zárótest.
Szeleptestből kimunkált szelepszakasztó.



2-járatú szelepet a vakkarima eltávolításával nem lehet átalakítani 3-járatú szeleppé.

Méretezés

Méretezési diagram

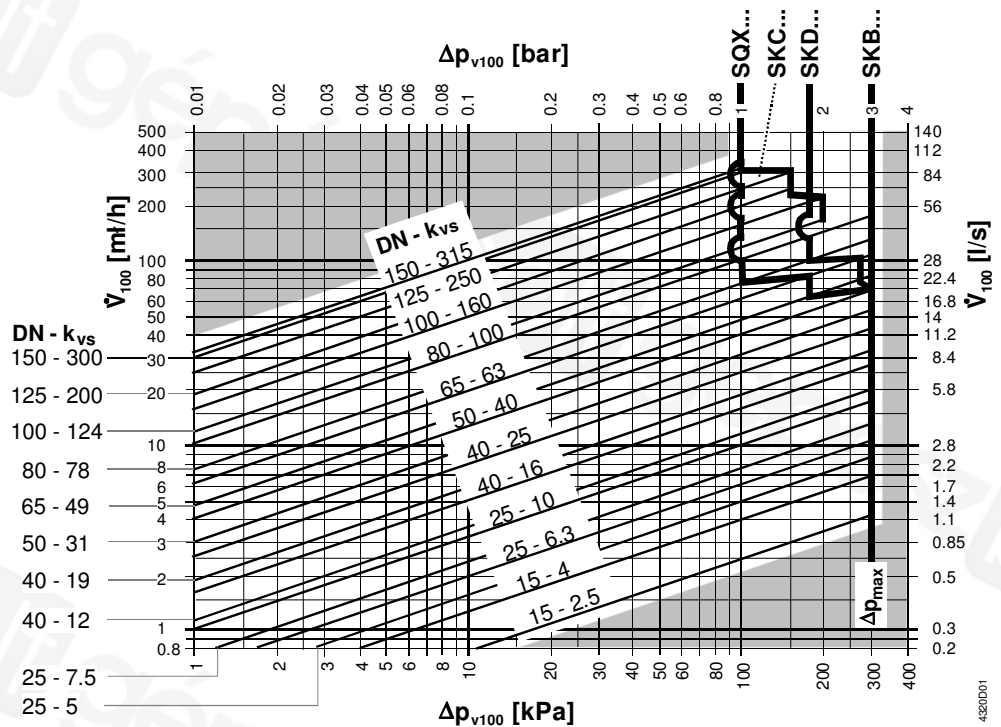

$\Delta p_{\max}$ = Maximálisan engedélyezett nyomáskülönbség a szelep szabályozási ágán, érvényes a motoros szelep teljes elmozdulási tartományára


Δp_{v100} = Nyomáskülönbség a teljesen nyitott szelepen V_{100} térfogatáram mellett

$\dot{V}_{100}$ = Térfogatáram a teljesen nyitott szelepen (H_{100})

100 kPa = 1 bar » 10 mWC (vízoszlop)

1 m³/h = 0.278 l/s vízre 20 °C-nál

Szelep karakterisztika

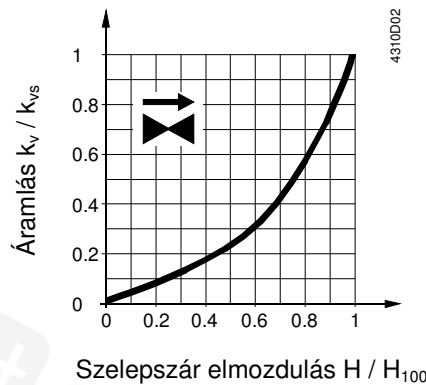

Szelepszár elmozdulás H / H_{100}

0...30 % → lineáris

30...100 % → egyenszázalékos

$n_{gl} = 3$ VDI / VDE 2173 szerint

k_{vs} -érték 100, 160, 250, 315 m³/h:

0...30 % @ lineáris

30...75 % @ egyenszázalékos ($n_{gl} = 3$) VDI / VDE 2173 szerint


75...100 % @ optimalizálva maximális átfolyásra k_{v100}

Kavitáció


A kavitáció gyorsítja a szeleptányér és a szelepülék kopását, ami a romló működési pontosságon kívül nemkívánatos zajok keletkezését is okozhatja. A kavitáció kialakulásának elkerülése érdekében nem szabad túllépni az 5. oldal áramlási ábráján látható nyomáskülönbséget, és be kell tartani a lent látható statikus nyomásértékeket.

Tudnivaló hűtött vízre

Hűtővíz közeg esetén, a kavitáció elkerülésének érdekében meg kell győződnünk arról, hogy a szelep kilépő csomóján elegendő ellennyomás áll-e rendelkezésünkre, mely előállítható pl. a hőcserélő utáni fojtószelep segítségével. A lenti diagramból válassza ki a 80 °C-os görbéhez tartozó legnagyobb nyomásesést!

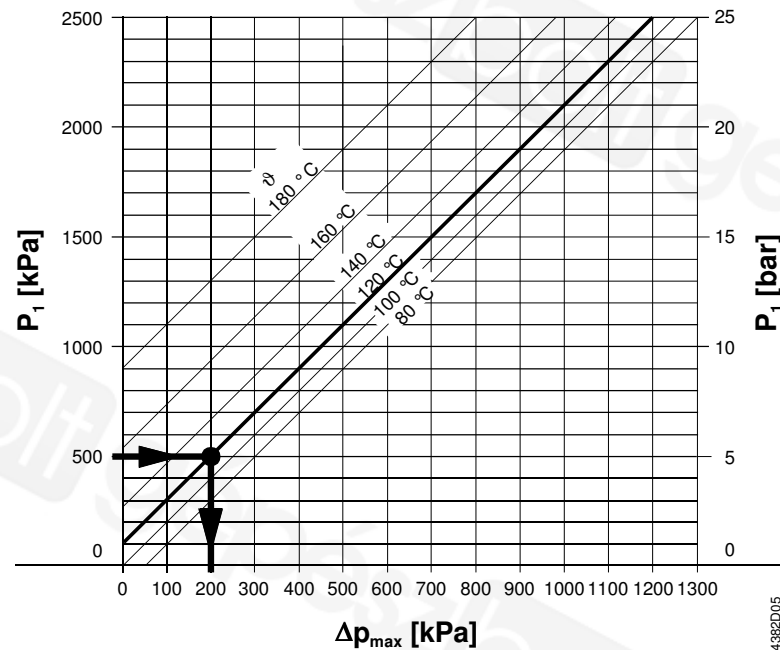

$\Delta p_{\max}$ = Nyomáskülönbség majdnem zárt szelepnél, ahol a kavitáció nagy valószínűséggel elkerülhető
 p_1 = Statikus nyomás a bemenő ágon
 p_3 = Statikus nyomás a kimenő ágon
 M = Szivattyú
 J = Vízhőmérséklet




Példa magas hőmérsékletű melegvízes rendszerre:

p_1 nyomás a szelep bemenő ágán: 500 kPa (5 bar)
 Víz hőmérséklete: 120 °C

A fenti diagramból látható, a majdnem zárt szeleppel, a maximálisan megengedhető nyomáskülönbség $\Delta p_{\max}$ 200 kPa (2 bar).

Működési nyomás és közeghőmérséklet

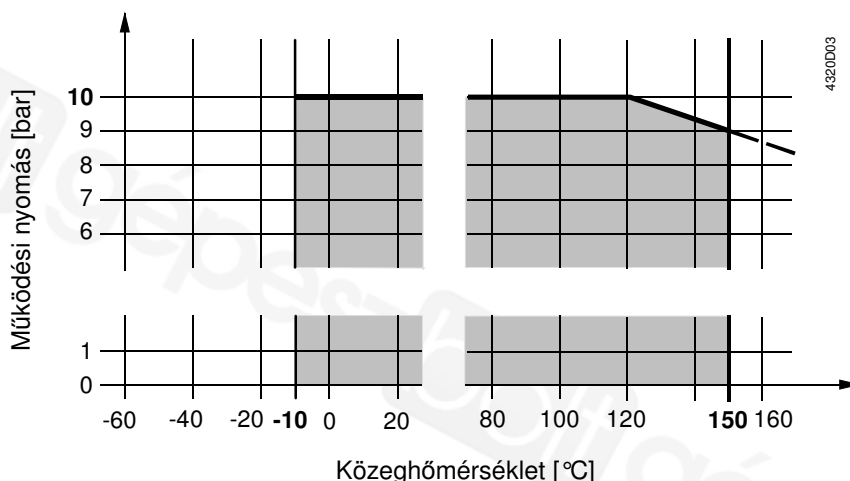

A működési nyomás és közeghőmérséklet feltételek megfelelnek az ISO 7005-nek.

A helyi előírásokat be kell tartani.

Tudnivalók

Szerelés

Ajánlott a szelepet a visszatérő ágba építeni, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint az előremenő ágban, meghosszabbítva ezzel a szelepszár tömítés várható élettartamát.



Mindig célszerű szűrőt beépíteni a szelep elé, elősegítve ezzel a szelep megfelelő, biztonságos működését.




0 °C-os közeghőmérséklet esetén, használjunk ASZ6.5 elektromos szelepszár fűtést, megvédve ezáltal a szelep szárát és tömítéseit az elfagyástól. Biztonsági okokból, a szelepszár fűtés AC 24 V / 30 W teljesítményre van tervezve.

Beépítés

A szelep és a szelepmozgató könnyen felszerelhető a helyére. Nincs szükség speciális szerszámmra vagy eljárásra.

A szelepet a 74 319 0509 0 számú szerelési leírással együtt szállítjuk.

Elhelyezés



Áramlási irány

Szerelésnél figyelembe kell venni a szelepen feltüntetett áramlási irányt →.

Üzembe helyezés



Csak akkor szabad a szelepet üzembe helyezni, miután a megfelelő szelepmozgató szakszerűen fel lett szerelve:

Szelepszár befelé mozdul:	szelep nyit =	áramlási mennyiség nő
Szelepszár kifelé mozdul:	szelep zár =	áramlási menny. csökken

Karbantartás

VVF31... szelepek karbantartást nem igényelnek.

Figyelem



Szervizelési vagy egyéb szerelési munkák megkezdése előtt az alábbiakat kell tenni:

- Szivattyút lekapcsolni és tápellátást megszüntetni
- Főelzárókat elzárni

- Megszüntetni a nyomást az adott csőszakaszban és megvárni, amíg a csővezeték és szerelvényei teljesen kihűlnek

Amennyiben szükséges, az elektromos kábeleket is ki kell kötni. Mielőtt a szelepet ismét üzembe helyezzük, meg kell győződni arról, hogy a szelepmozgató szakszerűen fel lett e szerelve.

Szelepszár tömítése

A tömszelencét a szelep kiszerelése nélkül lehet cserélni, feltéve, hogy a csővezetékben a nyomás meg lett szüntetve, a cső kihűlt és a szelep szára nem sérült meg. Ha a szelepszár megsérült, akkor az egész szelep-belsőit kell kicserélni. Lépjen kapcsolatba helyi SIEMENS kapcsolattartójával!

Megsemmisítés



Megsemmisítés előtt a szelepet ki kell szerelni, a különböző anyagú alkatrészeit pedig el kell különíteni egymástól.

A termék egyes komponensei speciális kezelést igényelnek, a hulladékgazdálkodást az ökológiai szempontok figyelembevételével kell megvalósítani.

Az érvényes helyi előírásokat be kell tartani.

Jótállás

A megadott műszaki adatok kizárólag a „Lehetséges összeállítások” című táblázatban szereplő SIEMENS szelepmozgatók alkalmazása esetén érvényesek. Minden jótállás hatályát veszti abban az esetben, ha a szelepet más gyártók szelepmozgatóival alkalmazzák.

Műszaki adatok


Működési adatok	PN osztály	PN 10 ISO 7268 szerint
	Működési nyomás	ISO 7005 szerint, az engedélyezett közeghőmérsékleti tartományon belül, a 7. oldali diagramnak megfelelően
	Áramlási karakterisztika	• 0...30 % • lineáris • 30...100 % • egyenszázalékos; $n_{gl} = 3$ VDI / VDE 2173 ¹⁾
	Szivárgás	A k_{vs} érték 0...0.02 %-a DIN EN 1349 szerint
	Engedélyezett közeg	Hűtött víz, alacsony hőmérsékletű melegvíz, magas hőmérsékletű melegvíz, fagyállóval kevert víz, sós víz (tengervíz); ajánlás: vízkezelés VDI 2035 szerint
	Közeg hőmérséklet ²⁾	-10...+150 °C
	Állítási viszony S_v	DN 40: >50 DN 50...150: >100
	Szelepszár elmozdulás	DN 15...80: 20 mm DN 100...150: 40 mm
	Nyomás eszközök előírása	PED 97/23/EC
	Nyomás kiegészítők	1 fejezet, 2.1.4 bekezdés
Gyártási szabványok	Folyadék csoport 2: • DN 15...100 • DN 125...150	CE-jelölés nélkül, ahogy 3. fejezet, 3. bekezdés • I kategória, CE-jelzéssel
	Szeleptest	szürke vasöntvény EN-GJL-250
Anyagok	Szelepszár	rozsdamentes acél
	Szeleptányér	DN 15...40: sárgaréz DN 50...150: bronz
	Tömszelence	Sárgaréz, szilikon-mentes
	Tömítőanyag	EPDM O gyűrűk, szilikon-mentes

¹⁾ 100, 160, 250, 315 m³/h: k_{vs} -érték: az áramlási jelleggörbe 75% felett, a maximális k_{v100} értékre van optimalizálva.

²⁾ 0 °C alatti közeghőmérséklet esetén elektromos szelepszár fűtés (ASZ6.5) szükséges

Méreték

Méreték mm-ben

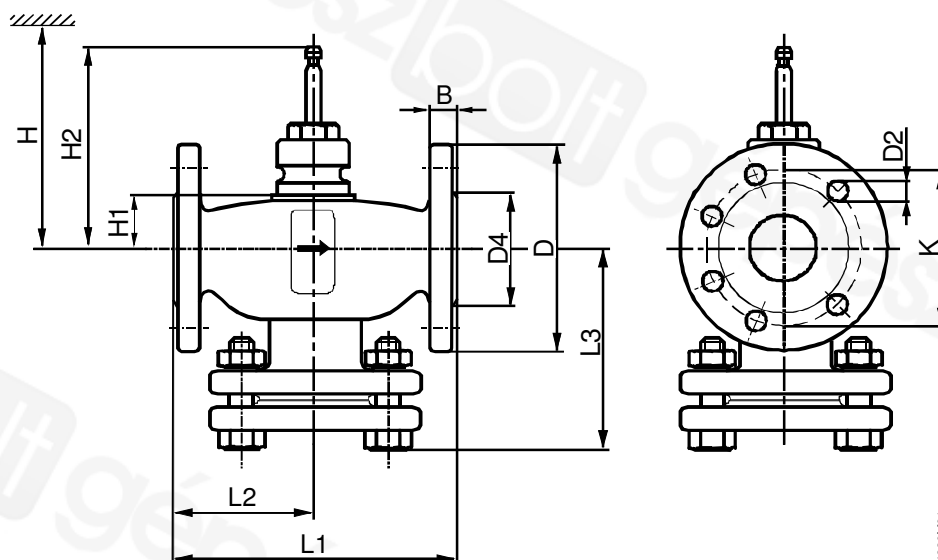


Szelep	DN	B	D Ø	D2 Ø	D4 Ø	K	L1	L2	L3	H1	H2	H				Tömeg [kg]																
	SQX...	SKD...	SKB...	SKC...																												
VVF31.15-2.5	15	14	95	14 (4x)	46	65	130	65	86	40,5	137	> 465	> 540	> 615	4,1																	
VVF31.15-4																																
VVF31.24	25	16	115		65	85	160	80	104	34	130,5	> 459	> 534	> 609		6,3																
VVF31.25-6.3																																
VVF31.25																																
VVF31.25-10																																
VVF31.39	40	18	150	19 (4x)	84	110	200	100	126	39	135,5	> 464	> 539	> 614	10,4																	
VVF31.40-16																																
VVF31.40																																
VVF31.40-25																																
VVF31.50	50	20	165		99	125	230	115	143	60	156,5	> 485	> 560	> 635	13,8																	
VVF31.50-40																																
VVF31.65	65		185	118												145	290	145	173	60	156,5	> 485	> 560	> 635	18,5							
VVF31.65-63																																
VVF31.80	80	22	200		19 (8x)	132	160	310	155																	185	60	156,5	> 485	> 560	> 635	24,1
VVF31.80-100																																
VVF31.90	100	24	220	156		180	350	175	205	93	209,5	> 666	36,5																			
VVF31.100-160																																
VVF31.91	125	26	250	184		210	400	200	232	104	220,5			> 677	50																	
VVF31.125-250																																
VVF31.92	150		285	23 (8x)	211	240	480	240	275	120	236,5					> 693	70															
VVF31.150-315																																

DN = Névleges átmérő

- H = A teljes magasság szelepmozgatóval a középvonaltól, plusz minimális távolság a faltól, vagy a plafontól a szerelési, javítási és karbantartási munkák elvégzéséhez.
- H1 = Méret a cső középvonaltól a szelepmozgató csatlakoztatási vonaláig (felső él)
- H2 = Szelep a „Zárt” pozícióban, azaz a szelepszár teljesen kitolt állapotban

Pótalkatrészek

Pótalkatrészek rendelési számai

Szelep	Tömszelece	Szett
		Szeleptányér szelepszárral, tömítéssel
VVF31.15-2.5	4 284 8806 0	74 676 0198 0
VVF31.15-4	4 284 8806 0	74 676 0199 0
VVF31.24	4 284 8806 0	74 676 0034 0
VVF31.25-6.3	4 284 8806 0	74 676 0200 0
VVF31.25	4 284 8806 0	74 676 0035 0
VVF31.25-10	4 284 8806 0	74 676 0201 0
VVF31.39	4 284 8806 0	74 676 0036 0
VVF31.40-16	4 284 8806 0	74 676 0202 0
VVF31.40	4 284 8806 0	74 676 0037 0
VVF31.40-25	4 284 8806 0	74 676 0203 0
VVF31.50	4 284 8806 0	74 676 0038 0
VVF31.50-40	4 284 8806 0	74 676 0204 0
VVF31.65	4 284 8806 0	74 676 0039 0
VVF31.65-63	4 284 8806 0	74 676 0205 0
VVF31.80	4 284 8806 0	74 676 0040 0
VVF31.80-100	4 284 8806 0	74 676 0206 0
VVF31.90	4 679 5629 0	74 676 0088 0
VVF31.100-160	4 679 5629 0	75 676 0207 0
VVF31.91	4 679 5629 0	74 676 0089 0
VVF31.125-250	4 679 5629 0	74 676 0208 0
VVF31.92	4 679 5629 0	74 676 0090 0
VVF31.150-315	4 679 5629 0	74 676 0090 0