

Decentrális lakásszellőtetés

recoVAIR

VAR 60/1 D és VAR 60/1 DW



Szállítási terjedelem

recoVAIR VAR .../1 decentrális lakásszellőtető
Elektronikával ellátott ventilátor-egység
Belső (fehér) műanyag fedél
Szerelőkeret rögzítő klipszekkel
Automatikusan záródó belső zsalu
2 db G3-as osztályú szűrő
Kerámia regeneratív hőcserélő
Szerelési segédanyagok
Kezelési- és szerelési útmutató

Főbb jellemzők

- Decentrális lakásszellőtető készülék hővisszanyeréssel
- Vezeték nélküli kommunikáció a VAR 60/1 DW készülékeknel
- A levegő térfogatáramának igényfüggő szabályozása
- Beépített páratartalom érzékelő
- Integrált fényérzékelő
- Magas hatásfokú szellőtető készülék
- Halk EC ventilátor motor
- Automatikusan záródó belső zsalu
- CO2 szenzorral ellátott kezelőkonzol csatlakoztatható (opcionális tartozék)
- Gyors és szerszámokat nem igénylő karbantartás

A termék felszereltsége


- Az üzemmód és szűrőcsere szükségességének LED-es kijelzése
- Térfogatáram szabályozás 3, illetve 5 fokozatban (D / DW)
- Eco, automatikus vagy kézi üzem regeneratív kerámia hőcserélővel
- Alternáló működés (70 másodpercenként) hővisszanyeréssel
- Kereszt-irányú szellőtetés, hővisszanyerés nélkül
- Vízben átmosható szűrő (G3-as osztály) a befűjt, illetve a távozó levegő számára
- Külön tartozékként rendelhető infravörös távvezérlő
- Vezeték nélküli kommunikáció akár 15 db készülékig, egyetlen vezérlő (MASTER) egységgel (VAR 60/1 DW)
- Vezetékes összeköttetést igénylő kommunikáció akár 15 db készülékig, egyetlen vezérlő (MASTER) egységgel (VAR 60/1 D)

Megnevezés	VAR 60/1 D	VAR 60/1 DW
Rendelési szám	0010020773	0010020774
Nettó listaár	lásd: www.vaillant.hu	

Műszaki adatok	VAR 60/1 D	VAR 60/1 DW
Hőcserélő típusa		Kerámia
Térfogatáram (min – max)	m ³ /óra	30-60
Hő-hasznosítási fok az EN 13141 szerint	%	85
A hővisszanyerés termikus hatásfoka	%	85
A beépített szűrők (2 db) osztálya (EN 779 szerint)		G3
Hangteljesítmény szint (min – max)	dB(A)	34-46
Hangnyomás, 1 méteres távolságból (min – max)	dB(A)	26-38
Hangszigetelés mértéke (működés és készenlét során)	dB(A)	36-40
Feszültség-ellátás	V/Hz	230/50
Elektromos teljesítmény-felvétel (min/max)	W	4,9/8,9
Megengedett környezeti hőmérséklet (min/max)	°C	-20 – 50
Tömeg	kg	1,5

Befoglaló méretek

VAR 60/1 D és VAR 60/1 DW

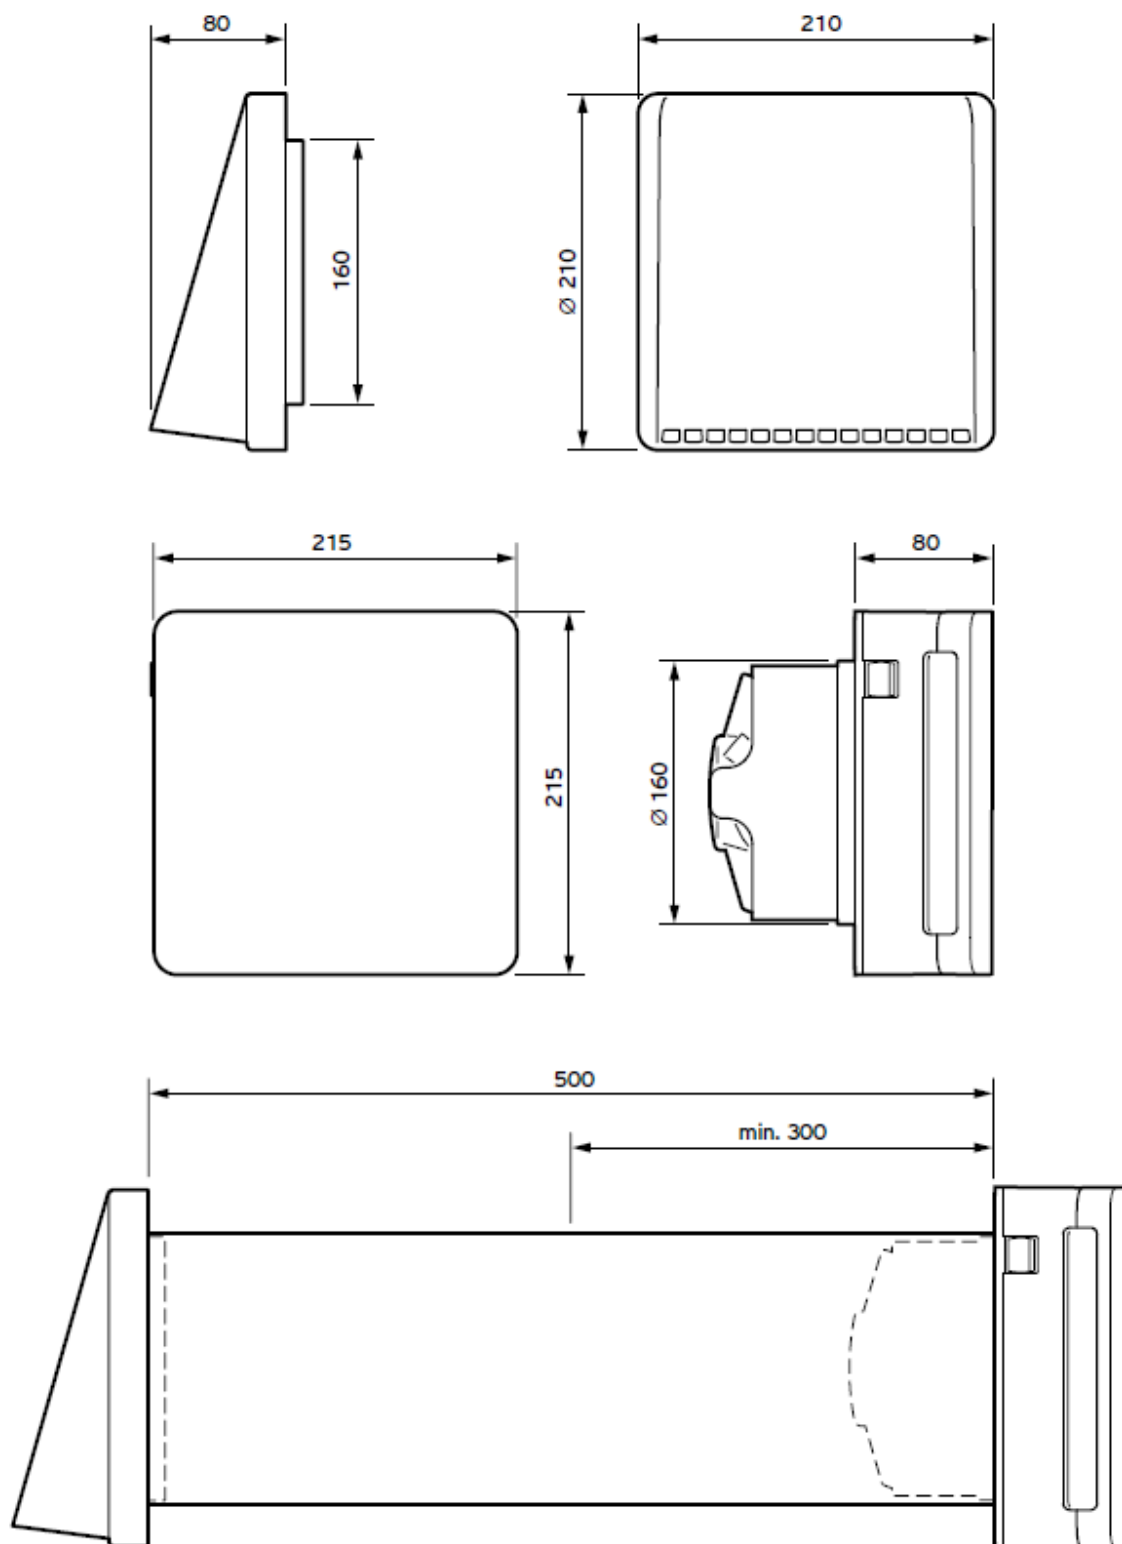

Opcionális tartozékok

VAR 60/1 D és VAR 60/1 DW

Tartozék	Megnevezés	Cikkszám
	<p>VAZ beépítő készlet (Φ160 mm) Az építési fázisban előszereléshez alkalmazható, műanyagból készült telepítést segítő cső, 2 db porvédő kupakkal. Hossza: 500 mm, de ez a szükségleteknek megfelelően vágható.</p> <p>Tudnivaló: feltétlenül szükséges a recoVAIR VAR 60/1 D (W) készülékek számára. Nagyobb falvastagságok esetén (egészen 1 méterig) két darab csövet (beépítő készletet) lehet egymás mögé elhelyezve beépíteni.</p>	0020236365
	<p>VAZ-G 160 külső fedél (Φ 160 mm) recoVAIR VAR 60/1 D(W) decentralális lakásszellőztetőhöz feltétlenül szükséges homlokzati fedél. Részai: szerelőlemez a külső falra történő felszerelésre és kültéri műanyag kilépő nyílás kapcsos rögzítéssel (fehér, átfestésre alkalmas), valamint a kisebb állatok elleni védelemmel. Magasság x szélesség x mélység: 210 x 210 x 80 mm</p>	0020236366
	<p>VAZ-RC távvezérlő Infravörös távirányító készülék egy VAR 60/1 D (master) és akár 15 db további (slave) decentralális lakásszellőztető készülékek egyszerű működtetésére, a készülékek közötti vezeték nélküli adatkommunikáció útján. Magasság x szélesség x mélység: 86 x 40 x 6.4 mm</p> <p>Beállítási lehetőségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuális szellőztetési fokozatok: 1, 2, 3 - Működés a levegő páratartalma alapján <p>Üzem módok: automatikus; Eco; keresztirányú szellőztetés; befújó/elszívó üzem</p> <p>Kizárólag a recoVAIR VAR 60/1 D készülékhez használható.</p> <p>Tudnivaló: VAR 60/1 D decentralális lakásszellőztető rendszerenként egy VAZ-RC távvezérlő feltétlenül szükséges a vezérlő (master) készülék beüzemeléséhez, valamint az adott esetben fellépő hibák törlésére.</p>	0020236363
	<p>VAZ-RC Wtávvezérlő Infravörös távirányító készülék egy VAR 60/1 DW (master) és akár 15 db további (slave) decentralális lakásszellőztető készülékek egyszerű működtetésére, a készülékek közötti vezeték nélküli adatkommunikáció útján. Magasság x szélesség x mélység: 86 x 40 x 6.4 mm</p> <p>Beállítási lehetőségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuális szellőztetési fokozatok: 1, 2, 3, 4, 5 - Működés a levegő páratartalma alapján <p>Üzem módok: automatikus; Eco; keresztirányú szellőztetés; befújó/elszívó üzem</p> <p>Kizárólag a recoVAIR VAR 60/1 DW készülékhez használható.</p> <p>Tudnivaló: VAR 60/1 DW decentralális lakásszellőztető rendszerenként egy VAZ-RC W távvezérlő feltétlenül szükséges a vezérlő (master) készülék beüzemeléséhez, valamint az adott esetben fellépő hibák törlésére.</p>	0020236364

Tartozék	Megnevezés	Cikkszám
	<p>VAZ-CPC kezelőegység CO₂ szenzorral Falra szerelt kezelőegység a VAR 60/1 D (master) és akár 15 db további (slave) decentralis lakásszellőztető készülékek komfortos működtetésére, a készülékek közötti vezeték nélküli adatkommunikáció útján. A kezelőegységbe integrált CO₂-szenzor segítségével a rendszer működése a helyiség CO₂ tartalmának függvényében vezérelhető. Magasság x szélesség x mélység: 77 x 121 x 22 mm</p> <p>Beállítási lehetőségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuális szellőztetési fokozatok: 1, 2, 3 - Működés a levegő páratartalma alapján <p>Üzem módok: automatikus; Eco; keresztirányú szellőztetés; befújó/elszívó üzem</p> <p>LED kijelzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az előre beállított páratartalom átlépése - Szűrőcsere jelzés - Az előre beállított CO₂ tartalom átlépése <p>Kizárólag a recoVAIR VAR 60/1 D készülékhez használható.</p>	0020236367
	<p>VAZ-CPC W kezelőegység CO₂ szenzorral Falra szerelt kezelőegység a VAR 60/1 DW (master) és akár 15 db további (slave) decentralis lakásszellőztető készülékek komfortos működtetésére, a készülékek közötti vezeték nélküli adatkommunikáció útján. A kezelőegységbe integrált CO₂-szenzor segítségével a rendszer működése a helyiség CO₂ tartalmának függvényében vezérelhető. Magasság x szélesség x mélység: 77 x 121 x 22 mm</p> <p>Beállítási lehetőségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuális szellőztetési fokozatok: 1, 2, 3, 4, 5 - Működés a levegő páratartalma alapján <p>Üzem módok: automatikus; Eco; keresztirányú szellőztetés; befújó/elszívó üzem</p> <p>LED kijelzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az előre beállított páratartalom átlépése - Szűrőcsere jelzés - Az előre beállított CO₂ tartalom átlépése <p>Kizárólag a recoVAIR VAR 60/1 DW készülékhez használható.</p>	0020236368
	<p>Szűrő készlet G3 (VAR 60) recoVAIR VAR 60/1 D(W) készülékekhez alkalmazható, 10 db-os szűrőkészlet (G3-as osztály).</p>	0020236370