



VAM


Akusztikus ventilátor		VAM
Típus		VAM 767
<b>Légáram jellemzők</b>		
Max. légáramlás 100Pa-on	m <sup>3</sup> /h	250
Max. nyomás	Pa	130
<b>Akusztika</b>		
Lw hangteljesítmény 100 m <sup>3</sup> /h-nál	dB(A)	29
Lw hangteljesítmény 200 m <sup>3</sup> /h-nál	dB(A)	33
<b>Elektromos jellemzők</b>		
Tápfeszültség		230 VAC/50 Hz 230 VAC/60 Hz
Motor		Egyfázisú aszinkron
Teljesítmény 100 m <sup>3</sup> /h-nál	W	23
Teljesítmény 200 m <sup>3</sup> /h-nál	W	44
<b>Jellemzők</b>		
Tömeg	kg	18
Szín		fém
Anyag (külső)		horganyzott acél
Méret	mm	480 x 480 x 240
<b>Szerelés</b>		
Lehetséges csatlakozási helyek száma*		7
Max. csatlakoztatható léghozvezetők (helyiségek) száma		6
Szűrőcsatlakozók mérete (a csőcsatlakozó külön rendelhető)	mm	ø 125
Kifűvőcsatlakozók mérete (tartozék)	mm	ø 125
Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.)		■
Fűtetlen, védett helyre helyezhető (pl. padlástér)		■
Falra vagy mennyezetre szerelhető		■
Padlóra, födémre szerelhető		■
<b>Karbantartás</b>		
Kivehető szűrő		-
Könnyen nyitható fedél		■
<b>Működés</b>		
Direkt hajtású járókerék		■
Max. fordulatszám	1/min	1100

\*: Külön rendelhető csatlakozómérettel kiegészítővel: Ø 80 (AEA 810), Ø 100 (AEA 809), Ø 125 mm (AEA 808)

■: standard

### Jelleggörbék

■ Lp hangnyomásszint, dB (A), 4m-re, szabad kifűvőcsatlakozókkal

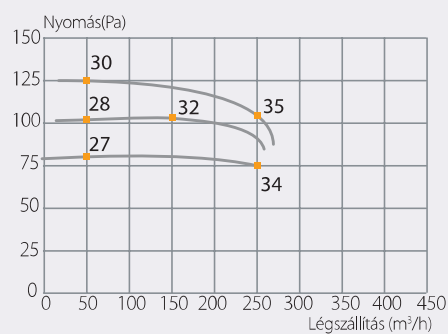

— VAM (3 beállítható nyomás: 80, 100, 120 Pa)

### Méret (mm)

