

AERECO



Inviseo Round 125



Inviseo Square 125

INVISEO ROUND 125
INVISEO SQUARE 125

Állítható Design légszelep befúvásra és elszívásra

Design:
Kerek és szögletes kialakítás

Rugalmas alkalmazás:
Egyaránt alkalmazható elszívásra és befúvásra is

Kompatibilitás:
Az Aereco AERflex KLO, vagy standard légtechnikai rendszerrel is kompatibilis

Innováció:
Mágneses előlap, gumitömítéses csatlakozás

Állítható légmennyiség:
9 fokozatban állítható légmennyiség-korlátozó


Az Inviseo Design szelepeket úgy tervezték, hogy időtálló kialakításukkal, és esztétikájukkal bármilyen szellőztető rendszerhez illeszkedjen. Az Inviseo 125 Design szelepek kerek, és szögletes kivitelben is választhatók. A beépítés szerszám nélkül történik, a szelepet egy DN 125 mm átmérőjű szelepfogadóba (pl.: AERflex KLO 2×75/125) kell egyszerűen behelyezni, a telepítés elvégezhető oldalfalon és mennyezeten is.

Az optimális levegőbeáramlást és a levegő egyenletes eloszlását a légszelep belső perdületes kialakítása biztosítja a Coanda - effektus hatást kihasználva. Az innovatív szelepállító mechanizmusnak köszönhetően a légmennyiségek úgy állíthatóak be, hogy a látható keresztmetszet változatlan maradjon.


Termék		Inviseo Round 125	Inviseo Square 125
Jellemzők			
Befúvás		■	■
Elszívás		■	■
Max. légmennyiség	m^3/h	75	75
Légáramlás szöge	°	360	360
Telepítés			
Névleges méret DN	mm	Ø 125	Ø 125
Méretek	mm	Ø 228 × 60	□ 230 X 60
Anyag		Műanyag	Műanyag
Szín		fehér (RAL 9016)	fehér (RAL 9016)
Falra / Mennyezetre szerelhető		■	■
Tömítés csatlakozás		Rögzítőgyűrű EPDM tömítéssel	

■ standard □ opció


Inviseo Round 125

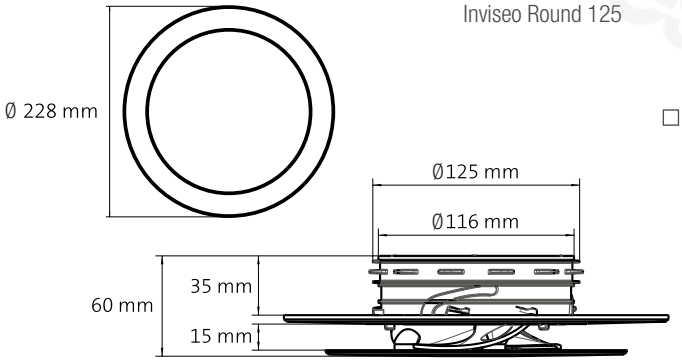

Inviseo Square 125

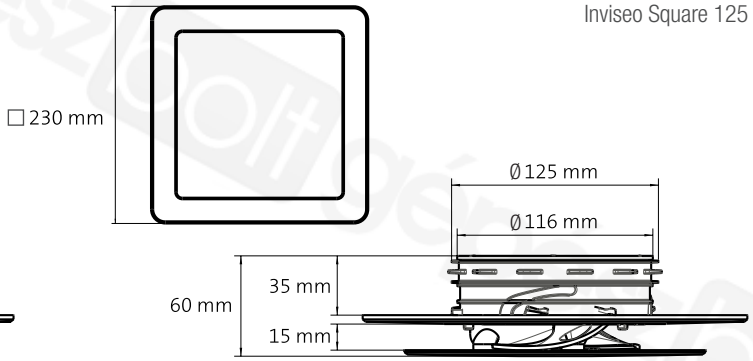


1139 Budapest, Fáy u. 12/A. tel: (+36 1) 214 44 21 fax: (+36 1) 225 03 73, e-mail: aereco@aereco.hu www.aereco.hu

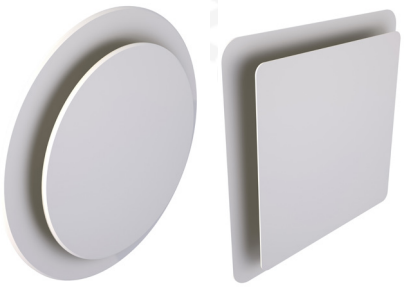

INVISEO ROUND 125
INVISEO SQUARE 125


Befúvás

Q_v Lég-mennyiség m^3/h	v Áramlási sebesség m/s	Δp (Nyomásesés) Pa								
		Pozíció								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
20,0	0,5	1,5	1,6	1,9	2,3	2,8	3,7	5,0	9,4	35,0
25,0	0,6	2,3	2,5	3,0	3,5	4,4	5,8	7,9	14,6	54,7
30,0	0,7	3,4	3,5	4,3	5,1	6,4	8,4	11,4	21,1	78,8
35,0	0,8	4,6	4,8	5,9	6,9	8,7	11,4	15,5	28,7	107,2
40,0	0,9	6,0	6,3	7,7	9,0	11,3	14,9	20,2	37,5	140,0
45,0	1,0	7,6	8,0	9,8	11,4	14,3	18,8	25,6	47,5	177,2
50,0	1,1	9,3	9,8	12,1	14,1	17,7	23,2	31,6	58,6	218,8
55,0	1,2	11,3	11,9	14,6	17,1	21,4	28,1	38,2	70,9	264,7
60,0	1,4	13,5	14,1	17,4	20,4	25,4	33,4	45,4	84,4	315,0
65,0	1,5	15,8	16,6	20,4	23,9	29,9	39,2	53,3	99,0	369,7
70,0	1,6	18,3	19,2	23,6	27,7	34,6	45,5	61,9	114,8	428,8
75,0	1,7	21,0	22,1	27,1	31,8	39,7	52,2	71,0	131,8	492,2
80,0	1,8	23,9	25,1	30,9	36,2	45,2	59,4	80,8	150,0	560,0

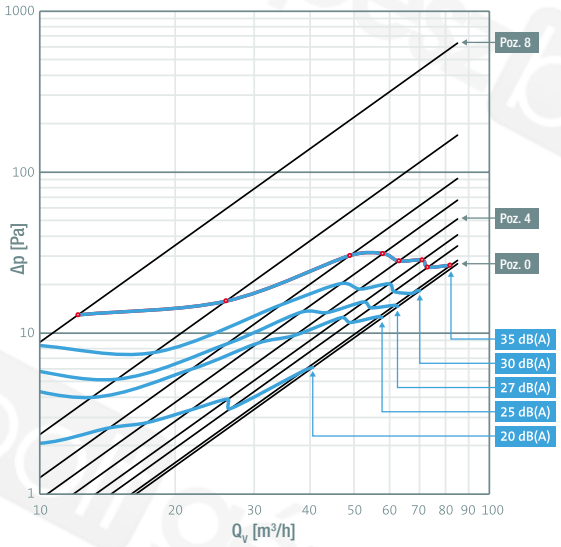

Elszívás

Q_v Lég-mennyiség m^3/h	v Áramlási sebesség m/s	Δp (Nyomásesés) Pa								
		Pozíció								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
20,0	0,5	1,5	1,6	1,8	2,2	2,5	3,3	4,5	8,1	26,6
25,0	0,6	2,4	2,4	2,8	3,4	3,9	5,2	7,0	12,6	41,6
30,0	0,7	3,4	3,5	4,1	4,9	5,6	7,4	10,0	18,1	59,8
35,0	0,8	4,7	4,8	5,6	6,6	7,7	10,1	13,6	24,7	81,4
40,0	0,9	6,1	6,3	7,3	8,7	10,0	13,2	17,8	32,2	106,4
45,0	1,0	7,7	7,9	9,2	11,0	12,7	16,7	22,5	40,8	134,6
50,0	1,1	9,6	9,8	11,3	13,6	15,7	20,6	27,8	50,4	166,2
55,0	1,2	11,6	11,8	13,7	16,4	18,9	25,0	33,7	60,9	201,1
60,0	1,4	13,8	14,1	16,3	19,5	22,5	29,7	40,1	72,5	239,3
65,0	1,5	16,2	16,5	19,2	22,9	26,5	34,9	47,0	85,1	280,9
70,0	1,6	18,7	19,2	22,2	26,6	30,7	40,4	54,5	98,7	325,8
75,0	1,7	21,5	22,0	25,5	30,5	35,2	46,4	62,6	113,3	374,0
80,0	1,8	24,5	25,0	29,0	34,7	40,1	52,8	71,2	128,9	425,5

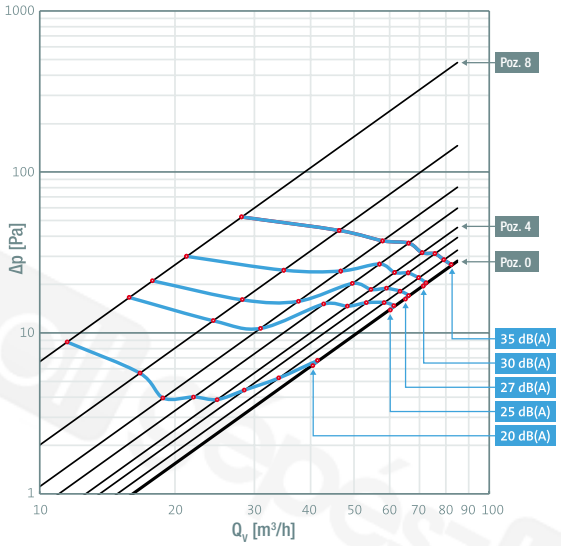

AERECO 1139 Budapest, Fáy u. 12/A. tel: (+36 1) 214 44 21 fax: (+36 1) 225 03 73, e-mail: aereco@aereco.hu www.aereco.hu