



Adatlap: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Jelleggörbék Δp -c (állandó)

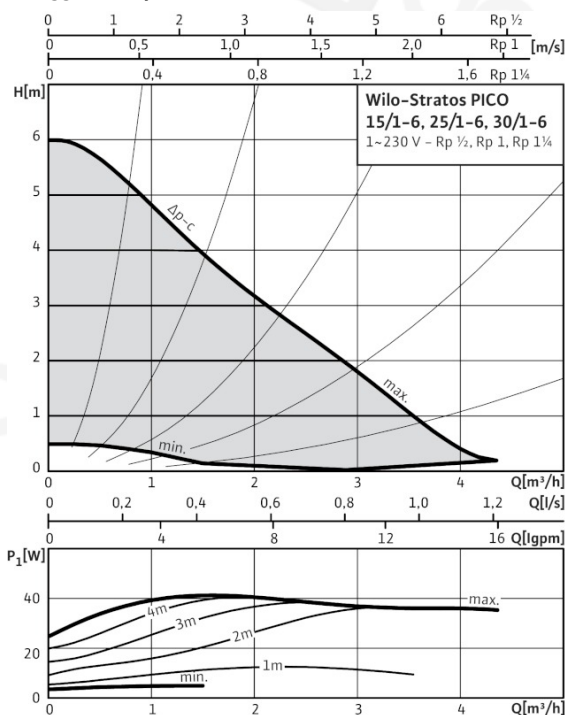

Jelleggörbék Δp -v (változó)

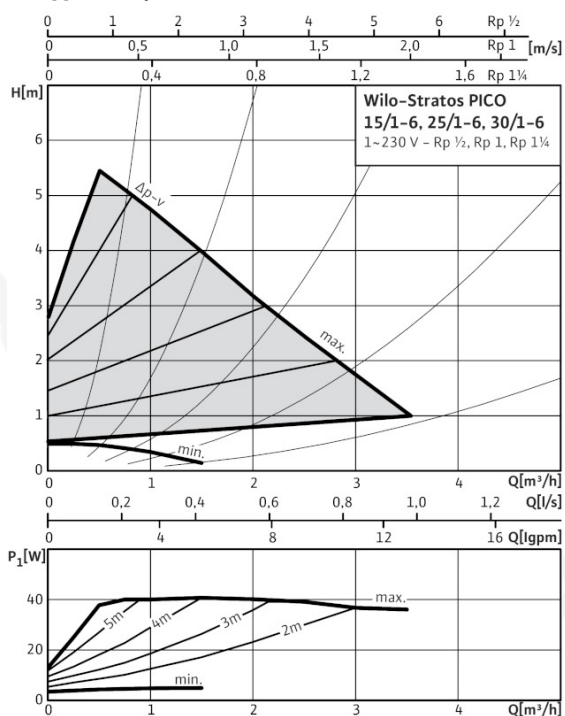

Energiahatékonysági osztály

EEL- osztály A

Engedélyezett szállított közegek(más közegek ajánlatkérésre)

Fűtővíz (a VDI 2035 szerint)	•
Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 % aránytól kezdve a szállítási adatok ellenőrizendők)	•

Megengedett alkalmazási tartomány

Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-/hűtőberendezésekben való alkalmazáskor max. +40 °C környezeti hőmérsékletnél	• +2...+110 °C
Hőmérséklettartomány fűtő-/klíma-/hűtőberendezésekben való alkalmazáskor max. +60 °C környezeti hőmérsékletnél	• +2...+70 °C

Maximálisan megengedett üzemi nyomás	P_{max} 10 bar
--------------------------------------	------------------

Csőcsatlakozások

Csőcsatlakozás	Rp 1
Menet	G 1½
Szerkezeti hossz	l_o 180 mm

Motor/elektronika


Elektromágneses megfelelés	EN 61800-3
Zavarkibocsátás	EN 61000-6-3
Zavartűrés	EN 61000-6-2
Fordulatszám-szabályozás	Frekvenciaváltó
Védelmi osztály	IP 44
Szigetelési osztály	F
Hálózati csatlakozás	1~230 V
Fordulatszám	n 1200 - 4230 1/min
Teljesítményfelvétel	P_1 3 - 40 W
Áramfelvétel	I max. 0,35 A
Motorvédelem	nem szükséges (blokkolási áramot álló)
Kábel csavarzat	PG 11

Szerkezeti anyagok



Szivattyúház	Szürkeöntvény (EN-GJL-200)
Járókerék	Műanyag (PP - 40 % GF üvegszál)
Szivattyútengely	Nemesacél

Adatlap: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Méretez

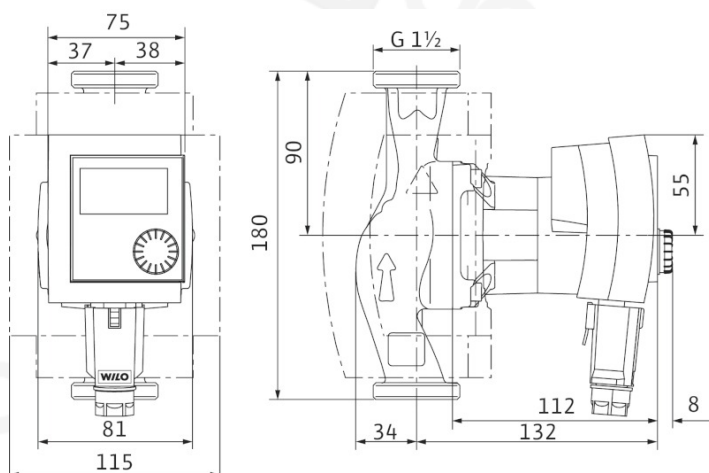

Kapocskiosztás

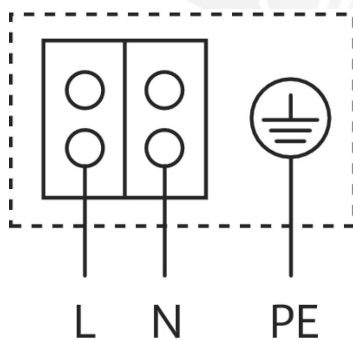

Blokkolási áramot álló motor

Egyfázisú motor (EM) 2-pólusú – 1~230 V,
50 Hz




TÜV-Zertifikat
einsehbar unter:
www.wilo.de/Rechtliches

Csapágy	Műszén, fém impregnált
Legkisebb hozzáfolyási magasság a szívócsonknál a kavitáció elkerülésére a szállított víz hőmérsékleteknél	
Legkisebb hozzáfolyási magasság 50 / 95 / 110 °C esetén	0,5 / 3 / 10 m
Rendelési információk	
Gyártmány	Wilo
Típus	Stratos PICO 25/1-6
Cikkszám	4132453
Tömeg, kb.	m 2,03 kg


Méretetek és méretrajzok: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Méretrajz

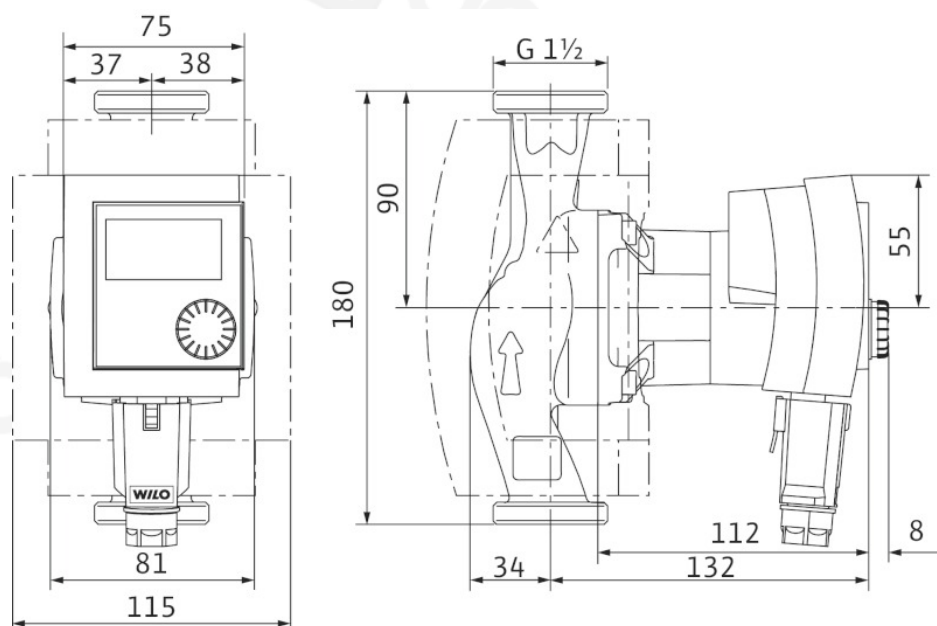


Jelleggörbék: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Jelleggörbék $\Delta p-c$ (állandó)

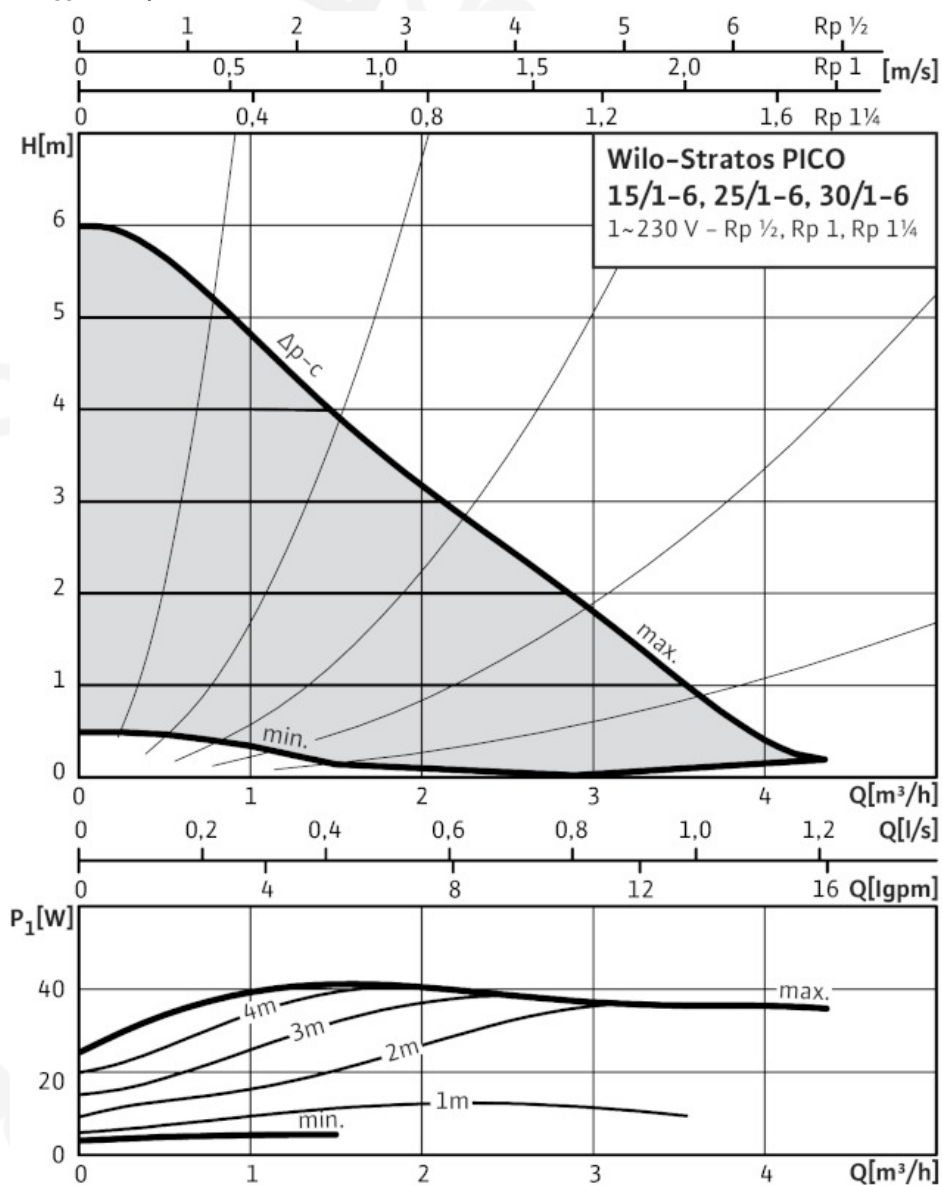

Jelleggörbék: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Jelleggörbék $\Delta p-v$ (változó)

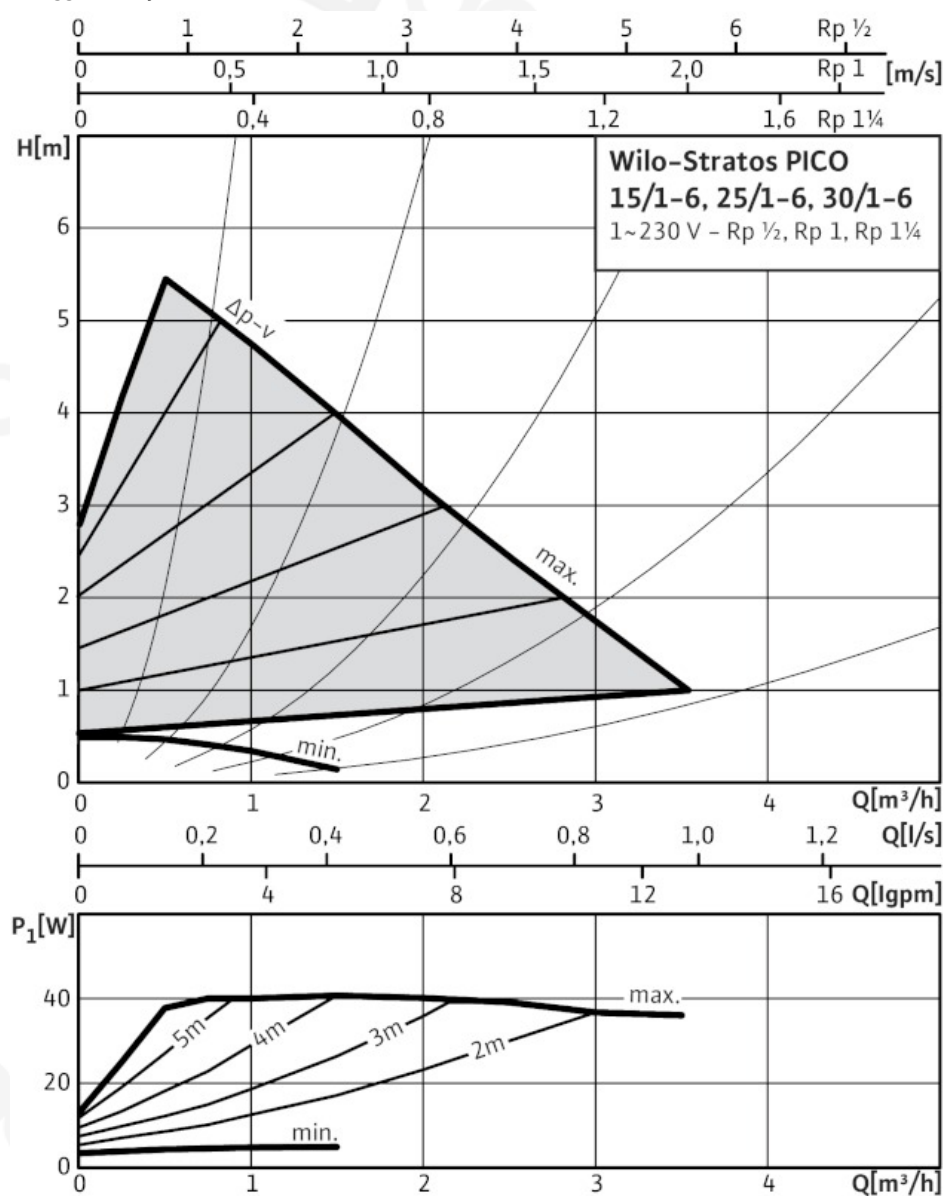

Rendelési információ: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Rendelési információk		
Gyártmány		Wilo
Típus		Stratos PICO 25/1-6
Cikkszám		4132453
EAN broj		4048482079349
Árcsoport		W1
Bruttó tömeg	m	2,20 kg
Tömeg, kb.	m	2,03 kg
Hossz x szélesség x magasság (becsomagolva)		205mm x 186mm x 125mm
Kiszállítási térfogat	V	4,77 l
Darab/raklap		150